



CATALOGUS

— VERTICAAL EN HORIZONTAAL —
TRANSPORTMATERIEEL



Van der Blij, opgericht in 1972, is al ruim vijftig jaar leverancier van
hijsmiddelen en ladingzekeringsmaterialen. De kracht van Van der Blij
ligt besloten in expertise, ervaring en klantgerichtheid.

CATALOGUS
Verticaal en horizontaal transportmaterieel
V.24

Van der Blij
IJzerweg 2
5342 LX Oss
Nederland

[T] +31 (0)412-646 168
[E] verkoop@vanderblij.nl
[W] www.vanderblij.nl

Aan de opgegeven maten, gewichten en
specificaties kunnen geen rechten worden ontleend,
fouten in teksten zijn voorbehouden.





Dé partner in hijs- en prefabmaterieel
Jij blij, wij blij

INHOUD

Wij zijn al sinds 1972 actief in de markt van hijs- en instortmaterieel en zijn een betrouwbare leverancier voor betonfabrieken en 'hijsbedrijven'. Ons assortiment kenmerkt zich door kwaliteit, zowel vanuit de merken die we voeren als het maatwerk dat we kunnen realiseren. In die kwaliteit, onze expertise en het vermogen met klanten mee te denken om altijd een passend product te vinden, zit onze meerwaarde.

Bij Van der Blij werken betrokken professionals die verstand hebben van de producten, de praktijk van onze klanten kennen en daarom het juiste advies kunnen geven. Altijd.

Dit doen we op een persoonlijke en vrolijke wijze met het belang van de klant voorop!

Jij blij, wij blij 😊

Dé partner in hijs- en prefabmaterieel

Met vrolijke groet,



Fred van der Blij



Juul van Aar



01

Certificeringen,
keuren en testen

p. 04-09



02

Evenaars en Spreaders

p. 10-37



03

Hijskettingen,
hijsogen en onderdelen

p. 38-59



04

Hijsbanden en rondstroppen

p. 60-69



05

Pallethaken

p. 70-83



06

Mechanische klemmen

p. 84-125



07

Hydraulische grijpers,
rotators en klemmen

p. 126-129



08

Betonstortkubels

p. 130-135



09

Werkbakken, kraancontainers
en gasflessenbakken

p. 136-139



10

Interne transportmiddelen

p. 140-151



11

Spanmiddelen

p. 152-165



12

Stempelplaten,
houders en rijplaten

p. 166-171



13

Valbeveiliging

p. 172-187



14

Takels, lieren & toebehoren

p. 188-201



15

Balken- en platenklemmen
en hefmagneten

p. 202-211



16


Maatwerk

p. 212-213



Waarom testen & keuren?

Om veilig te kunnen werken met hijs- en hefmiddelen moeten deze periodiek aan keuringen en beproevingen worden onderworpen. Hieronder leggen we uit wat controle inspectie en keuren inhoudt. We kennen de volgende definities:



Controle

Controle is "de beoordeling of het in te zetten middel geschikt is om veilig te gebruiken" en wordt normaliter gedaan door de persoon die met het hijs- of hefmiddel aan het werk gaat.



Inspectie

Inspectie is "het onderzoeken van hijs- of hefmiddelen of transporthouders" en moet worden uitgevoerd door een deskundige. De bevindingen van de inspectie moeten worden vastgelegd.



Keuring

Keuring is "het onderzoeken en eventueel (her)beproeven van hijs- of hefmiddelen of transporthouders". Het verschil met inspectie is dat er een waardeoordeel plaatsvindt over de bruikbaarheid van het middel. Daarnaast is er een verschil in niveau van deskundigheid. Bij het keuren moet de keurder onafhankelijk zijn van de eigenaar en aantoonbare deskundigheid hebben als keurmeester (bijvoorbeeld EKH of TCVT gecertificeerd zijn).

Wat zijn TCVT en EKH

Een aantal jaar geleden heeft het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) aangewezen als de beheersstichting voor certificatieregels op het gebied van verticaal transport, tegenwoordig opereert het TCVT zonder convenant. TCVT stelt certificatieschema's op en beheert deze in zogenoemde werkkamers, met ieder een eigen specialisme, worden certificatieschema's opgesteld. Hiermee geeft het TCVT invulling aan de algemenere Arbeidsomstandighedenwet. De TCVT beheert alle verstrekte persoons-certificaten in een persoonsregister.

De Vereniging Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH) is in 1993 opgericht met als doel het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. EKH neemt deel in een aantal werkkamers bij het TCVT en leidt haar eigen keurmeesters op die aan extra eisen moeten voldoen ten opzichte van de TCVT opleiding. EKH keurmeesters krijgen daarom niet alleen een EKH certificaat van bekwaamheid maar tevens een aantekening dat ze TCVT gecertificeerd zijn. Wanneer een keuring aan de EKH normen voldoet dan voldoet zij automatisch aan de TCVT eisen.




Van der Blij - Hijs keurmeesters




Dé partner voor keuringen van hijs- en hefmaterieel

Bij Van der Blij werken ervaren en enthousiaste keurmeesters, die altijd voor u klaar staan. Van der Blij beschikt over een ervaren team met veel kennis van hijs- en hefmiddelen. Daarnaast hebben we twee testbanken tot onze beschikking: één testbank van 7,5 ton en één van 60 ton. De testbank van 7,5 ton staat in onze werkplaats. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor het keuren van palleshaken en mechanische klemmen. De testbank van 60 ton is een mobiele testbank. Met deze testbank kunnen wij op locatie kettingwerk, takels en nog veel meer keuren.

Service - keuren en testen



Valbeveiliging




Spanmiddelen




Onderhoud en keuringen van hijs- en hefmiddelen



Levering



7,5 - ton stationaire testbank



60 - ton mobiele testbank

Scan de QR code en maak direct een afspraak! 😊



Contactpersoon voor keuringen:
Claire Curran



+31 (0)412-646168

Tussen 07:30 en 17:30 uur




certificaten@vanderblij.nl

Reactie binnen 24 uur




Jaarkleuren en Portal


Jaarkleuren en Portal




2010
2016
2022
2028




2011
2017
2023
2029




2012
2018
2024
2030



2013
2019
2025
2031



2014
2020
2026
2032



2015
2021
2027
2033


meer dan **50** jaar
ervaring in hijsmiddelen

60 ton - mobiele testbank
klasse 1 nauwkeurigheid volgens
NEN-EN-ISO 7500-1



Gebruiksvriendelijk
certificaten portal

Flexibel en
servicegericht

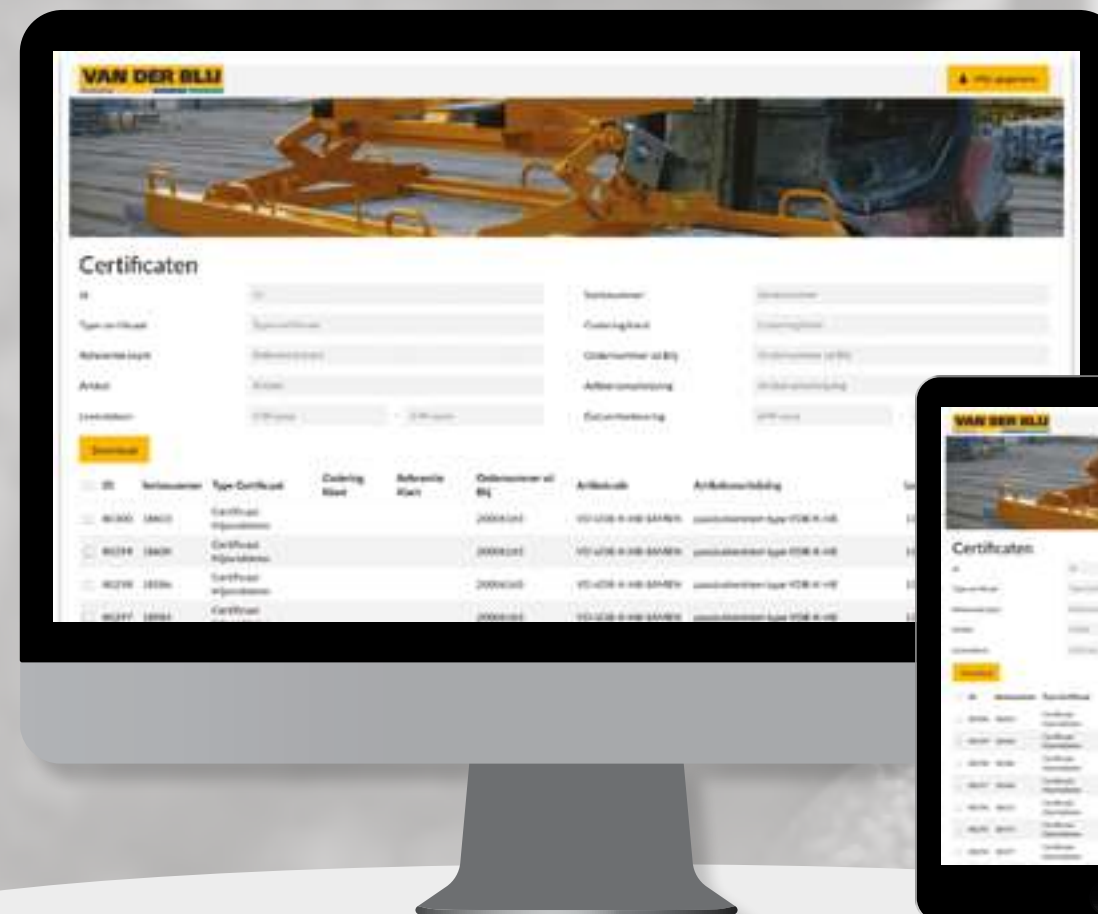




Certificatieschema's EKH | Gebaseerd op de EKH Werkvoorschriften Revisie 16

	Jaarlijkse inspectie	Jaarlijkse beproeving	4-jaarlijkse keuring	Eenmalige certificering bij nieuw leveren
Kettingwerk				
Kortschalmige ketting	✓		✓ 200%	
Ketting stroppen	✓		✓ 200%	
Ketting lengen	✓		✓ 200%	
Eindloze ketting	✓		✓ 200%	
Ketting meersprongen	✓		✓ 200%	
Topschalmen en ringen	✓		✓ 200%	
Verbindingsschalmen	✓		✓ 200%	
D- en harpsluitingen	✓		✓ 200%	
Oogbouten en -moeren	✓		✓ 200%	
Transportringen	✓		✓ 200%	
Wartels	✓		✓ 200%	
Op afstand te openen sluitingen	✓		✓ 200%	
Ketting samenstellen	✓		✓ 200%	
Eindbeslag voor hijsbanden	✓		✓ 200%	
Haken (alle soorten, gesmeed of samengesteld uit plaatmateriaal)				
Laadvorken en C-haken	✓		✓ 150 of 200%	
Inkorthaken en -klauwen	✓		✓ 200%	
Pijpenhaken	✓		✓ 200%	
Kisthaken	✓		✓ 200%	
Vast- of schenkelhaken	✓		✓ 200%	
Balenhaken	✓		✓ 200%	
Stelcon plaathaken	✓		✓ 200%	
Containerhaken	✓		✓ 200%	
Gieterijhaken	✓		✓ 200%	
Karabijnhaken	✓		✓ 200%	
Kiephaken	✓		✓ 200%	
Rijg- en glijhaken	✓		✓ 200%	
Oog- en graffelhaken	✓		✓ 200%	
Veiligheidshaken	✓		✓ 200%	
Wartelhaak	✓		✓ 200%	
Sliphaken	✓		✓ 200%	
Kraan-/stifthaken				
Enkele haak	✓		✓ 200%	
Ramshoornhaak	✓		✓ 200%	
Staaikabels				
Stroppen en lengen	✓			✓
Meersprongen	✓			✓
Grommers	✓			✓
Voorlopers	✓			✓
Aangezette haken, ringen, etc.	✓		✓ 200%	
Diverse sockets en draadhuizen	✓		✓	
Tuikabels	✓			
Touwwerk				
Alle touwen/textielkettingen	✓			
Aangezette haken, ringen, etc.	✓		✓ 200%	
Hijsklemmen				
Balkklemmen (≤5 ton)		✓ 150%		
Balkklemmen (NEN-EN 13157)		✓ 200%		
Platenklemmen		✓ 200%		
Hijsklemmen		✓ 125%		
Motorische hijsklemmen		✓ 125%		

Certificatieschema's EKH | Gebaseerd op de EKH Werkvoorschriften Revisie 16

	Jaarlijkse inspectie	Jaarlijkse beproeving	4-jaarlijkse keuring	Eenmalige certificering bij nieuw leveren
Hefgereedschap en -werktuigen				
Hydraulische vijzels	✓	✓ 105% (HD)	✓ 105% (LD)	
Mechanische vijzels	✓		✓ 150%	
Hefkussens		✓ 150%		
Heftruckvorken	✓		✓ 200%	
Hydraulische werkplaatskraan		✓ 105%		
Hydraulische pallettrucks		✓ 105%		
Hijsbanden				
Kunststof hijsbanden/rondstroppen	✓			
HMPE hijsbanden/rondstroppen	✓			
Hijsbanden van staaldraad	✓		✓ 200%	
Aangezette haken, ringen, etc.	✓		✓ 200%	
Magnetisch- en vacuüm hijsgereedschap				
Hijsmagneten		✓ 200 of 300%		
Vacuüm hefapparatuur	1/4 jaar	✓ 200%		
Diverse hijsgereedschappen				
Hijsjukken	✓			✓ 150%
Stortgoedbakken	✓			✓ 150%
Voorzetapparatuur vorkheftrucks	✓			✓ 200%
Spanschroeven	✓			✓ 200%
Personenwerkbakken				
Werkbak voor hefwerktuig	✓			✓ 125%
Valbeveiligingsapparatuur				
Valgordels, vallijnen en karabijnhaken	✓			✓
Blokken				
Blokken van machineonderdeel	✓			
Blokken verwisselbaar uitrustingsstuk	✓		✓ 200%	
Takels, lieren en loopkatten				
Handkettingtakels en rateltakels		✓ 110 of 150%		
Elektrische-/pneumatische kettingtakels		✓ 110 of 125%		
Staaikabeltrekkers/pomptakels		✓ 150%		
Handlieren		✓ 150%		
Motorisch aangedreven lieren		✓ 105 of 125%		
Loopkatten	✓			✓ 125 of 150%
Ondersteuning en vaste ogen				
Loopkatbanen en -balken	✓			✓ 125%
Puttings en plaatogen	✓			✓ 125%
Wand- en kolomzwenkkransen	✓			✓ 125%
Duw verrijdbare portaalkranen	✓			✓ 125%
Heftafels				
Heftafels		✓ 105%		
Sjormiddelen				
Sjorbanden	✓			
Sjorkettingen	✓			
Sjorkabels	✓			
Containers voor landgebruik				
Containers	✓		✓ NDO	✓ 200%
Afdaalmiddelen				
	✓	Voor beproeven onderdelen gelden de toepasselijke hoofdstukken		

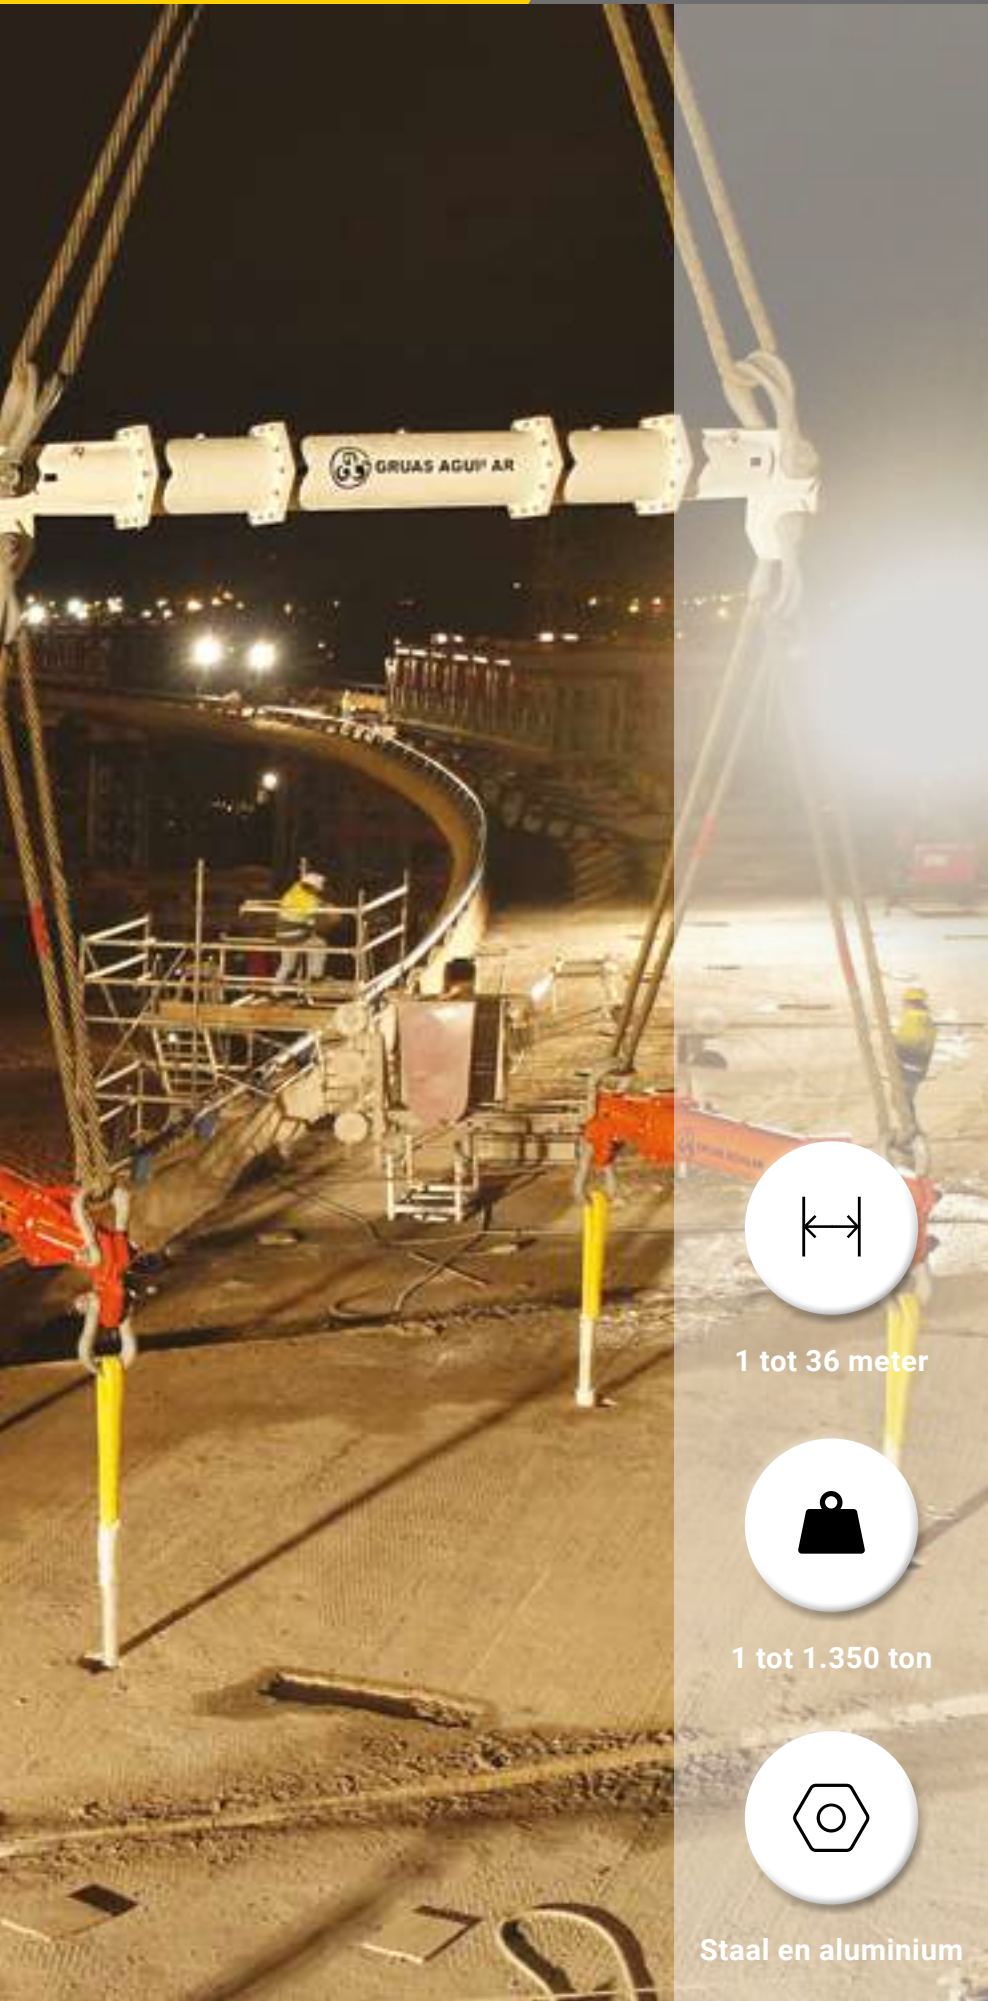

1 tot 36 meter



1 tot 1.350 ton



Staal en aluminium

EVENAARS EN SPREADERS

Van der Blij biedt een breed scala aan evenaars en spreaders. Van vaste evenaars tot uitschuifbare evenaars en van modulaire spreaders tot aluminium spreaders. De meeste varianten zijn direct uit voorraad leverbaar!

02

2.1 Evenaars

2.1.1 Vaste evenaar



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG




NEN-EN 13155



S355J2 constructiestaal



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)
Voorzien van centraal hijs oog
Strip aan lastzijde met 11 gaten



Artikelnummer	Lengte	WLL	Afstand gaten	Eigen gewicht
2530ES1T2.1M	2.100 mm	1.000 kg	222 mm	34 kg

2.1.2 Uitschuifbare evenaars

VDB uitschuifbare evenaar 6-3T

Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

S355J2 constructiestaal

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Ideaal voor de autolaadkraan

EIGENSCHAPPEN

Eigen gewicht: 116 kg

Lengte: 2.450 mm – 3.850 mm

Verzinkt en gepoedercoat leverbaar

Harpsluitingen (optioneel)


Eenvoudig verstelbaar

Meerdere
hijsc configuraties mogelijk.

Kopplaat met
meerdere hijspunten

Artikelnummer	Afwerking
2530UE6-3T2.45-3.85M-GL	Gepoedercoat
2530UE6-3T2.45-3.85M-GALV	Verzinkt

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

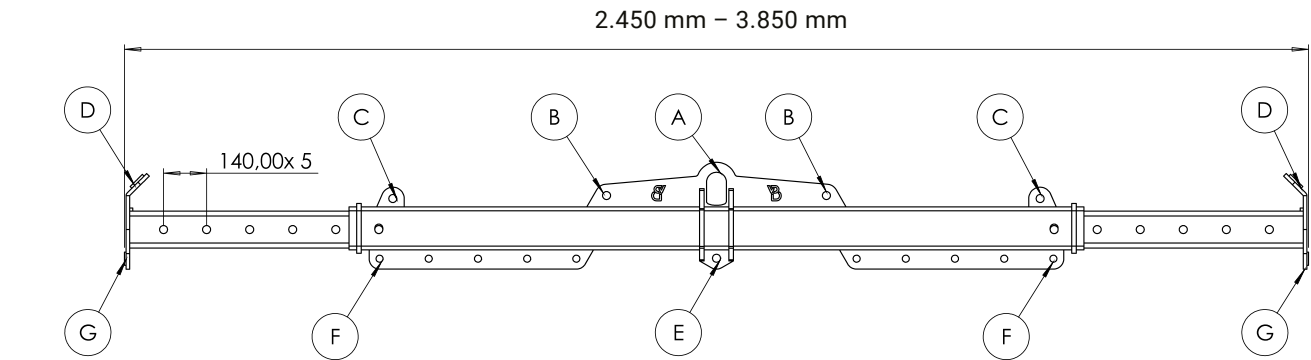

Hijsen met behulp van	Max Hijshoek β	Hijsoog	Lengte (±) [mm]	WLL (Max draaglast) [kg]
A	-	E	-	6.000
A	-	F-F	-	6.000
A	-	G-G	2.450	6.000
A	-	G-G	2.730	5.200
A	-	G-G	3.010	4.600
A	-	G-G	3.290	4.100
A	-	G-G	3.570	3.600
A	-	G-G	3.850	3.000
B-B / C-C	45°	E	-	6.000
B-B / C-C	45°	F-F	-	6.000
B-B / C-C	45°	G-G	2.450	6.000
B-B / C-C	45°	G-G	2.730	5.200
B-B / C-C	45°	G-G	3.010	4.600
B-B / C-C	45°	G-G	3.290	4.100
B-B / C-C	45°	G-G	3.570	3.600
B-B / C-C	45°	G-G	3.850	3.000
D-D	45°	G-G	2.450	6.000
D-D	45°	G-G	2.730	6.000
D-D	45°	G-G	3.010	6.000
D-D	45°	G-G	3.290	6.000
D-D	45°	G-G	3.570	6.000
D-D	45°	G-G	3.850	6.000
D-D	-	E	2.450	6.000
D-D	-	E	2.730	5.200
D-D	-	E	3.010	4.600
D-D	-	E	3.290	4.100
D-D	-	E	3.570	3.600
D-D	-	E	3.850	3.000

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

2.1.2 Uitschuifbare evenaars

VDB uitschuifbare evenaar 10-5T

Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

S355J2 constructiestaal

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Ideaal voor de autolaadkraan

EIGENSCHAPPEN

Eigen gewicht: 179 kg

Lengte: 2.450 mm – 3.850 mm

Verzinkt en gepoedercoat leverbaar

Harp sluitingen (optioneel)

WLL 10/5T

Eigen gewicht 179 kg


Eenvoudig verstelbaar

**Meerdere
hijsc configuraties mogelijk.**

**Kopplaat met
meerdere hijspunten**

Artikelnummer	Afwerking
2530UE10-5T2.45-3.85M-GL	Gepoedercoat
2530UE10-5T2.45-3.85M-GALV	Verzinkt

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

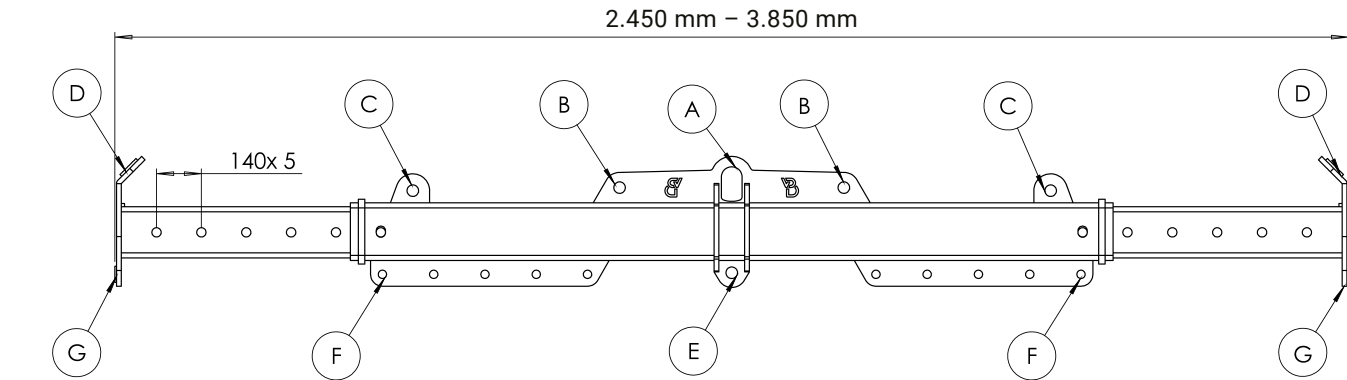

Hijzen met behulp van	Max Hijshoek β	Hijsoog	Lengte (±) [mm]	WLL (Max draaglast) [kg]
A	-	E	-	10.000
A	-	F-F	-	10.000
A	-	G-G	2.450	10.000
A	-	G-G	2.730	8.800
A	-	G-G	3.010	8.000
A	-	G-G	3.290	7.300
A	-	G-G	3.570	6.600
A	-	G-G	3.850	5.400
B-B / C-C	45°	E	-	10.000
B-B / C-C	45°	F-F	-	10.000
B-B / C-C	45°	G-G	2.450	10.000
B-B / C-C	45°	G-G	2.730	8.800
B-B / C-C	45°	G-G	3.010	8.000
B-B / C-C	45°	G-G	3.290	7.300
B-B / C-C	45°	G-G	3.570	6.600
B-B / C-C	45°	G-G	3.850	5.400
D-D	45°	G-G	2.450	10.000
D-D	45°	G-G	2.730	10.000
D-D	45°	G-G	3.010	10.000
D-D	45°	G-G	3.290	10.000
D-D	45°	G-G	3.570	10.000
D-D	45°	G-G	3.850	10.000
D-D	-	E	2.450	10.000
D-D	-	E	2.730	8.800
D-D	-	E	3.010	8.000
D-D	-	E	3.290	7.300
D-D	-	E	3.570	6.600
D-D	-	E	3.850	5.400

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

2.1.2 Uitschuifbare evenaars

VDB uitschuifbare evenaar 20-10T

Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

S355J2 constructiestaal

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Ideaal voor de autolaadkraan

EIGENSCHAPPEN

Eigen gewicht: 274 kg

Lengte: 2.450 mm – 3.850 mm

Verzinkt en gepoedercoat leverbaar

Harp sluitingen (optioneel)


Eenvoudig verstelbaar

Meerdere hijsconfiguraties mogelijk.

Kopplaat met meerdere hijspunten

Artikelnummer	Afwerking
2530UE20-10T2.45-3.85M-GL	Gepoedercoat
2530UE20-10T2.45-3.85M-GALV	Verzinkt

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

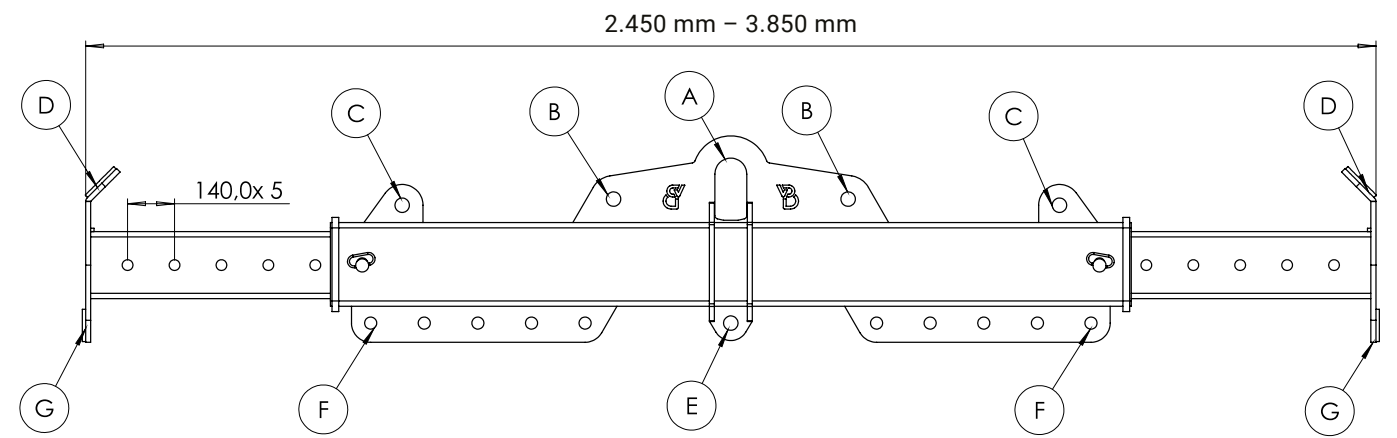

Hijzen met behulp van	Max Hijshoek β	Hijsoog	Lengte (±) [mm]	WLL (Max draaglast) [kg]
A	-	E	-	20.000
A	-	F-F	-	20.000
A	-	G-G	2.450	20.000
A	-	G-G	2.730	17.600
A	-	G-G	3.010	15.900
A	-	G-G	3.290	14.500
A	-	G-G	3.570	12.700
A	-	G-G	3.850	10.200
B-B / C-C	45°	E	-	20.000
B-B / C-C	45°	F-F	-	20.000
B-B / C-C	45°	G-G	2.450	20.000
B-B / C-C	45°	G-G	2.730	17.600
B-B / C-C	45°	G-G	3.010	15.900
B-B / C-C	45°	G-G	3.290	14.500
B-B / C-C	45°	G-G	3.570	12.700
B-B / C-C	45°	G-G	3.850	10.200
D-D	45°	G-G	2.450	20.000
D-D	45°	G-G	2.730	20.000
D-D	45°	G-G	3.010	20.000
D-D	45°	G-G	3.290	20.000
D-D	45°	G-G	3.570	20.000
D-D	45°	G-G	3.850	20.000
D-D	-	E	2.450	20.000
D-D	-	E	2.730	17.600
D-D	-	E	3.010	15.900
D-D	-	E	3.290	14.500
D-D	-	E	3.570	12.700
D-D	-	E	3.850	5.400

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

2.1.3 Multi-hole beams

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Geschikt voor bijna elke hijsklus

EIGENSCHAPPEN
In diverse configuraties te gebruiken
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 2004)



Artikelnummer	Lengte	WLL	Afstand hijsogen kraanzijde	Afstand hijspunt lastzijde	Centraal hijs oog	Overige hijsogen kraanzijde	Hijspunten lastzijde
2530MHB10T4M	4.000 mm	10.000 kg	4.000 mm	4.000 mm	Ø 40 mm	Ø 31 mm	Ø 31 mm
2530MHB24T4M	4.000 mm	24.000 kg	4.000 mm	4.000 mm	Ø 55 mm	Ø 45 mm	Ø 40 mm
2530MHB50T4M	4.000 mm	50.000 kg	2.500 mm	4.000 mm	Ø 73 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

2.1.4 Container evenaar

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Geschikt voor 20ft en 40ft containers

EIGENSCHAPPEN
Voorzien van centraal hijs oog
Voorzien van hijsogen t.b.v. tweesprong
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 2004)



Artikelnummer	Lengte	WLL	Geschikt voor container	Eigen gewicht
2530MHB15T2.5M	2.590 mm	15.000 kg	20 ft en 40 ft	346 kg
2530MHB24T2.5M	2.610 mm	24.000 kg	20 ft en 40 ft	462 kg
2530MHB34T2.5M	2.615 mm	34.000 kg	20 ft en 40 ft	566 kg

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

2.2 Spreaders

2.2.1 Modulaire spreaders

CE

Volgens Machine-
richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN
13155



Afwerking conform
ISO:8501-1



Voorzien van
DNV-type approval



Hoogwaardige
kwaliteit



Levering inclusief
gebruiksaanwijzing

- ✓ Volledig gecertificeerd
- ✓ Eenvoudig te monteren
- ✓ Bouten en moeren worden meegeleverd

EIGENSCHAPPEN

WLL tot 1.350 ton
Lengte tot 36 meter
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 2004)




VOLLEDIG GECERTIFICEERD

De OX modulaire spreaders zijn voorzien van een DNV-type approval. Daarnaast zijn de spreaders ontwikkeld conform de geldende CE-normen.

EENVOUDIG TE MONTEREN

De modulaire uithouders van OX zijn eenvoudig te monteren door het lage eigen gewicht en het transportoog dat is aangebracht op alle tussenstukken.

De totale lengte van een modulaire spreader = eindunit + tussenstukken + eindunit

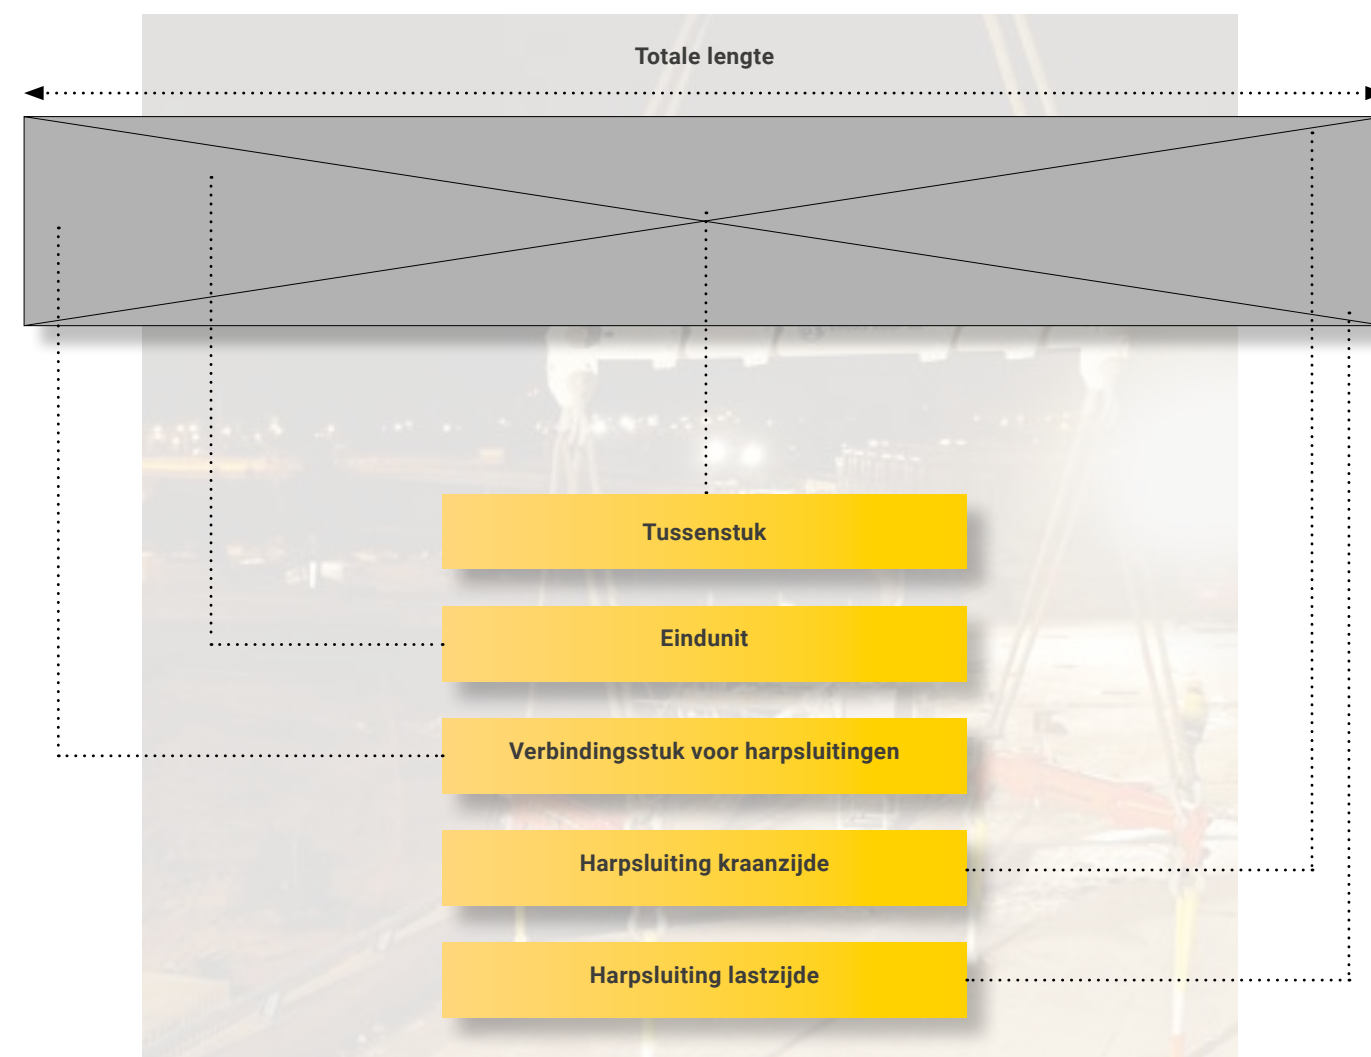


Telescopic spreaders




STANDAARDMODELLEN TOT 110 TON CAPACITEIT.

Ox heeft een extra mogelijkheid voor jouw OX Spreader Beam. Je kan de lengte van je spreader beam nu nog eenvoudiger verstellen door het uitschuifbare modulaire deel toe te voegen. Je kunt nu dus de voordelen van een uitschuifbare spreader combineren met de voordelen van een modulaire spreader: snel verstelbaar én uit te bouwen tot lange lengtes! De uitschuifbare delen zijn te verkrijgen in tonnages van 9- tot 110 ton.

OX SB-09 TOT EN MET OX SB-170 MAXIMALE DRAAGLAST BIJ EEN HIJSHOEK VAN 30°

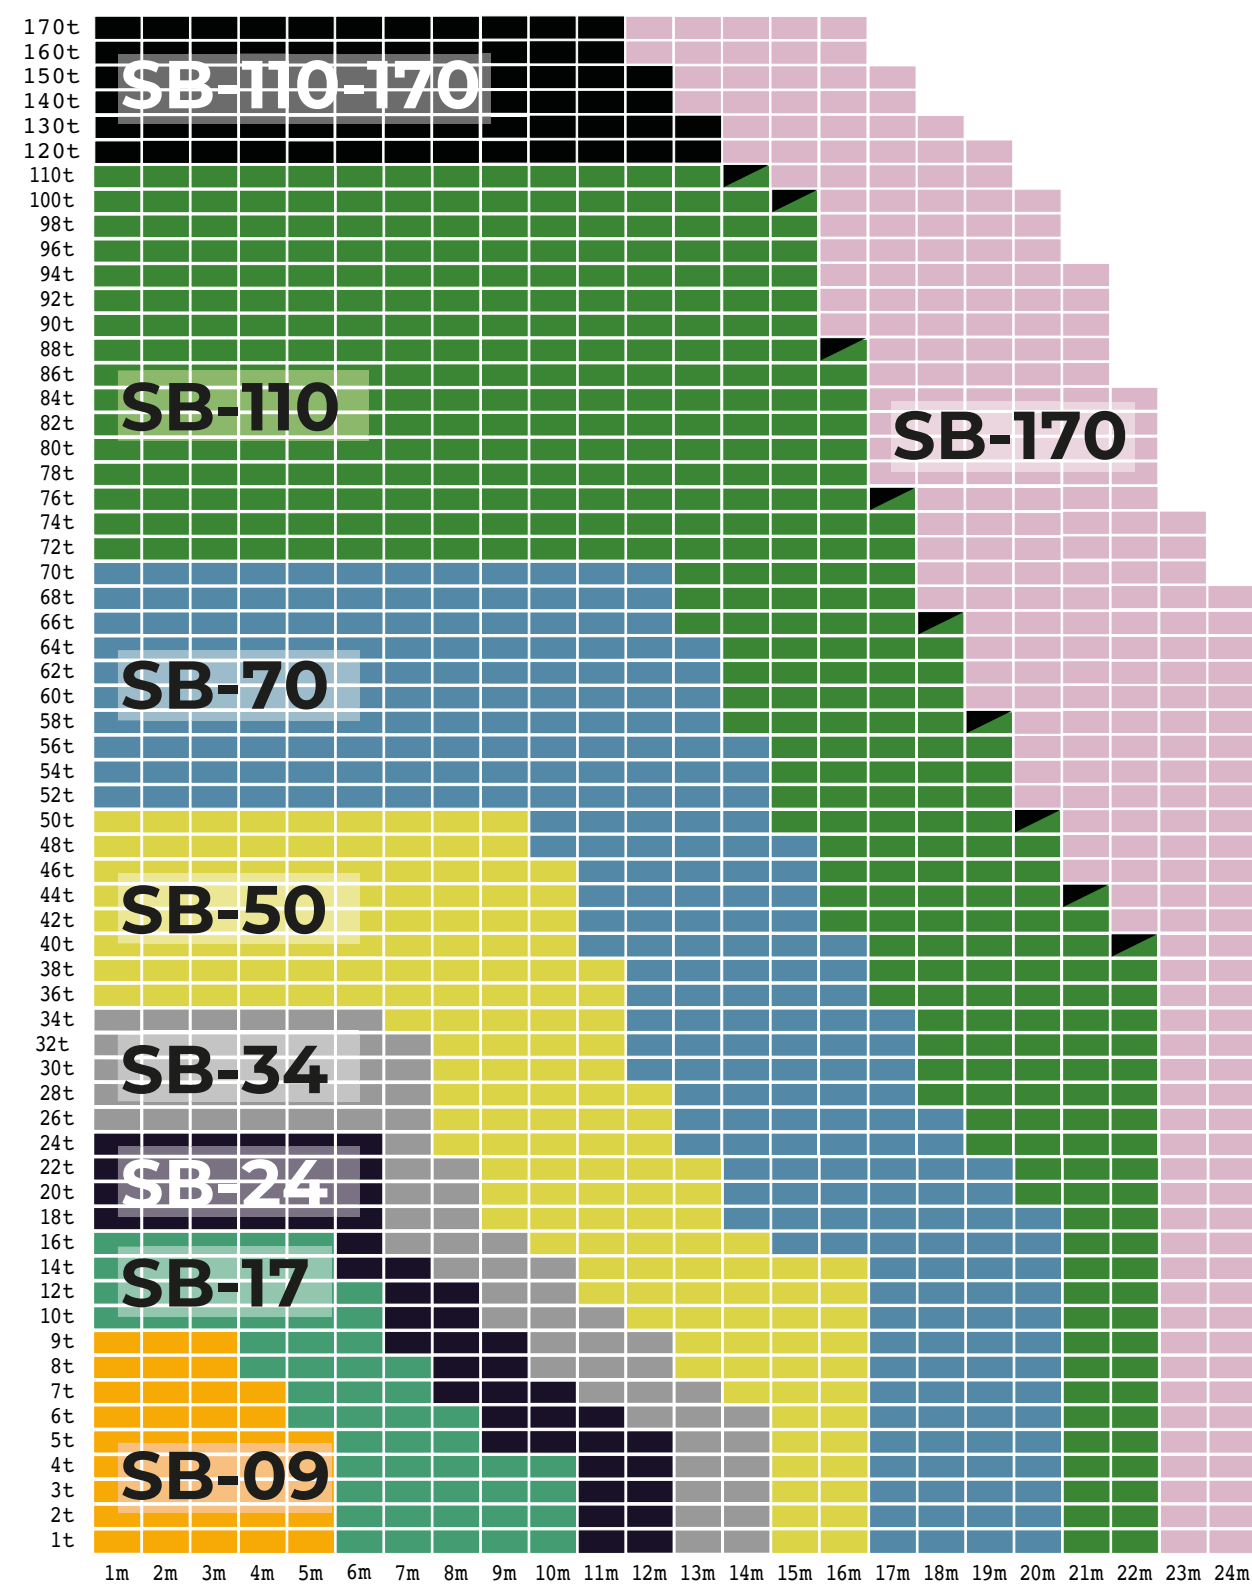

OX SB-170/250 TOT EN MET OX SB-1350 MAXIMALE DRAAGLAST BIJ EEN HIJSHOEK VAN 30°

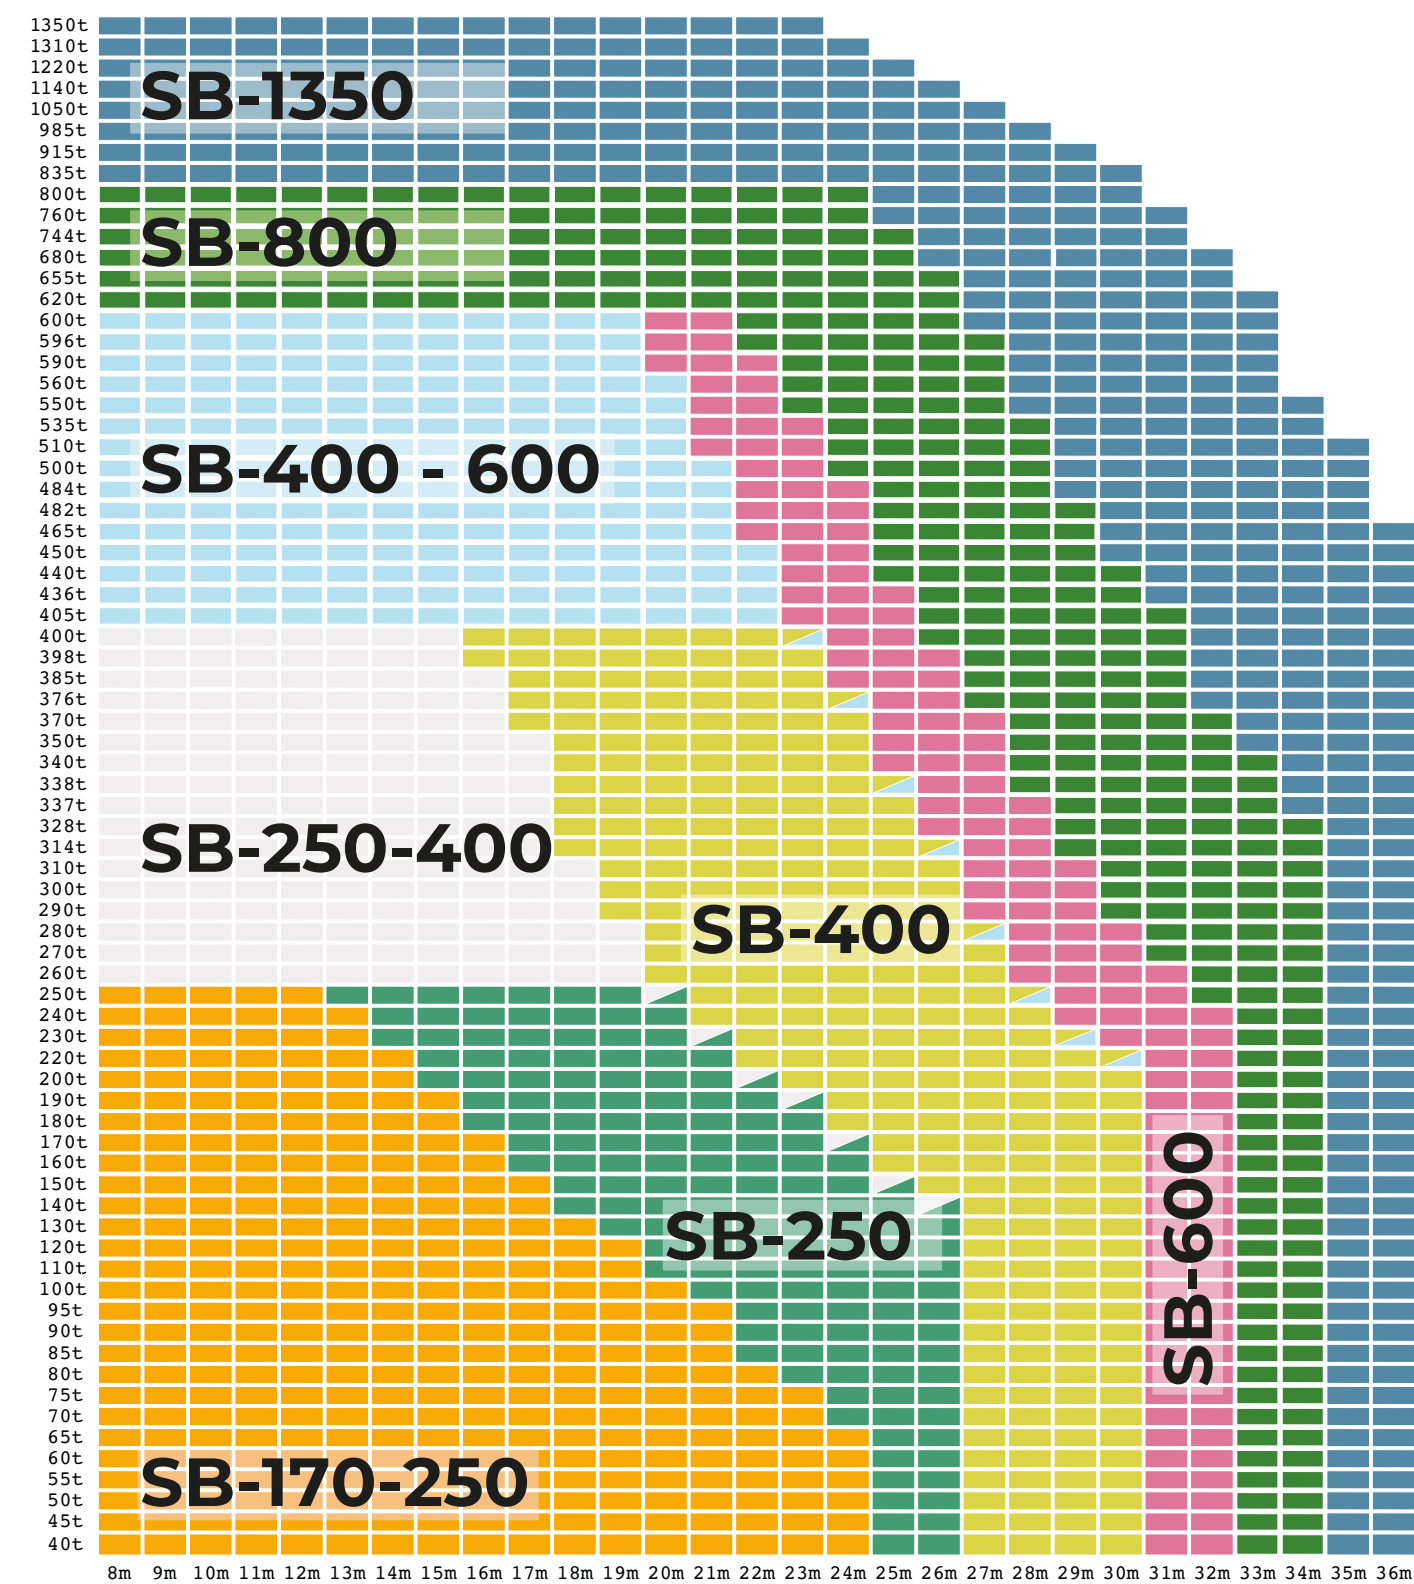

Beschikbare lengtes en onderdelen

Type	Beschikbare onderdelen	
SB-09	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (250 mm)	Tussenstuk 500 mm
	Tussenstuk 100 mm	Tussenstuk 1.000 mm
	Tussenstuk 300 mm	Tussenstuk 2.000 mm
SB-17	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (250 mm)	Tussenstuk 2.000 mm
	Tussenstuk 250 mm	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	
SB-24	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (250 mm)	Tussenstuk 2.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 4.000 mm
SB-34	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (500 mm)	Tussenstuk 2.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 4.000 mm
SB-50	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (500 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-70	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (500 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-110	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.000 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-110/170	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.000 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm

Beschikbare lengtes en onderdelen

Type	Beschikbare onderdelen	
SB-170	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.000 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-170/250	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.000 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-250	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.000 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-250/400	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.000 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-400	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.000 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-400/600	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.000 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-600	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.000 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
B-800	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.500 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm
SB-1350	Verbindingsstuk voor harpsluitingen	
	Eind unit (1.500 mm)	Tussenstuk 3.000 mm
	Tussenstuk 500 mm	Tussenstuk 4.000 mm
	Tussenstuk 1.000 mm	Tussenstuk 5.000 mm
	Tussenstuk 2.000 mm	Tussenstuk 6.000 mm

2.2.2 Aluminium spreaders

CE

Volgens Machine-
richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN
13155



Aluminium



Levering inclusief
EKH-certificaat



Hoogwaardige
kwaliteit



Levering inclusief
gebruiksaanwijzing

✓ Ideaal voor de autolaadkraan

EIGENSCHAPPEN

Licht in gewicht






Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Aluex 5 T




Artikelnummer	Maximale draaglast (WLL)	Eigen gewicht
2520ALU5T	5.000 kg	35 kg

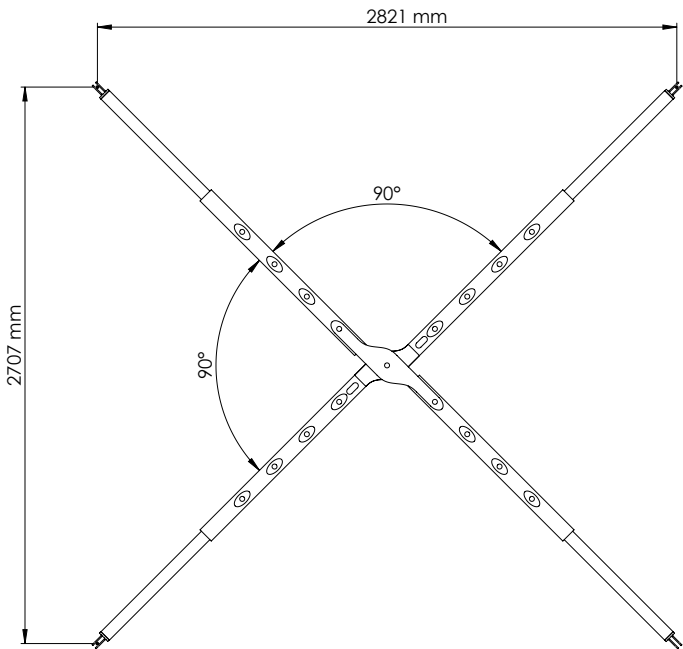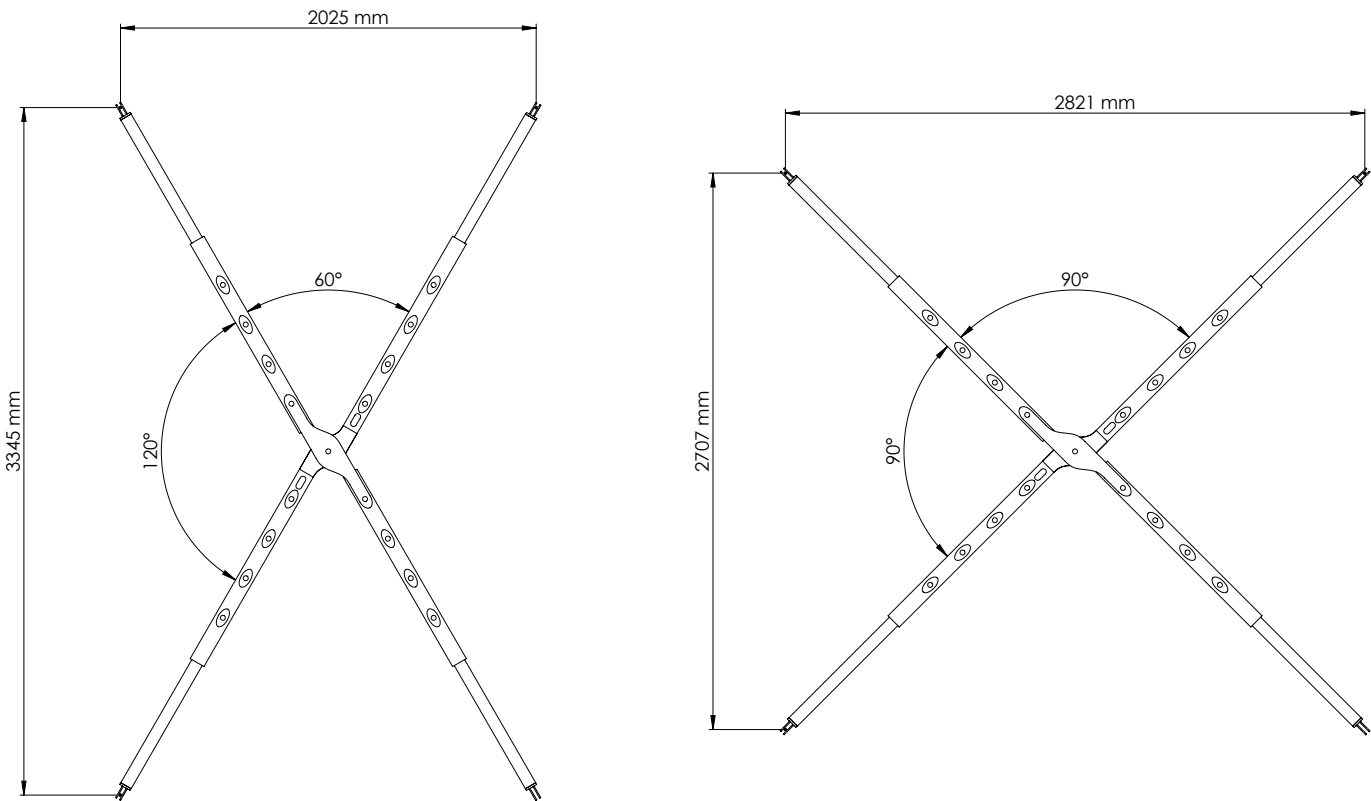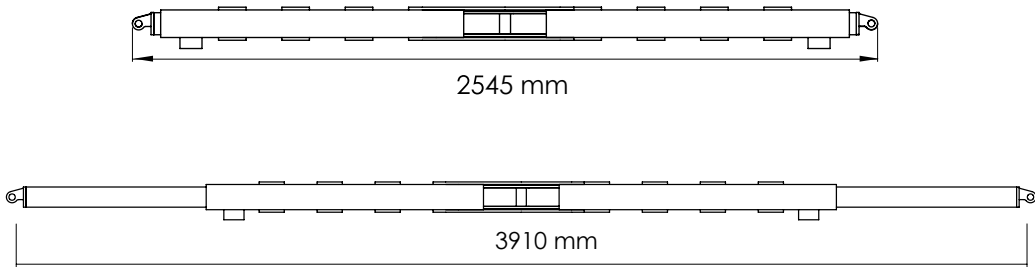

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Aluex 10 T


Artikelnummer	Maximale draaglast (WLL)	Eigen gewicht
2520ALU10T	10.000 kg	45 kg

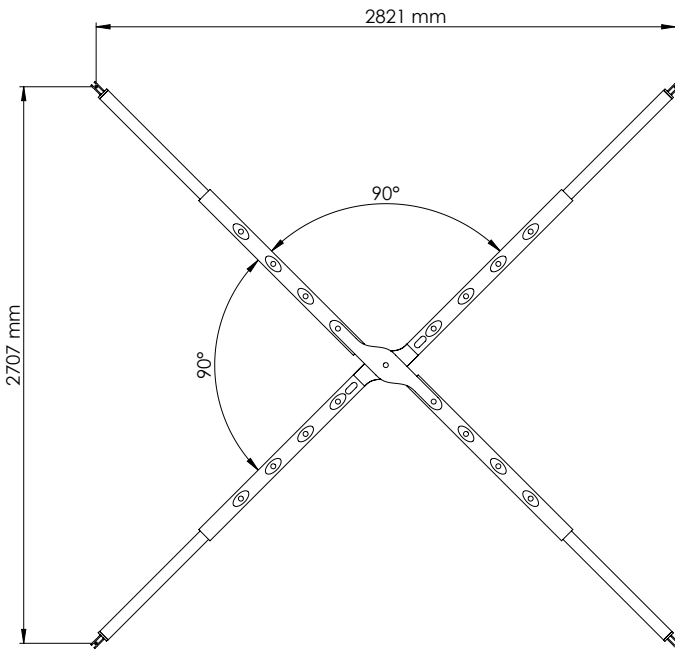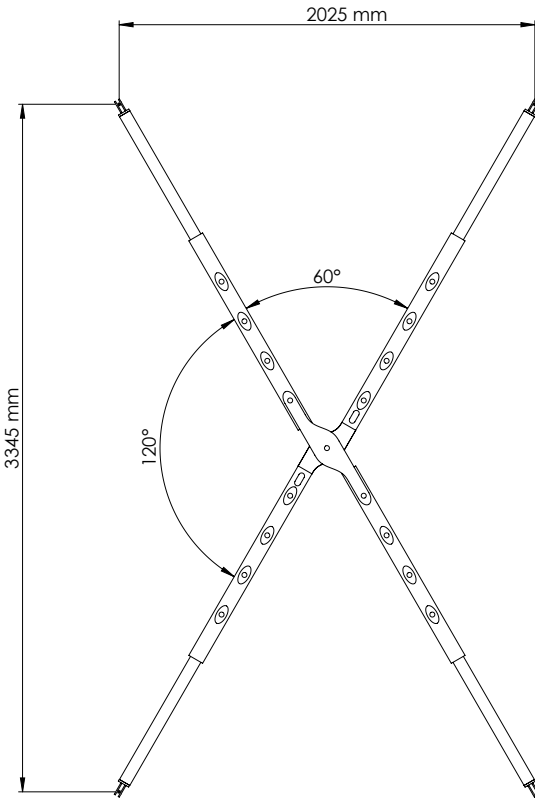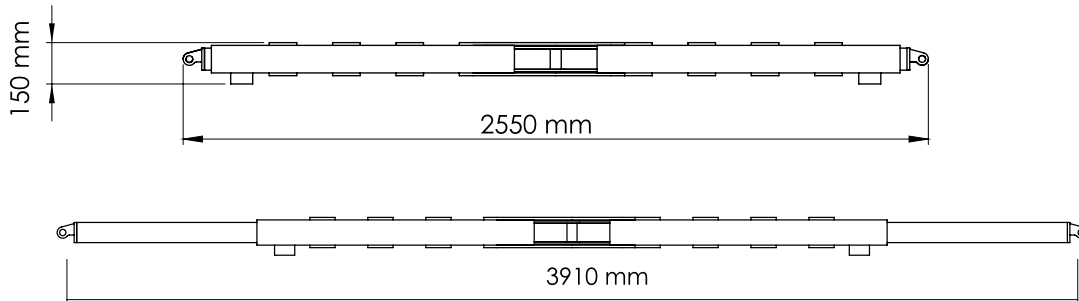

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op




Aluex 10 T+

Artikelnummer	Maximale draaglast (WLL)	Eigen gewicht
2520ALU10T+	10.000 kg	75 kg

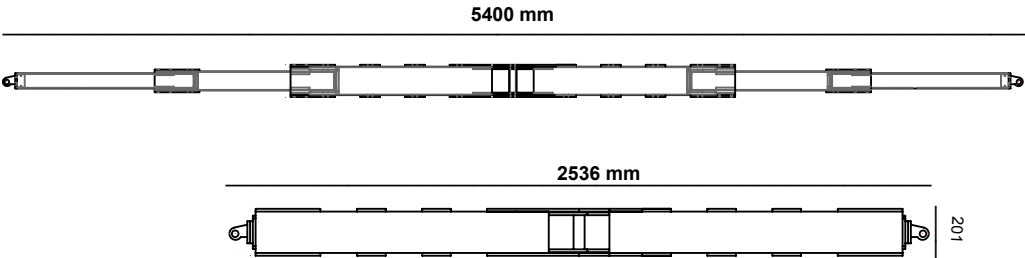


Aluex 15 T

Artikelnummer	Maximale draaglast (WLL)	Eigen gewicht
2520ALU15T	15.000 kg	95 kg

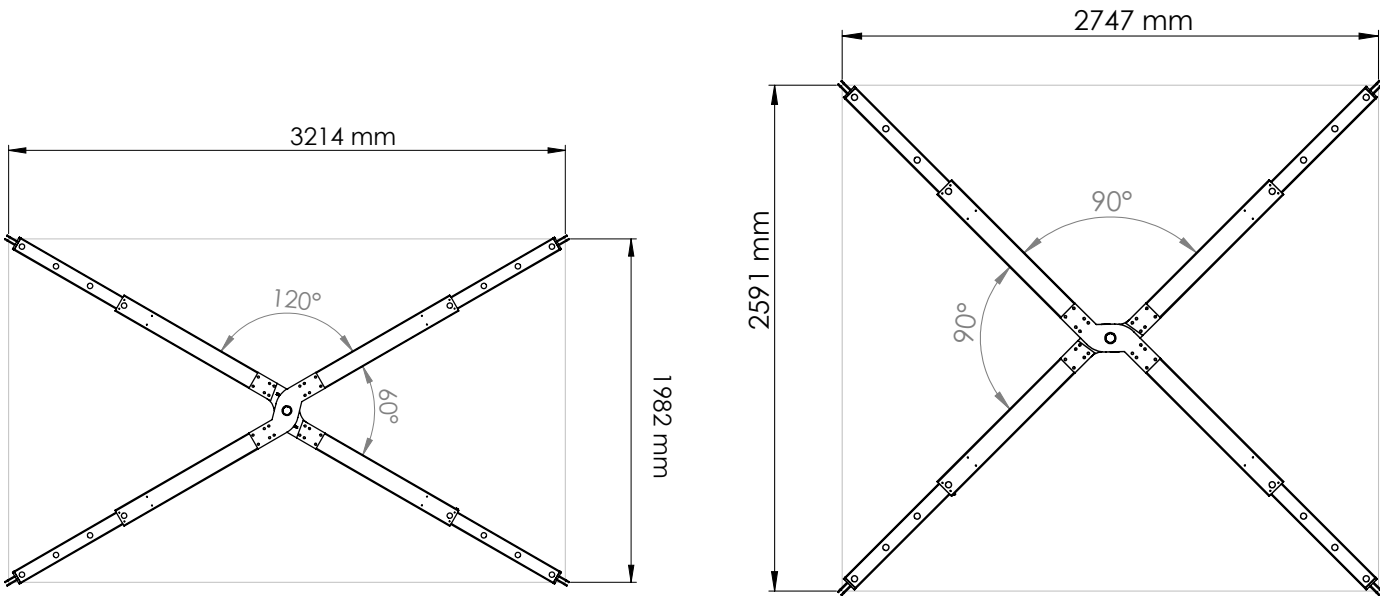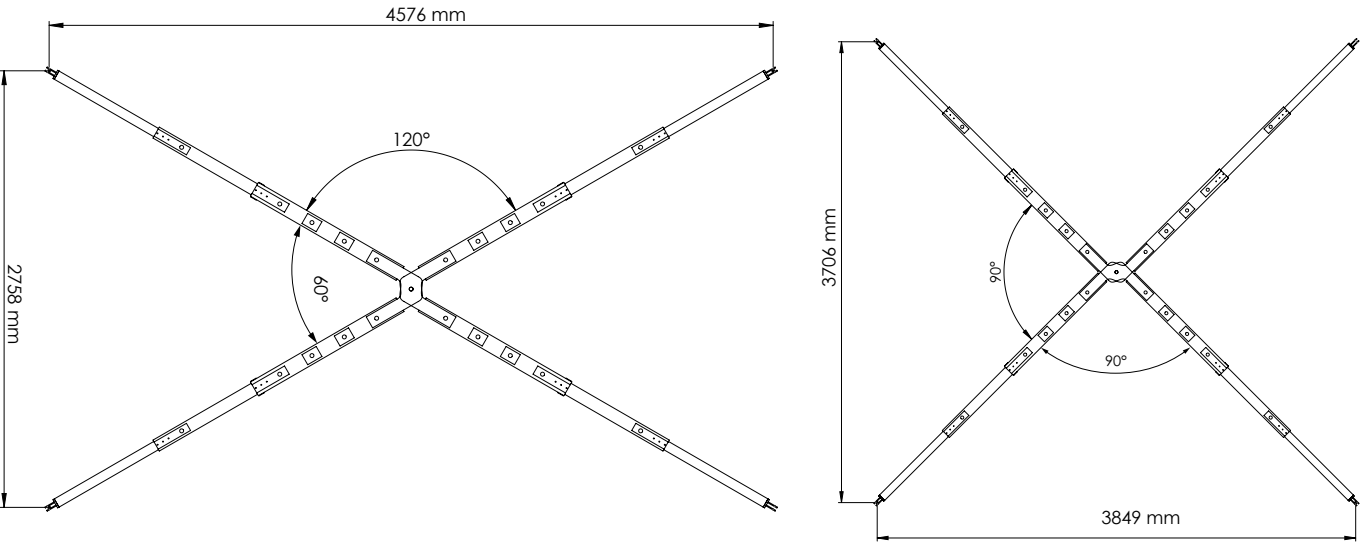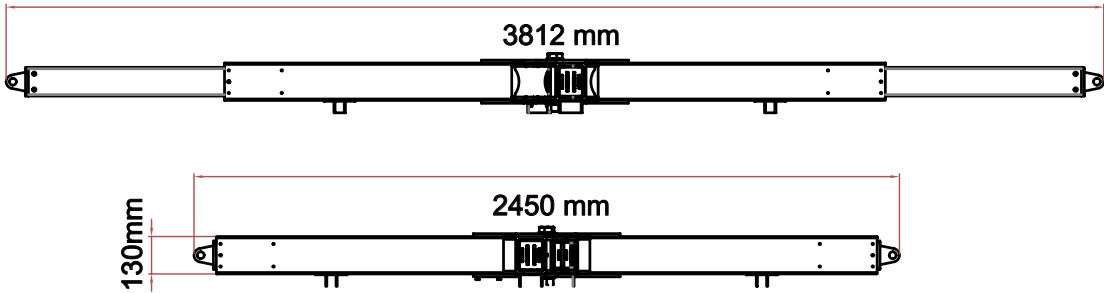

Aluex 18 T+

Artikelnummer	Maximale draaglast (WLL)	Eigen gewicht
2520ALU18T+	18.000 kg	138 kg

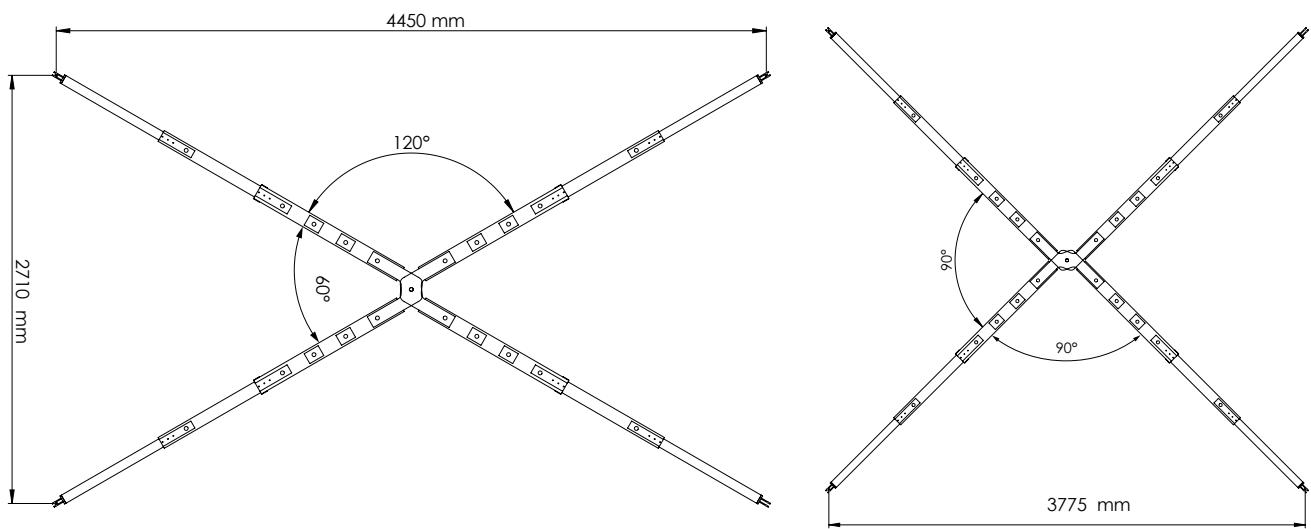

Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op



Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Aluex aluminium straight beam spreader

CE

Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



Aluminium



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

✓ Ideaal voor de autolaadkraan

EIGENSCHAPPEN

Licht in gewicht





Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Aluex Straight Beam 5 T


Artikelnummer	Lengte min.	Lengte max.	WLL	Hijshoek*	Eigen gewicht
	[mm]	[mm]	[kg]	[°]	[kg]
2520ALU5T-STR	2.520	4.620	5.000	35	28
2520ALU5T-STR	2.520	4.620	4.200	40	28
2520ALU5T-STR	2.520	4.620	3.500	45	28
2520ALU5T-STR	2.520	4.620	2.900	50	28
2520ALU5T-STR	2.520	4.620	2.000	60	28

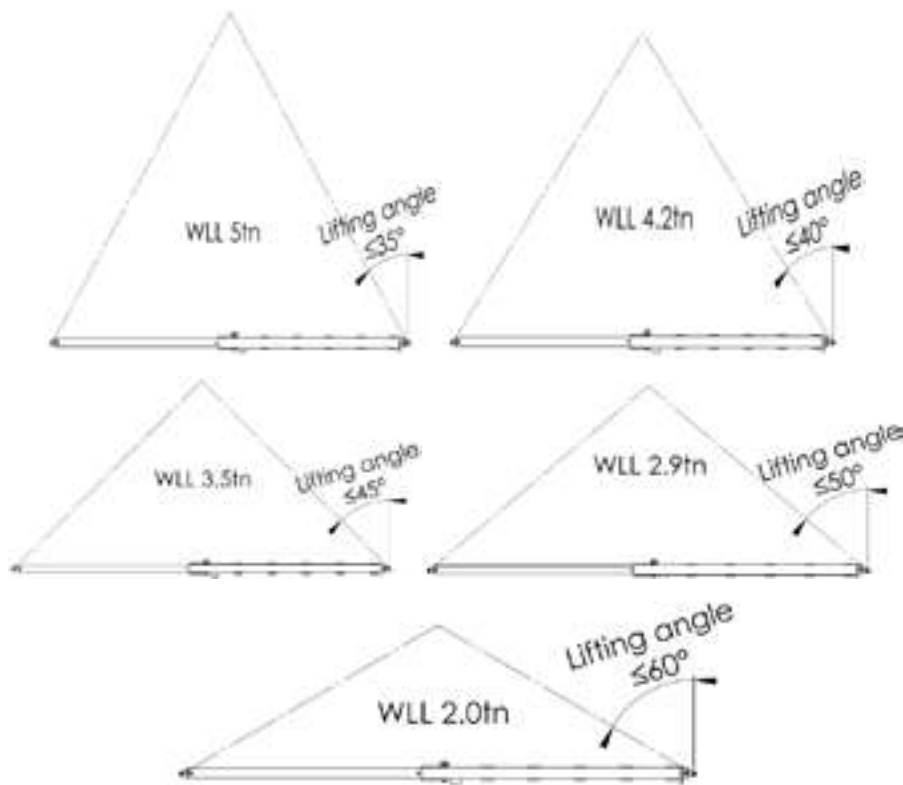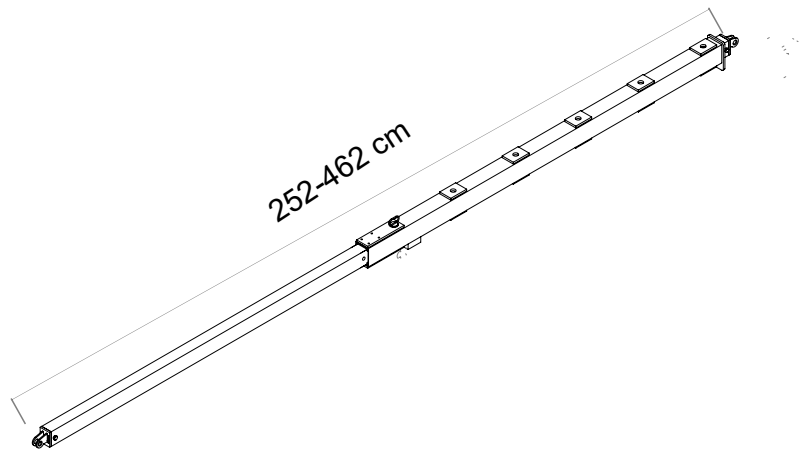

Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op


Aluex Straight Beam 9 T

Artikelnummer	Lengte min.	Lengte max.	WLL	Hijshoek*	Eigen gewicht
	[mm]	[mm]	[kg]	[°]	[kg]
2520ALU9T-STR	2.450	3.765	9.000	30	45
2520ALU9T-STR	2.450	3.765	7.800	45	45
2520ALU9T-STR	2.450	3.765	4.500	60	45

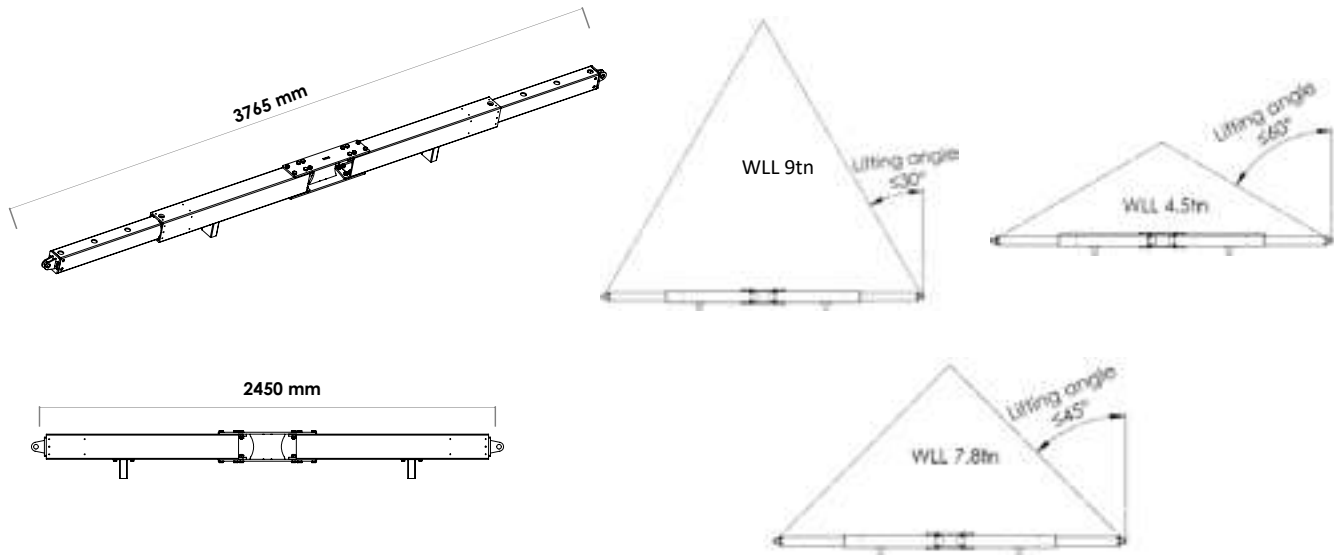

Aluex Straight Beam 9 T+

Artikelnummer	Lengte min.	Lengte max.	WLL	Hijshoek*	Eigen gewicht
	[mm]	[mm]	[kg]	[°]	[kg]
2520ALU9T+-STR	2.510	5.234	9.000	30	72
2520ALU9T+-STR	2.510	5.234	5.000	45	72

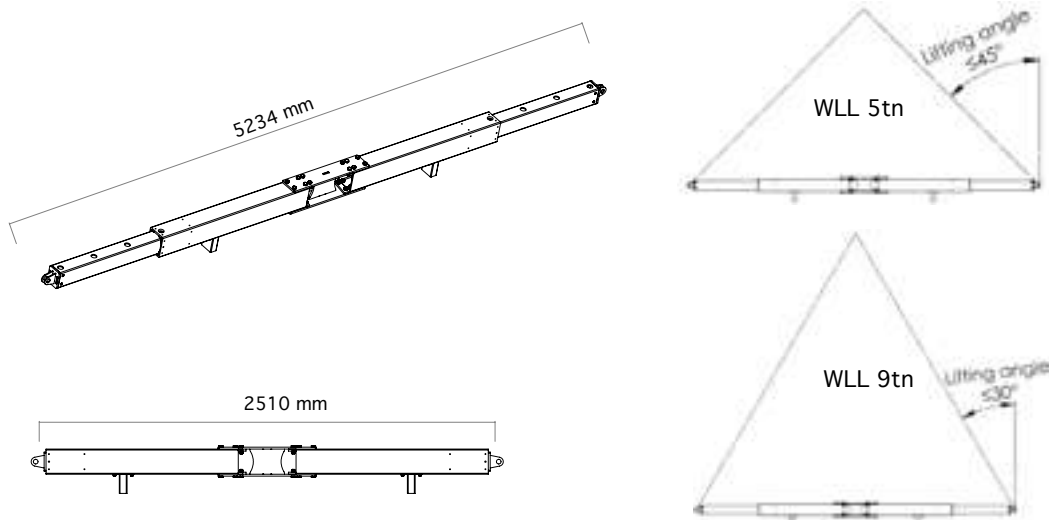

Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

HIJSKETTINGEN,
HIJSOGEN EN
ONDERDELEN



Van der Blij levert hoofdzakelijk Grade 100 kettingwerk en Grade 100 componenten. Met Grade 100 producten is het mogelijk om 20% tot 25% hogere werklust te hanteren in vergelijking met dezelfde afmeting van het Grade 80 kettingwerk.

Grade 100	
[mm]	[kg]
6	1.400
8	2.500
10	4.000
13	6.700
16	10.000
20	16.000
22	19.000
26	26.500

Van der Blij is leverancier van de producten van Yoke. Yoke is een Taiwanese producent van kettingwerkcomponenten en hijsogen. Alle producten van Yoke zijn van hoogwaardige kwaliteit en geproduceerd met het oog op duurzaam gebruik. Al deze componenten worden sinds jaar en dag gebruikt in diverse Europese landen en zijn inmiddels volledig geïntegreerd in de Europese markt van hijs- en heftechniek.

03

3.1 Hijskettingensamenstellen

Van der Blij levert eindeloos veel mogelijkheden op het gebied van kettingsamenstellingen. De hijsketting is samen te stellen op basis van de werkende lengte, het type haak en de gewenste overige componenten.



Werklusttabel | Grade 100

	1-sprong		2-sprong				3- en 4-sprong		Eindloos
Hoek β	-	-	0-45°	45°-60°	0-45°	45°-60°	0-45°	45°-60°	-
Lastfactor	1	0.8	1.4	1	1.12	0.8	2.1	1.5	1.6
Ketting diameter [mm] Ø	WLL [kg]								
6	1.400	1.120	1.960	1.400	1.568	1.120	2.940	2.100	2.240
8	2.500	2.000	3.500	2.500	2.800	2.000	5.250	3.750	4.000
10	4.000	3.200	5.600	4.000	4.480	3.200	8.400	6.000	6.400
13	6.700	5.360	9.380	6.700	7.504	5.360	14.070	10.050	10.720
16	10.000	8.000	14.000	10.000	11.200	8.000	21.000	15.000	16.000
20	16.000	12.800	22.400	16.000	17.920	12.800	33.600	24.000	25.600
22	19.000	15.200	26.600	19.000	21.280	15.200	39.900	28.500	30.400
26	26.500	21.200	37.100	26.500	29.680	21.200	55.650	39.750	42.400
32	40.000	32.000	56.000	40.000	44.800	32.000	84.000	60.000	64.000


! Indien u een maatwerkoplossing nodig heeft, kunt u een mail sturen met de specificaties naar verkoop@vanderblij.nl of neemt u telefonisch contact op met een van onze productspecialisten via +31 412 64 61 68.

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

3.2 Onderdelen

Van der Blij levert kettingwerk componenten van het merk Yoke. Er zijn een groot aantal componenten beschikbaar om een voorloper, tweesprong of viersprong mee samen te stellen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de componenten te gebruiken samen met hijsbanden of rondstoppen. Daarvoor zijn specifieke verbindingsschalmen en hijsbandhaken beschikbaar.

Topschalm ten behoeve van voorloper en/of tweesprong | Grade 100

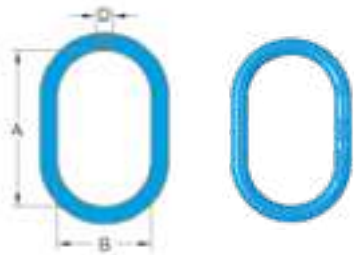


Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL <45° [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]		
				D	A	B
2952TST013	6	2.000	0,34	13	110	60
2952TST018	8	3.500	0,82	18	135	75
2952TST022	10	5.600	1,50	22	160	90
2952TST026	13	9.400	2,40	26	180	100
2952TST032	16	14.000	4,00	32	200	110
2952TST040	20	22.400	9,00	40	300	160
2952TST045	22	26.600	12,80	45	340	180
2952TST051	26	37.100	17,20	51	350	190

Topschalm ten behoeve van viersprong | Grade 100




Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL <45° [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
				D	A	B	d	a	b
2952TSV013	6	2.940	1,16	18	135	75	13	54	25
2952TSV018	8	5.250	2,22	22	160	90	16	70	34
2952TSV022	10	8.000	3,36	26	180	100	18	85	40
2952TSV026	13	14.000	6,02	32	200	110	22	115	50
2952TSV032	16	21.000	9,95	36	260	140	26	140	65
2952TSV040	20	33.600	23,90	51	350	190	32	150	70
2952TSV045	22	40.000	27,10	51	350	190	36	170	75
2952TSV051	26	55.650	35,20	57	400	200	40	170	80

Verbindingsschalm | Grade 100 | Yoke

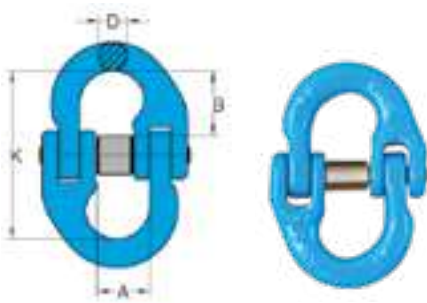

Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]			
				A	B	D	K
2952X01506	6	1.400	0,08	15	18	7	45
2952X01507	8	2.500	0,20	18	25	9	59
2952X01510	10	4.000	0,30	25	28	11	69
2952X01513	13	6.700	0,70	30	38	16	92
2952X01516	16	10.000	1,20	36	41	19	101
2952X01520	20	16.000	2,10	42	50	23	122
2952X01522	22	19.000	3,50	49	63	24	152
2952X01526	26	26.500	4,90	55	66	30	162

Verbindingsschalm ten behoeve van rondstoppen | Grade 100 | Yoke

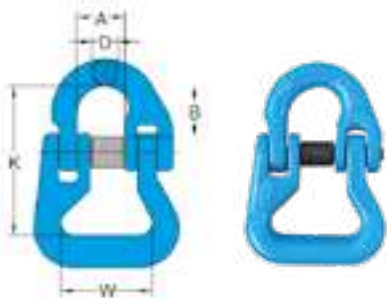

Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]				
				A	B	D	K	W
2952X01606	6	1.400	0,20	15	17	7	55	38
2952X01607	8	2.500	0,30	18	22	9	62	40
2952X01610	10	4.000	0,60	25	26	11	78	47
2952X01613	13	6.700	1,10	30	35	16	95	53
2952X01616	16	10.000	2,00	36	38	19	115	67
2952X01620	20	16.000	3,30	42	46	22	132	80
2952X01622	22	19.000	7,70	49	59	24	187	125

Veiligheidshaak met oog | Grade 100 | Yoke




Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
				K	P	A	D	T	H
2952X02506	6	1.400	0,50	110	28	21	10	15	19
2952X02507	8	2.500	0,80	136	34	25	11	20	24
2952X02510	10	4.000	1,50	167	44	32	13	26	30
2952X02513	13	6.700	3,00	207	51	40	16	30	39
2952X02516	16	10.000	5,80	252	60	50	21	36	49
2952X02520	20	16.000	10,20	290	70	60	23	53	65
2952X02522	22	19.000	12,70	319	80	70	24	49	63
2952X02526	26	26.500	15,20	343	99	80	25	56	69

Veiligheidshaak met gaffel | Grade 100 | Yoke



Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]				
				A	K	P	T	H
2952X02606	6	1.400	0,50	6	93	28	15	19
2952X02607	8	2.500	0,80	9	119	34	20	24
2952X02610	10	4.000	1,50	11	142	44	26	30
2952X02613	13	6.700	3,00	14	178	51	30	39
2952X02616	16	10.000	5,80	18	213	60	36	49
2952X02620	20	16.000	10,20	21	244	70	53	65
2952X02622	22	19.000	12,70	24	273	80	49	63


Veiligheidshaak met kogel-lagerwartel | Grade 100 | Yoke

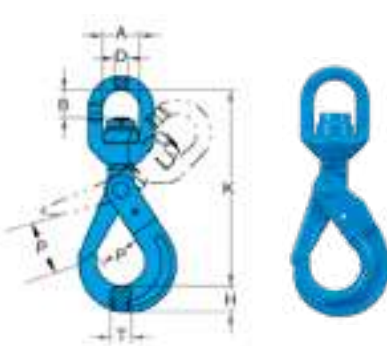

Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
				K	P	B	A	D	T
2952X027N06	6	1.400	0,70	149	28	22	32	12	15
2952X027N07	8	2.500	1,30	186	34	29	36	13	20
2952X027N10	10	4.000	2,00	218	44	34	41	16	26
2952X027N13	13	6.700	4,20	276	51	43	46	21	30
2952X027N16	16	10.000	7,30	329	60	50	61	23	36
2952X027N20	20	16.000	12,60	387	70	82	74	25	53
2952X027N22	22	19.000	19,20	457	80	95	97	33	49
2952X027N26	26	26.500	32,70	535	99	115	123	42	56


3.2 Onderdelen

Klephaak met oog |
Grade 100 | Yoke

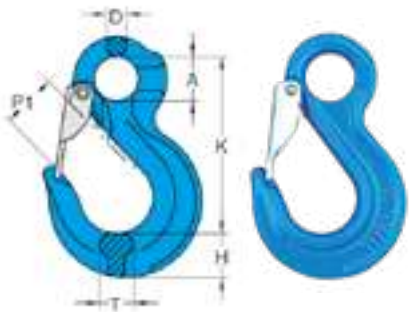


Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
				K	P1	A	D	T	H
2952X044S06	6	1.400	0,30	80	23	20	10	17	19
2952X044S07	8	2.500	0,50	98	28	25	12	20	23
2952X044S10	10	4.000	1,00	121	36	32	15	23	31
2952X044S13	13	6.700	1,80	152	40	40	18	27	38
2952X044S16	16	10.000	3,40	185	44	50	22	32	45
2952X044S20	20	16.000	7,30	230	54	61	27	48	64
2952X044S22	22	19.000	9,30	245	76	51	31	52	63
2952X044S26	26	26.500	13,70	279	77	65	35	60	80

Klephaak met gaffel |
Grade 100 | Yoke

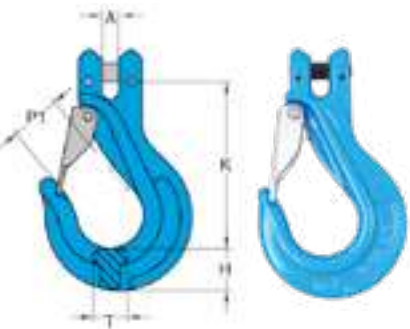


Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]				
				A	K	P1	T	H
2952X043S06	6	1.400	0,30	6	79	23	15	23
2952X043S07	8	2.500	0,60	9	98	27	18	22
2952X043S10	10	4.000	1,20	11	122	34	24	30
2952X043S13	13	6.700	2,30	14	147	44	30	37
2952X043S16	16	10.000	3,80	17	166	48	39	42
2952X043S20	20	16.000	8,70	24	207	57	48	64
2952X043S22	22	19.000	9,60	25	217	73	52	61

Inkorthaak met oog |
Grade 100 | Yoke

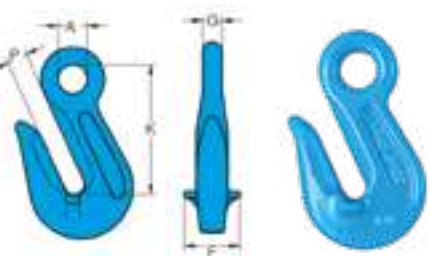


Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]				
				P	A	G	K	F
2952X04106	6	1.400	0,20	8	13	8	50	26
2952X04107	8	2.500	0,30	10	16	9	62	30
2952X04110	10	4.000	0,60	13	20	13	82	40
2952X04113	13	6.700	1,40	17	26	16	107	52
2952X04116	16	10.000	2,40	21	30	20	132	57
2952X04120	20	16.000	4,00	23	38	24	147	73
2952X04122	22	19.000	5,00	26	38	26	164	70
2952X04126	26	26.500	10,50	33	50	32	207	100

Inkorthaak met gaffel |
Grade 100 | Yoke

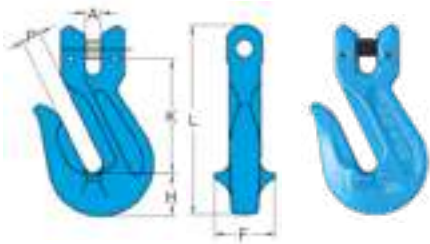


Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
				A	P	F	K	H	L
2952X04206	6	1.400	0,20	7	8	25	47	18	79
2952X04207	8	2.500	0,40	10	10	30	54	22	93
2952X04210	10	4.000	0,80	11	13	41	77	29	128
2952X04213	13	6.700	1,60	15	17	52	99	38	165
2952X04216	16	10.000	2,70	18	21	57	114	45	195
2952X04220	20	16.000	4,50	22	23	73	130	52	222
2952X04222	22	19.000	6,50	24	26	70	139	56	247

Gieterijhaak met gaffel
Grade 100 | Yoke

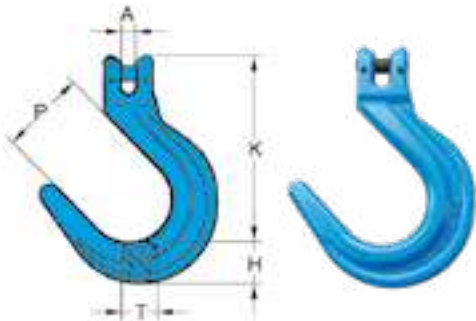


Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]				
				K	P	A	T	H
2952X04607	8	2.500	0,95	116	62	9	19	27
2952X04610	10	4.000	1,80	140	74	11	23	32
2952X04613	13	6.700	3,60	151	88	14	32	39
2952X04616	16	10.000	6,40	180	98	18	41	47
2952X04620	20	16.000	11,20	230	113	21	46	62

Hijsbandhaak |
Grade 100 | Yoke

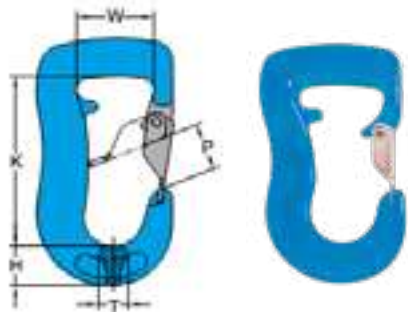

Artikelnummer	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]				
			K	P	W	T	H
2952X03201	1.000	0,70	89	25	43	15	20
2952X03202	2.000	1,50	116	30	53	20	27
2952X03203	3.000	2,40	119	32	64	26	32
2952X03205	5.000	3,50	145	45	61	38	44

Hijsketting |
Grade 100



Artikelnummer	WLL [kg]	Eigen gewicht p/ m1 [kg]	Afmetingen [mm]		
			D	T	B
2952KET1006	1.400	0,80	6	18	21
2952KET1008	2.500	1,50	8	24	28
2952KET1010	4.000	2,40	10	30	35
2952KET1013	6.700	4,00	13	39	46
2952KET1016	10.000	6,00	16	48	57
2952KET1020	16.000	9,00	20	60	70
2952KET1022	19.000	10,90	22	66	78
2952KET1026	26.500	15,20	26	78	91

3.2 Onderdelen

Klepset



t.b.v klephaak

Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]
2952P04406	6
2952P04407	8
2952P04410	10
2952P04413	13
2952P04416	16
2952P04420	20
2952P04422	22
2952P04426	26

Palset



t.b.v veiligheidshaak

Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]
2952P02506	6
2952P02507	8
2952P02510	10
2952P02513	13
2952P02516	16
2952P02520	20
2952P02522	22
2952P02526	26

Pen en montagebus



t.b.v verbindingsschalm


Artikelnummer	Voor ketting diameter [mm]
2952P01506	6
2952P01507	8
2952P01510	10
2952P01513	13
2952P01516	16
2952P01520	20
2952P01522	22
2952P01526	26

3.3 Sluitingen

Sluitingen worden voornamelijk als verwijderbare schakels gebruikt in hijs- en statische systemen om staaldraad, kettingen en andere fittingen aan te sluiten. De sluitingen met moerbout worden grotendeels gebruikt voor langdurige of permanente toepassingen. Sluitingen met borstbout worden grotendeels gebruikt voor tijdelijke toepassingen, omdat de borstbout snel en gemakkelijk uit de sluiting is te draaien. Alle sluitingen zijn vervaardigd volgens de norm NEN-EN-13889.


3.3.1 Harpsluitingen

Harpsluiting met moerbout | Greenpin

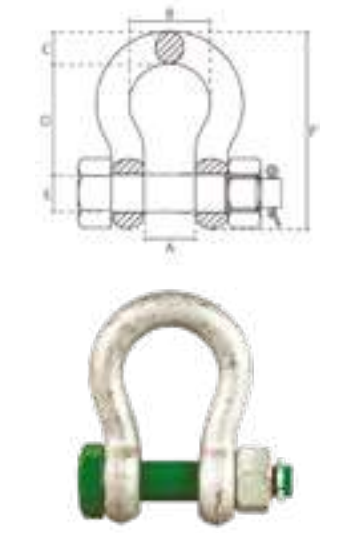

Artikelnummer	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
			A	B	C	D	E	F
2942GPH0.5TMB	500	0,06	12,0	20,0	7,0	29,0	8,0	48,5
2942GPH0.75TMB	750	0,11	13,5	22,0	9,0	32,0	10,0	56,0
2942GPH1TMB	1.000	0,16	17,0	26,0	10,0	37,0	11,0	63,5
2942GPH1.5TMB	1.500	0,22	19,0	29,0	11,0	43,0	13,0	74,0
2942GPH2TMB	2.000	0,42	22,0	32,0	13,5	51,0	16,0	89,0
2942GPH3.25TMB	3.250	0,74	27,0	43,0	16,0	64,0	19,0	110,0
2942GPH4.75TMB	4.750	1,18	31,0	51,0	19,0	76,0	22,0	129,0
2942GPH6.5TMB	6.500	1,77	36,0	58,0	22,0	83,0	25,0	144,0
2942GPH8.5TMB	8.500	2,58	43,0	68,0	25,0	95,0	28,0	164,0
2942GPH9.5TMB	9.500	3,66	47,0	75,0	28,0	108,0	32,0	185,0
2942GPH12TMB	12.000	4,91	51,0	83,0	32,0	115,0	35,0	201,0
2942GPH13.5TMB	13.500	6,54	57,0	92,0	35,0	133,0	38,0	227,0
2942GPH17TMB	17.000	8,19	60,0	99,0	38,0	146,0	42,0	249,0
2942GPH25TMB	25.000	14,22	74,0	126,0	45,0	178,0	50,0	300,0
2942GPH35TMB	35.000	19,85	83,0	138,0	50,0	197,0	57,0	331,0
2942GPH42.5TMB	42.500	28,33	95,0	160,0	57,0	222,0	65,0	377,0
2942GPH55TMB	55.000	39,59	105,0	180,0	65,0	260,0	70,0	433,0
2942GPH85TMB	85.000	62,00	127,0	190,0	75,0	330,0	83,0	527,0


Harpsluiting met moerbout | Deltalock

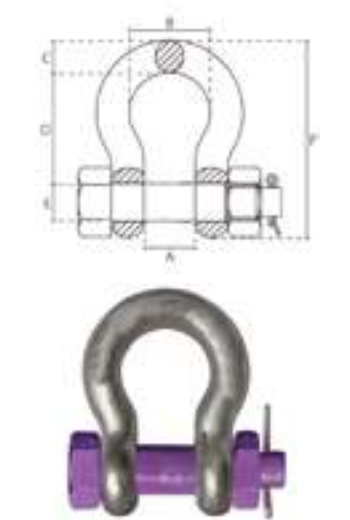

Artikelnummer	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
			A	B	C	D	E	F
2942DHMB1T	1.000	0,20	17,0	26,0	10,0	36,0	11,0	64,0
2942DHMB1.5T	1.500	0,20	19,0	30,0	12,0	42,0	13,0	74,0
2942DHMB2T	2.000	0,40	21,0	34,0	14,0	47,0	16,0	85,0
2942DHMB3.25T	3.250	0,70	27,0	43,0	18,0	60,0	19,0	107,0
2942DHMB4.75T	4.750	1,20	32,0	51,0	21,0	71,0	22,0	127,0
2942DHMB6.5T	6.500	1,80	37,0	58,0	25,0	83,0	25,0	148,0
2942DHMB8.5T	8.500	2,70	43,0	69,0	27,0	95,0	28,0	167,0
2942DHMB9.5T	9.500	3,90	46,0	74,0	32,0	107,0	32,0	190,0
2942DHMB12T	12.000	5,70	52,0	83,0	35,0	122,0	35,0	210,0
2942DHMB13.5T	13.500	6,90	57,0	92,0	36,0	135,0	38,0	233,0
2942DHMB17T	17.000	8,90	61,0	98,0	41,0	145,0	42,0	254,0
2942DHMB25T	25.000	18,00	74,0	126,0	58,0	177,0	51,0	314,0


3.3.1 Harpsluitingen

Harpsluiting met
borstbout | Greenpin



Artikelnummer	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
			A	B	C	D	E	F
2942GPH0.33TBB	330	0,02	9,5	16	5	22	5	36
2942GPH0.5TBB	500	0,05	12	20	7	29	7	48,5
2942GPH0.75TBB	750	0,1	13,5	22	9	32	9	56
2942GPH1TBB	1.000	0,14	17	26	10	36,5	10	63,5
2942GPH1.5TBB	1.500	0,19	19	29	11	43	11	74
2942GPH2TBB	2.000	0,36	22	32	13,5	51	13	89
2942GPH3.25TBB	3.250	0,63	27	43	16	64	16	110
2942GPH4.75TBB	4.750	1	31	51	19	76	19	129
2942GPH6.5TBB	6.500	1,5	36	58	22	83	22	144
2942GPH8.5TBB	8.500	2,2	43	68	25	95	25	164
2942GPH9.5TBB	9.500	3	47	75	28	108	28	185
2942GPH12TBB	12.000	4	51	83	32	115	32	201
2942GPH13.5TBB	13.500	6	57	92	35	133	35	227
2942GPH17TBB	17.000	7	60	99	38	146	38	249
2942GPH25TBB	25.000	13	74	126	45	178	45	300
2942GPH35TBB	35.000	18	83	138	50	197	50	331
2942GPH42.5TBB	42.500	26	95	160	57	222	57	377
2942GPH55TBB	55.000	38	105	180	65	260	65	433


Harpsluiting met
borstbout | Deltalock



Artikelnummer	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
			A	B	C	D	E	F
2942DHBB1T	1.000	0,2	17	26	10	36	11	64
2942DHBB1.5T	1.500	0,2	19	26	12	42	13	74
2942DHBB2T	2.000	0,3	21	34	14	47	16	85
2942DHBB3.25T	3.250	0,7	27	43	16	60	19	107
2942DHBB4.75T	4.750	1,1	32	51	19	71	22	127
2942DHBB6.5T	6.500	1,7	37	58	23	83	25	148
2942DHBB8.5T	8.500	2,5	43	64	26	95	28	167
2942DHBB9.5T	9.500	3,8	46	74	30	100	32	190
2942DHBB12T	12.000	5,0	52	83	33	107	35	210
2942DHBB13.5T	13.500	6,1	57	92	36	122	38	233
2942DHBB17T	17.000	8,2	61	98	39	135	42	254
2942DHBB25T	25.000	16,9	74	126	47	145	51	314


3.3.2 D-sluitingen

D-sluiting met
borstbout | Greenpin



Artikelnummer	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]				
			A	B	C	D	E
2942GPD0.33TBB	330	0,02	9,5	5	19	6	33
2942GPD0.5TBB	500	0,05	12	7	22	8	41,5
2942GPD0.75TBB	750	0,09	13,5	9	26	10	50
2942GPD1TBB	1.000	0,14	17	10	32	11	59
2942GPD1.5TBB	1.500	0,19	19	11	37	13	68
2942GPD2TBB	2.000	0,32	22	14	43	16	81
2942GPD3.25TBB	3.250	0,54	27	16	51	19	97
2942GPD4.75TBB	4.750	0,87	31	19	59	22	112
2942GPD6.5TBB	6.500	1,3	36	22	73	25	134
2942GPD8.5TBB	8.500	2,1	43	25	85	28	154
2942GPD9.5TBB	9.500	3	47	28	90	32	167
2942GPD12TBB	12.000	4	51	32	94	35	180
2942GPD13.5TBB	13.500	5	57	35	115	38	209
2942GPD17TBB	17.000	7	60	38	127	42	230
2942GPD25TBB	25.000	11	74	45	149	50	271
2942GPD35TBB	35.000	17	83	50	171	57	305
2942GPD42.5TBB	42.500	25	95	57	190	65	345
2942GPD55TBB	55.000	33	105	65	203	70	376

D-sluiting met
borstbout | Deltalock



Artikelnummer	WLL [kg]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]				
			A	B	C	D	E
2942DD1TBB	1.000	0,2	17	10	30	11	59
2942DD1.5TBB	1.500	0,2	19	12	35	13	68
2942DD2TBB	2.000	0,3	21	13	40	16	77
2942DD3.25TBB	3.250	0,6	27	16	50	19	98
2942DD4.75TBB	4.750	1,0	32	19	55	22	117
2942DD6.5TBB	6.500	1,5	37	23	70	25	135
2942DD8.5TBB	8.500	2,2	43	26	80	28	153
2942DD9.5TBB	9.500	3,2	46	29	90	32	172
2942DD12TBB	12.000	4,5	52	33	100	35	191
2942DD13.5TBB	13.500	5,6	57	36	110	38	207
2942DD17TBB	17.000	7,3	61	38	120	42	230
2942DD25TBB	25.000	13,2	74	45	145	51	279

3.4 Hijsogen en Aanlashaken

Van der Blij levert diverse hoogwaardige hijsogen en aanlashaken. Zowel eenvoudige hijsogen en oogmoeren voor het rechtstandig hijsen als draaibare hijsogen voor het hijsen in een hoek. De meeste uitvoeringen heeft Van der Blij in grote aantallen op voorraad.

3.4.1 Hijsogen

Hijsogen of hijsmoeren worden voornamelijk gebruikt als een tijdelijk hijspunt. De hijsogen worden gebruikt voor voor het hijsen en transporteren van bijvoorbeeld machines, prefab elementen of constructies die niet met de hand of een heftruck te verplaatsten of te hijsen zijn.

Oogmoer | Grade 80 | Deltalock



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 1677



Grade 80




Levering inclusief EKH-certificaat



Meervoudig gebruik



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Artikelnummer	WLL [kg]		Voor draad Ø	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]		
	Capaciteit 0°	Capaciteit 90°			A	B	C
2922YE803006	400	150	M6	0,05	36	20	36
2922YE803008	800	400	M8	0,05	36	20	36
2922YE803010	1.000	400	M10	0,09	45	25	45
2922YE803012	2.000	750	M12	0,16	54	30	53
2922YE803014	3.000	1.000	M14	0,24	63	35	62
2922YE803016	4.000	1.500	M16	0,24	63	35	62
2922YE803018	5.000	2.000	M18	0,34	72	40	71
2922YE803020	6.000	2.300	M20	0,36	72	40	71
2922YE803022	7.000	2.800	M22	0,60	81	45	81
2922YE803024	8.000	3.200	M24	0,70	90	50	90
2922YE803030	12.000	4.500	M30	1,30	08	60	109
2922YE803036	16.000	7.000	M36	2,10	26	70	128
2922YE803042	24.000	9.000	M42	3,10	44	80	147
2922YE803048	32.000	12.000	M48	5,00	66	90	168

3.4 Hijsogen en Aanlashaken

3.4.1 Hijsogen

Oogbout | Grade 80 | Deltalock



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 1677



Grade 80




Levering inclusief EKH-certificaat



Meervoudig gebruik



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

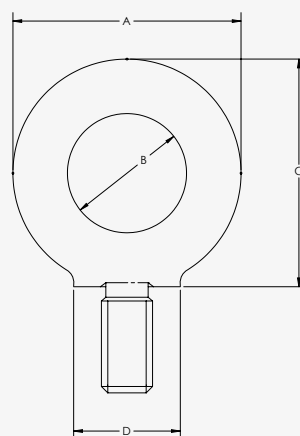

Artikelnummer	WLL [kg]		Voor draad Ø	Eigen gewicht [kg]	Lengte bout [mm]	Afmetingen [mm]			
	Capaciteit 0°	Capaciteit 90°				A	B	C	D
2922YE803106	400	150	M6	0,05	13	28	16	42	17
2922YE803108	800	400	M8	0,06	15	36	20	51	20
2922YE803110	1.000	400	M10	0,11	18	45	25	63	25
2922YE803112	2.000	750	M12	0,18	22	54	30	75	30
2922YE803114	3.000	1.000	M14	0,28	28	63	35	88	35
2922YE803116	4.000	1.500	M16	0,28	28	63	35	88	35
2922YE803118	5.000	2.000	M18	0,42	30	72	40	101	40
2922YE803120	6.000	2.300	M20	0,45	30	72	40	101	40
2922YE803122	7.000	2.800	M22	0,70	35	81	45	116	45
2922YE803124	8.000	3.200	M24	0,90	38	90	50	128	50
2922YE803130	12.000	4.500	M30	1,70	45	108	60	154	60
2922YE803133	12.000	4.500	M33	1,70	45	108	60	154	60
2922YE803136	16.000	7.000	M36	2,70	55	126	70	183	70
2922YE803142	24.000	9.000	M42	4,00	65	144	80	212	85
2922YE803145	32.000	12.000	M45	6,40	70	166	90	238	100
2922YE803148	32.000	12.000	M48	6,40	70	166	90	238	100

3.4.1 Hijsogen

Draaibare oogbout | 360° draaibaar | Yoke

Het voordeel van een draaibare oogbout is, in tegenstelling tot een normale oogbout, dat de trekrichting instelbaar is. De oogbout wordt vastgedraaid door middel van een sleutel. Deze sleutel zorgt ervoor dat de oogbout niet los kan draaien en op de juiste positie goed vast blijft zitten. Door de sleutel los te halen, kan de oogbout vrij draaien.

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG


NEN-EN 1677-1

Gehard en gekalmeerd staal

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

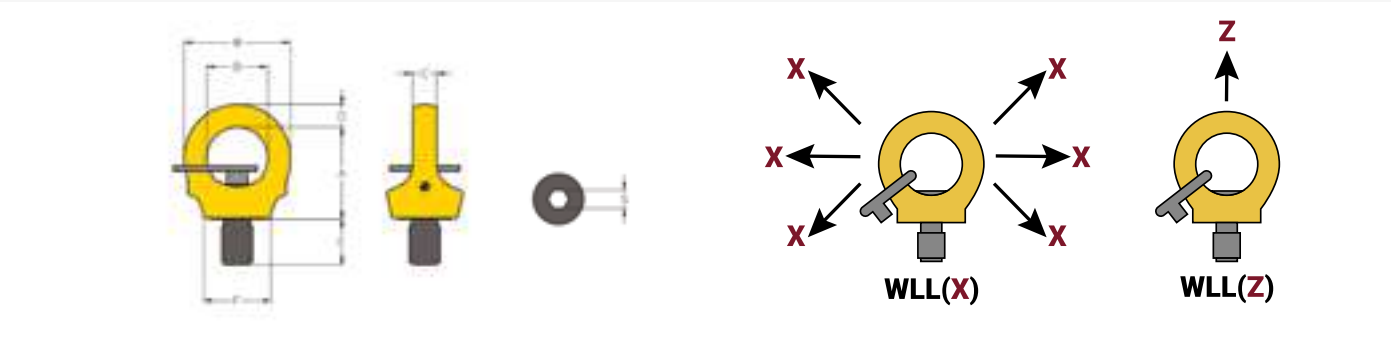

Artikelnummer	WLL (X) [kg]	WLL (Z) [kg]	Draad diameter [M]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]							
					A	B	C	D	E	F	S	W
2922SPK8291K003	300	1.000	M8	0,1	36	25	8	11	12	25	6	44
2922SPK8291K004	400	1.000	M10	0,1	36	25	8	11	15	25	6	44
2922SPK8291K007	750	2.000	M12	0,2	42	30	10	13	18	33	8	52
2922SPK8291K015	1.500	4.000	M16	0,3	51	35	14	13	24	35	10	61
2922SPK8291K023	2.300	6.000	M20	0,6	57	40	16	17	30	44	12	70
2922SPK8291K032	3.200	8.000	M24	1,0	70	48	19	21	36	52	14	84
2922SPK8291K045	4.500	12.000	M30	1,8	86	60	24	26	45	62	17	108
2922SPK8291K070	7.000	16.000	M36	3,2	103	72	29	32	54	78	22	130
2922SPK8291K090	9.000	24.000	M42	5,0	120	82	34	38	63	88	24	150
2922SPK8291K120	12.000	32.000	M48	7,6	137	94	38	43	72	104	27	168

3.4.1 Hijsogen

Draaibaar warteloog | 360° draaibaar & 230° kantelbaar | Yoke

Het draaibare warteloog is een hijssoog die 360 graden draai- en kantelbaar is en hierdoor gemakkelijk als aanslagpunt kan worden gebruikt. Het warteloog is in trekrichting instelbaar en voorzien van een kogellager. De werklasten met desbetreffende hijsrichting zijn in onderstaande tabel vermeld.

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG


NEN-EN 1677-1

Gehard en gekalmeerd staal

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

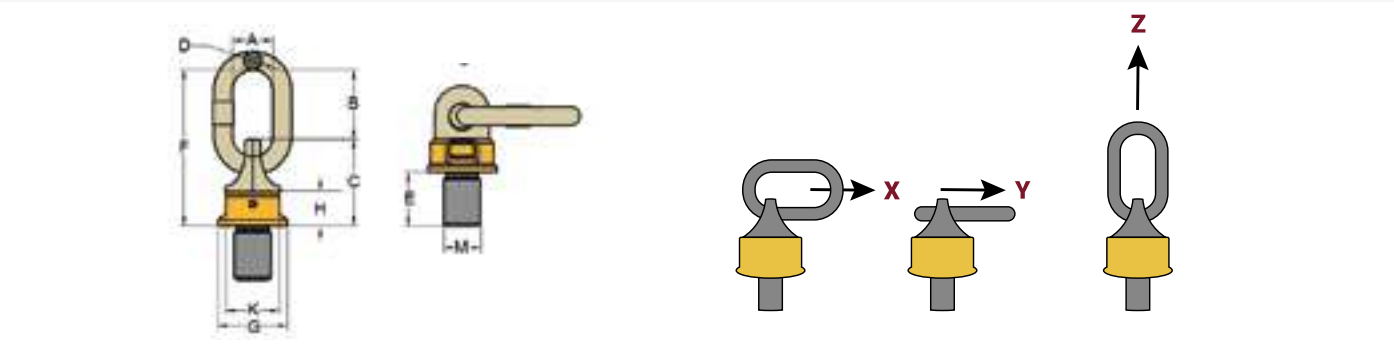

Artikelnummer:	WLL (X+Y)[kg]	WLL (Z) [kg]	Draad diameter [M]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]							
					A	B	C	D	E	F	G	K
2922SPO8251004M8	300	600	M8	0,30	35	53	48	13	18	101	36,5	34
2922SPO8251007M10	500	1.000	M10	0,40	35	53	48	13	18	101	36,5	34
2922SPO8251007M12	700	1.400	M12	0,40	35	53	48	13	18	101	36,5	34
2922SPO8251007M14	1.000	2.000	M14	0,40	35	53	48	13	20	101	36,5	34
2922SPO8251014M16	1.400	2.800	M16	0,44	35	53	48	13	20	101	36,5	34
2922SPO8251025M20	2.500	5.000	M20	1,00	35	59	68	16	30	127	52,0	46
2922SPO8251040M24	4.000	8.000	M24	1,50	40	73	75	19	30	148	57,0	50
2922SPO8251067M30	6.700	12.000	M30	2,40	40	68	95	19	35	163	70,0	65
2922SPO8251080M30	8.000	12.000	M30	3,60	50	95	106	22	35	201	81,0	75
2922SPO8251100M36	10.000	15.000	M36	3,80	50	95	106	22	50	201	81,0	75
2922SPO8251125M42	12.500	15.000	M42	3,90	50	95	106	22	50	201	81,0	75
2922SPO8251170M42	13.000	20.000	M42	7,40	70	129	127	32	60	256	104,0	95
2922SPO8251200M64	20.000	25.000	M64	8,90	70	129	127	32	96	256	104,0	95
2922SPO8251280M64	28.000	32.500	M64	16,40	80	131	174	36	96	305	129,0	115
2922SPO8251350M80	35.000	40.000	M80	25,30	100	179	187	45	120	366	148,0	135
2922SPO8251400M80	40.000	50.000	M80	31,90	90	130	210	45	120	340	170,0	145
2922SPO8251400M90	40.000	50.000	M90	33,60	90	130	210	45	115	340	170,0	145
2922SPO8251400M100	40.000	50.000	M100	35,20	90	130	210	45	150	340	170,0	145

3.4.1 Hijsogen

Kantelbaar hijs oog | 360° draaibaar & 90° kantelbaar | Yoke

Het kantelbare hijs oog is 90 graden kantelbaar en kan daarnaast 360 graden draaien. Een schroefdaad kan door middel van deze bout volledig door het te hijsen object heen worden gedraaid. Er moet goed op gelet worden dat het hijs oog zuiver op het oppervlak gedraaid zit voordat de moer er stevig tegenaan wordt geschroefd.

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG


NEN-EN 1677-1

Gehard en gekalmeerd staal

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

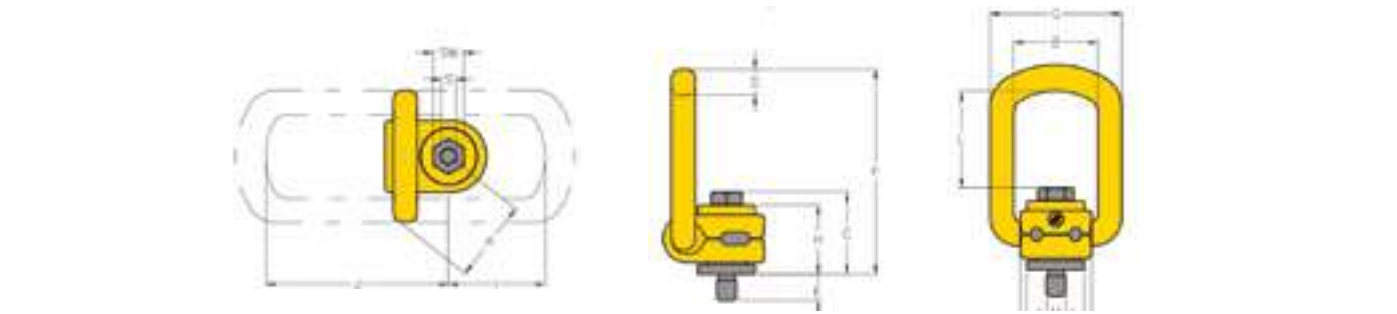

Artikelnummer	WLL [kg]	Draad diameter [M]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]									
				A	B	C	D	E	F	G	H	S	SW
2922LB08211003G	300	M8	0,2	30	35	35	10	11	85	55	29	6	13
2922LB08211006G	630	M10	0,3	30	35	36	10	16	85	55	29	6	17
2922LB08211010G	1.000	M12	0,5	33	37	44	14	18	98	57	36	8	19
2922LB08211012G	1.200	M14	0,5	33	37	45	14	21	98	57	36	10	22
2922LB08211015G	1.500	M16	0,5	33	37	46	14	24	98	57	36	10	24
2922LB08211020G	2.000	M18	1,3	50	54	57	17	26	140	82	44	12	30
2922LB08211025G	2.500	M20	1,3	50	54	57	17	30	140	82	44	12	30
2922LB08211040G	4.000	M24	1,4	50	54	59	17	36	140	82	44	14	36
2922LB08211042G	4.000	M27	2,8	60	65	79	23	38	170	99	62	17	41
2922LB08211050G	5.000	M30	3,1	60	65	81	23	48	170	99	62	17	46
2922LB08211070G	7.000	M36	3,3	60	65	88	23	54	178	99	65	22	55
2922LB08211080G	8.000	M36	5,8	77	85	101	27	62	225	124	78	22	55
2922LB08211100G	10.000	M42	6,3	77	85	104	27	72	225	124	78	24	65
2922LB08211150G	15.000	M42	10,8	95	104	112	36	63	256	158	86	24	65
2922LB08211200G	20.000	M48	11,6	95	104	120	36	72	259	158	90	27	75
2922LB08211220G	22.000	M56	15	95	104	128	36	84	259	158	90	27	89
2922LB08211225G	22.500	M64	16,3	113	104	133	36	100	259	158	90	32	95

3.4.1 Hijsogen

Kantelbaar hijs oog verlengd | 360° draaibaar & 90° kantelbaar | Yoke

Deze uitvoering van het kantelbare hijs oog is voorzien van een verlengde bout. Het kantelbare hijs oog is 90 graden kantelbaar en kan daarnaast 360 graden draaien. Een schroefdaad kan door middel van deze bout volledig door het te hijsen object heen worden gedraaid. Er moet goed op gelet worden dat het hijs oog zuiver op het oppervlak gedraaid zit voordat de moer er stevig tegenaan wordt geschroefd.

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG


NEN-EN 1677-1

Gehard en gekalmeerd staal

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

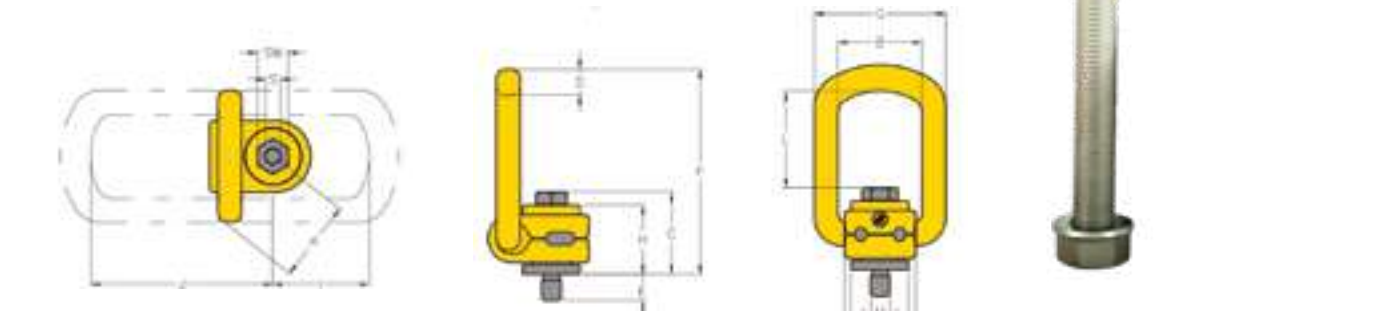

Artikelnummer:	WLL [kg]	Draad diameter [M]	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]									
				A	B	C	D	E (max)	F	G	H	S	SW
2922LB08211003L	300	M8	0,3	30	35	35	10	76	85	55	29	6	13
2922LB08211006L	630	M10	0,4	30	35	36	10	96	85	55	29	6	17
2922LB08211010L	1.000	M12	0,6	33	37	44	14	114	98	57	36	8	19
2922LB08211015L	1.500	M16	0,7	33	37	46	14	149	98	57	36	10	24
2922LB08211025L	2.500	M20	1,7	50	54	57	17	186	140	82	44	12	30
2922LB08211040L	4.000	M24	2,1	50	54	59	17	221	140	82	44	14	36
2922LB08211050L	5.000	M30	4,3	60	65	81	23	278	170	99	62	17	46
2922LB08211080L	8.000	M36	7,3	77	85	101	27	222	225	124	78	22	55
2922LB08211100L	10.000	M42	8,7	77	85	104	27	272	225	124	78	24	65
2922LB08211150L	15.000	M42	13,1	95	104	112	36	264	256	158	86	24	65
2922LB08211200L	20.000	M48	15,2	95	104	120	36	295	259	158	90	27	75

3.4.1 Hijsogen

Twist4Lift® containerhaken | Set van vier stuks 2922TW4LI

De set Twist4Lift® Containerhaken is een slim en veilig alternatief voor de standaard containerhaken. De containerhaken van Twist4Lift® zijn compact, universeel en worden inclusief opbergrek geleverd. De containerhaken kunnen zowel boven als onder geplaatst worden en kunnen in vergrendelde toestand niet uit de gietstukken hoek vallen.

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 818-2

Diverse staalsoorten

Levering inclusief productcertificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

Eigen gewicht (p/st) [kg]: 3,5

WLL [kg]: 10.000

Standaard containerhaken | Links en Rechts | Yoke

De containerhaken zijn in twee verschillende varianten leverbaar. Een linker en een rechter variant. Eén set bestaat uit twee linker containerhaken en twee rechter containerhaken. De containerhaken zijn ontworpen voor het hijsen, in combinatie met een hijsevenaar, van één (zee) container. Door de haken een kwartslag in de hijsrichting te draaien, kunnen deze aan de onderzijde in de zijkant van de twist locks van een container worden bevestigd. De speciale vorm van de haken zorgt ervoor dat deze niet los kunnen raken uit de twist locks, wanneer er spanning op de hijskettingen komt te staan.

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 818-2

Grade 80

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Artikelnummer	WLL [kg]	Richting	Eigen gewicht [kg]	Afmetingen [mm]					
				E	F	G	H	K	T
2922CH806745LT	12.500	Links 45°	3,9	70	45	75	48	192	25
2922CH806745RH	12.500	Rechts 45°	3,9	70	45	75	48	192	25

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

3.4.1 Hijsogen

Hijsklauw | met universeel hijssoog

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief EKH-certificaat

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

DGP ringkoppeling

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief EKH-certificaat

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Artikelnummer:	Draagvermogen [T]
5110HK013	1,3
5110HK025	2,5
5110HK050	5,0
5110HK075	7,5
5110HK100	10,0
5110HK150	15,0
5110HK200	20,0
5110HK320	32,0

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

3.4.1 Hijsogen

EAS BI-haak

De EAS Betonindustrieplaat-haak (BI-haak) is een hijsmiddel dat wordt gebruikt voor het transporteren van betonnen industrieplaten.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



S355J2



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit




Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

Eigen gewicht (p/st) [kg]: 1,85

WLL [kg]: 800



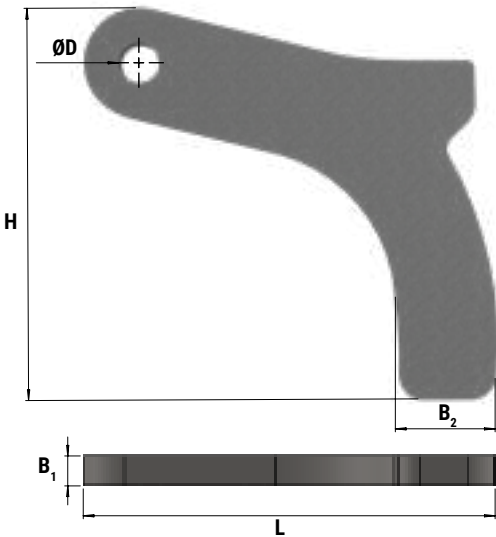

Toelaatbare belastingen en afmetingen						
Artikelnummer	Afmetingen [mm]					F _{max} β 45° ≥ 60° [kN]
	L	B ₁	B ₂	H	ØD	
2902BIC1500GL ¹	207	15	50	196	20	8

¹ Standaard uitvoering is gepoedercoat, voor thermisch verzinkte uitvoering is het artikelnummer 2902BIC1500TV

3.4.1 Hijsogen

Aanlashaken | Yoke



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



Hoogwaardige kwaliteit



WLL t/m 10.000 kg

✓ Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder: hijsjukken en hijsevenaars

*De ogen zijn getest en geclassificeerd. Het oog mag alleen door een gecertificeerd lasser en met de juiste lasprocedure worden gemonteerd teneinde de genoemde draaglasten te behalen.




Type	WLL* [kg]	Lengte aanlasfragment [mm]	Eigen gewicht [kg]
2922BAH808101	1.000	95	0,60
2922BAH808102	2.000	115	1,00
2922BAH808103	3.000	133	1,40
2922BAH808104	4.000	142	2,20
2922BAH808105	5.000	167	3,00
2922BAH808108	8.000	176	3,70
2922BAH808110	10.000	222	6,2

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

3.4.1 Hijsogen

Aanlasoog
| Grade 80




Artikelnummer	WLL* [kg]	Afmetingen [mm]				Eigen gewicht [kg]
		A	B	D	E	
2922AP31806011	1.120	53	40	13	37	0,35
2922AP31808011	2.000	60	42	14	38	0,50
2922AP31810011	3.150	61	45	17	43	0,65
2922AP31813011	5.300	76	56	22	50	1,5
2922AP31816011	8.000	88	70	26	64	2,4
2922AP31822011	15.000	120	97	34	86	6,3

Dit aanlasbare oog (180° kantelbaar) kan gelast worden op trailers, machines of andere transportmiddelen en is geschikt voor diverse hijs- en sjortoeepassingen. Deze ogen zijn leverbaar in diverse draaglasten (WLL).*

*De ogen zijn getest en geclassificeerd. Het oog mag alleen door een gecertificeerd lasser en met de juiste lasprocedure worden gemonteerd teneinde de genoemde draaglasten te behalen.

Aanlasoog met veer
| Grade 80




Artikelnummer:	WLL* [kg]	Afmetingen [mm]				Eigen gewicht [kg]
		A	B	D	E	
2922YE805801	1.120	53	41	13	37	0,40
2922YE805802	2.000	60	42	14	40	0,50
2922YE805803	3.150	60	45	17	43	0,70
2922YE805805	5.300	74	55	22	51	1,5
2922YE805808	8.000	87	70	27	71	2,5
2922YE805815	15.000	120	97	34	90	5,8

Dit aanlasoog (180° kantelbaar) is voorzien van een veer, waardoor het oog op diverse posities gezet kan worden. Dit maakt het aanhaken eenvoudiger ten opzichte van een aanlas oog zonder veer. Deze ogen zijn leverbaar in diverse draaglasten (WLL).*

*De ogen zijn getest en geclassificeerd. Het oog mag alleen door een gecertificeerd lasser en met de juiste lasprocedure worden gemonteerd teneinde de genoemde draaglasten te behalen.

ANDERE MERKEN
LEVERBAAR



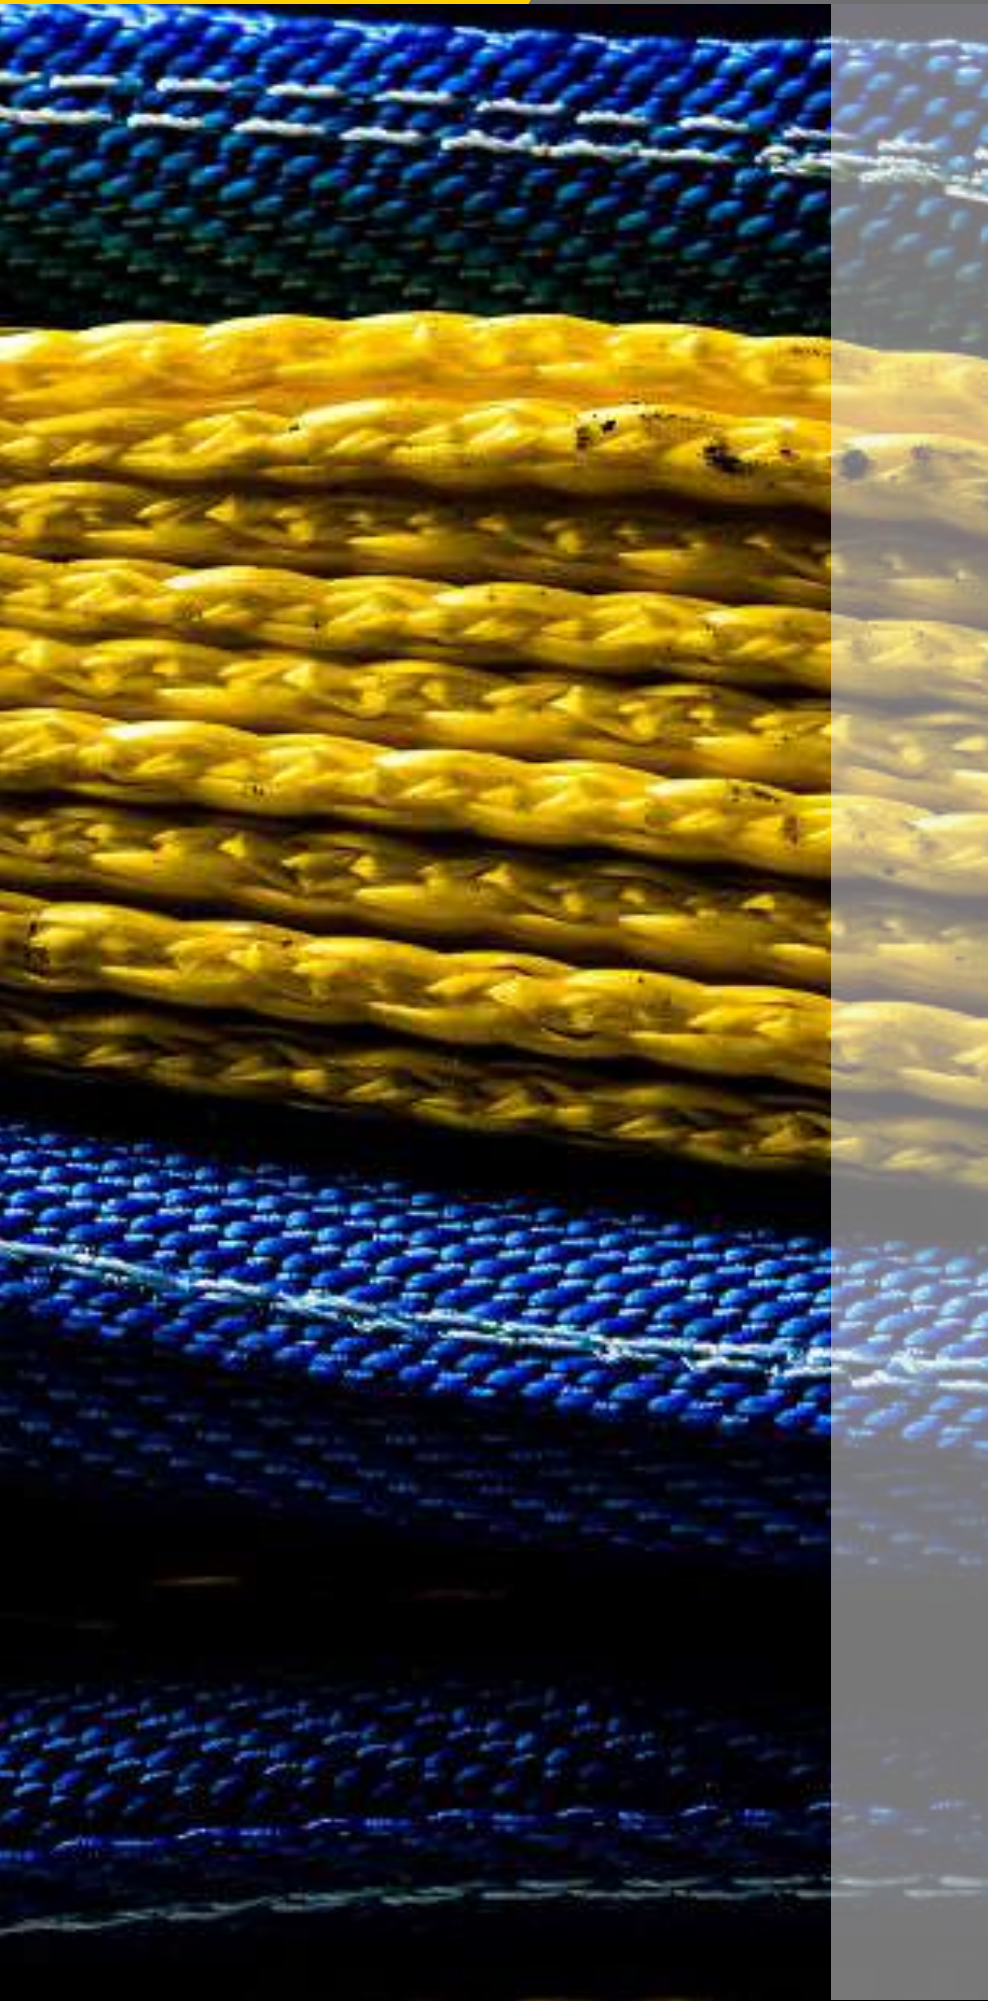

HIJSBANDEN EN RONDSTROPPE

De hijsbanden en rondstroppen van Van der Blij zijn verkrijgbaar in diverse lengtes en werklasten. Lengtes van tussen de 0,5 en 10 meter en tonnages tussen de 1 en 10 ton zijn standaard voorradig. Daarnaast zijn op aanvraag hijsbanden en rondstroppen leverbaar tot tonnages van 100 ton in diverse lengtes. Alle hijsbanden en rondstroppen van Van der Blij worden geleverd met een EKH-certificaat.

04

4.1 Hijsbanden

Gebruiksfactor 7:1		Toegestane max. werklast met 1 hijsband					Toegestane max. werklast met 2 hijsbanden			
NEN-EN 1492-1		Axiaal	Gestropt	0°-7° (β)	7°-45° (β)	45°-60° (β)	Recht t/m 45°	Gestropt t/m 45°	Recht van 45° tot 60°	Gestropt van 45° tot 60°
Breedte [mm]	Belastingsklasse [T]	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
30	1	1.000	0.800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	0.800
60	2	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600

Hijsband | 1T

Polyester

Breedte 30 mm

Dikte 9 mm

NEN-EN 1492-1

Levering inclusief EKH-certificaat

Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werkende lengte [mm]
2911HB1T1M	1.000
2911HB1T1.5M	1.500
2911HB1T2M	2.000
2911HB1T2.5M	2.500
2911HB1T3M	3.000
2911HB1T4M	4.000
2911HB1T5M	5.000
2911HB1T6M	6.000
2911HB1T8M	8.000
2911HB1T10M	10.000

Hijsband | 2T

Polyester

Breedte 60 mm

Dikte 9 mm

NEN-EN 1492-1

Levering inclusief EKH-certificaat

Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werkende lengte [mm]
2911HB2T1M	1.000
2911HB2T1.5M	1.500
2911HB2T2M	2.000
2911HB2T2.5M	2.500
2911HB2T3M	3.000
2911HB2T4M	4.000
2911HB2T5M	5.000
2911HB2T6M	6.000
2911HB2T8M	8.000
2911HB2T10M	10.000

Indien u een maatwerkoplossing nodig heeft, kunt u een mail sturen met de specificaties naar verkoop@vanderblij.nl of neemt u telefonisch contact op met een van onze productspecialisten via +31 412 64 61 68.

Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

4.1 Hijsbanden

Gebruiksfactor 7:1		Toegestane maximum werklast met 1 hijsband					Toegestane maximum werklast met 2 hijsbanden			
NEN-EN 1492-1		Axiaal	Gestropt	0°-7° (β)	7°-45° (β)	45°-60° (β)	Recht t/m 45°	Gestropt t/m 45°	Recht van 45° tot 60°	Gestropt van 45° tot 60°
										
Breedte [mm]	Belastings-klasse [T]	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
90	3 ●	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
120	4 ●	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200

Hijsband | 3T





Polyester



Breedte 90 mm



Dikte 9 mm



NEN-EN 1492-1



Levering inclusief EKH-certificaat



Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werkende lengte [mm]
2911HB3T1M	1.000
2911HB3T1.5M	1.500
2911HB3T2M	2.000
2911HB3T2.5M	2.500
2911HB3T3M	3.000
2911HB3T4M	4.000
2911HB3T5M	5.000
2911HB3T6M	6.000
2911HB3T8M	8.000
2911HB3T10M	10.000

Hijsband | 4T





Polyester



Breedte 120 mm



Dikte 12 mm



NEN-EN 1492-1



Levering inclusief EKH-certificaat



Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werkende lengte [mm]
HB4T2M	2.000
HB4T3M	3.000
HB4T4M	4.000
HB4T5M	5.000
HB4T6M	6.000
HB4T8M	8.000
HB4T10M	10.000

4.1 Hijsbanden

Gebruiksfactor 7:1		Toegestane maximum werklast met 1 hijsband					Toegestane maximum werklast met 2 hijsbanden			
NEN-EN 1492-1		Axiaal	Gestropt	0°-7° (β)	7°-45° (β)	45°-60° (β)	Recht t/m 45°	Gestropt t/m 45°	Recht van 45° tot 60°	Gestropt van 45° tot 60°
										
Breedte [mm]	Belastings-klasse [T]	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
150	5 ●	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
180	6 ●	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800

Hijsband | 5T





Polyester



Breedte 150 mm



Dikte 12 mm



NEN-EN 1492-1



Levering inclusief EKH-certificaat



Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werkende lengte [mm]
2911HB5T2M	2.000
2911HB5T3M	3.000
2911HB5T4M	4.000
2911HB5T5M	5.000
2911HB5T6M	6.000
2911HB5T8M	8.000
2911HB5T10M	10.000

Hijsband | 6T





Polyester



Breedte 180 mm



Dikte 12 mm



NEN-EN 1492-1



Levering inclusief EKH-certificaat



Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werkende lengte [mm]
2911HB6T2M	2.000
2911HB6T3M	3.000
2911HB6T4M	4.000
2911HB6T5M	5.000
2911HB6T6M	6.000
2911HB6T8M	8.000
2911HB6T10M	10.000

4.1 Hijsbanden

Gebruiksfactor 7:1		Toegestane maximum werklast met 1 hijsband					Toegestane maximum werklast met 2 hijsbanden			
NEN-EN 1492-1		Axiaal	Gestropt	0°-7° (β)	7°-45° (β)	45°-60° (β)	Recht t/m 45°	Gestropt t/m 45°	Recht van 45° tot 60°	Gestropt van 45° tot 60°
										
Breedte [mm]	Belastings-klasse [T]	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
240	8 	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
300	10 	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000

Hijsband | 8T





Polyester



Breedte 240 mm



Dikte 12 mm



NEN-EN 1492-1



Levering inclusief EKH-certificaat



Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werkende lengte [mm]
2911HB8T2M	2.000
2911HB8T3M	3.000
2911HB8T4M	4.000
2911HB8T5M	5.000
2911HB8T6M	6.000
2911HB8T8M	8.000
2911HB8T10M	10.000

Hijsband | 10T





Polyester



Breedte 300 mm



Dikte 12 mm



NEN-EN 1492-1



Levering inclusief EKH-certificaat



Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werkende lengte [mm]
2911HB10T2M	2.000
2911HB10T3M	3.000
2911HB10T4M	4.000
2911HB10T5M	5.000
2911HB10T6M	6.000
2911HB10T8M	8.000
2911HB10T10M	10.000

4.2 Rondstroppen

Gebruiksfactor 7:1	Toegestane maximum werklast met 1 rondstrop							Toegestane maximum werklast met 2 rondstroppen			
NEN-EN 1492-2	Axiaal	Gestropt	0°-7° (β)	7°-45° (β)	45°-60° (β)	t/m 45° (β)	45°-60° (β)	Recht t/m 45°	Gestropt t/m 45°	Recht van 45° tot 60°	Gestropt van 45° tot 60°
											
Belastings-klasse [T]	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
1 	1.000	0.800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.120	1.000	0.800
2 	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.240	2.000	1.600

Rondstrop | 1T





Polyester



Breedte 45 mm



Dikte 6 mm



NEN-EN 1492-2



Levering inclusief EKH-certificaat



Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2921RS1T0.5M	500	1.000
2921RS1T1M	1.000	2.000
2921RS1T1.5M	1.500	3.000
2921RS1T2M	2.000	4.000
2921RS1T2.5M	2.500	5.000
2921RS1T3M	3.000	6.000
2921RS1T4M	4.000	8.000
2921RS1T5M	5.000	10.000
2921RS1T6M	6.000	12.000

Rondstrop | 2T





Polyester



Breedte 50 mm



Dikte 8 mm



NEN-EN 1492-2



Levering inclusief EKH-certificaat



Gebruiks-factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2921RS2T0.5M	500	1.000
2921RS2T1M	1.000	2.000
2921RS2T1.5M	1.500	3.000
2921RS2T2M	2.000	4.000
2921RS2T2.5M	2.500	5.000
2921RS2T3M	3.000	6.000
2921RS2T4M	4.000	8.000
2921RS2T5M	5.000	10.000
2921RS2T6M	6.000	12.000

4.2 Rondstroppen

Gebruiksfactor 7:1	Toegestane maximum werklast met 1 rondstrop							Toegestane maximum werklast met 2 rondstroppen				
	NEN-EN 1492-2	Axiaal	Gestropt	0°-7° (β)	7°-45° (β)	45°-60° (β)	t/m 45° (β)	45°-60° (β)	Recht t/m 45°	Gestropt t/m 45°	Recht van 45° tot 60°	Gestropt van 45° tot 60°
												
Belastings- klasse [T]		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.14	1.12	1.0	0.8
3 	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.360	3.000	2.400	
4 	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000	5.600	4.480	4.000	3.200	

Rondstrop | 3T





Polyester



Breedte
60 mm



Dikte
10 mm



NEN-
EN 1492-2



Levering inclusief
EKH-certificaat



Gebruiks-
factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2921RS3T0.5M	500	1.000
2921RS3T1M	1.000	2.000
2921RS3T1.5M	1.500	3.000
2921RS3T2M	2.000	4.000
2921RS3T2.5M	2.500	5.000
2921RS3T3M	3.000	6.000
2921RS3T4M	4.000	8.000
2921RS3T5M	5.000	10.000
2921RS3T6M	6.000	12.000

Rondstrop | 4T





Polyester



Breedte
65 mm



Dikte
13 mm



NEN-
EN 1492-2



Levering inclusief
EKH-certificaat



Gebruiks-
factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2921RS4T1M	1.000	2.000
2921RS4T2M	2.000	4.000
2921RS4T3M	3.000	6.000
2921RS4T4M	4.000	8.000
2921RS4T5M	5.000	10.000
2921RS4T6M	6.000	12.000

4.2 Rondstroppen

Gebruiksfactor 7:1	Toegestane maximum werklast met 1 rondstrop							Toegestane maximum werklast met 2 rondstroppen				
	NEN-EN 1492-2	Axiaal	Gestropt	0°-7° (β)	7°-45° (β)	45°-60° (β)	t/m 45° (β)	45°-60° (β)	Recht t/m 45°	Gestropt t/m 45°	Recht van 45° tot 60°	Gestropt van 45° tot 60°
												
Belastings- klasse [T]		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
5 		5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.600	5.000	4.000
6 		6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000	8.400	6.720	6.000	4.800

Rondstrop | 5T





Polyester



Breedte
70 mm



Dikte
14 mm



NEN-
EN 1492-2



Levering inclusief
EKH-certificaat



Gebruiks-
factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2921RS5T1M	1.000	2.000
2921RS5T1.5M	1.500	3.000
2921RS5T2M	2.000	4.000
2921RS5T2.5M	2.500	5.000
2921RS5T3M	3.000	6.000
2921RS5T4M	4.000	8.000
2921RS5T5M	5.000	10.000
2921RS5T6M	6.000	12.000

Rondstrop | 6T





Polyester



Breedte
75 mm



Dikte
14 mm



NEN-
EN 1492-2



Levering inclusief
EKH-certificaat



Gebruiks-
factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2921RS6T2M	2.000	4.000
2921RS6T3M	3.000	6.000
2921RS6T4M	4.000	8.000
2921RS6T5M	5.000	10.000
2921RS6T6M	6.000	12.000

4.2 Rondstroppen

Gebruiksfactor 7:1	Toegestane maximum werklast met 1 rondstrop							Toegestane maximum werklast met 2 rondstroppen				
	NEN-EN 1492-2	Axiaal	Gestropt	0°-7° (β)	7°-45° (β)	45°-60° (β)	t/m 45° (β)	45°-60° (β)	Recht t/m 45°	Gestropt t/m 45°	Recht van 45° tot 60°	Gestropt van 45° tot 60°
												
Belastings- klasse [T]		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.14	1.12	1.0	0.8
8 		8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000	11.200	8.960	8.000	6.400
10 		10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000	14.000	11.200	10.000	8.000

Rondstrop | 8T





Polyester



Breedte
80 mm



Dikte
18 mm



NEN-
EN 1492-2



Levering inclusief
EKH-certificaat



Gebruiks-
factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2921RS8T2M	2.000	4.000
2921RS8T3M	3.000	6.000
2921RS8T4M	4.000	8.000
2921RS8T5M	5.000	10.000
2921RS8T6M	6.000	12.000

Rondstrop | 10T





Polyester



Breedte
90 mm



Dikte
19 mm



NEN-
EN 1492-2



Levering inclusief
EKH-certificaat



Gebruiks-
factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2921RS10T1.5M	1.500	3.000
2921RS10T2M	2.000	4.000
2921RS10T3M	3.000	6.000
2921RS10T4M	4.000	8.000
2921RS10T5M	5.000	10.000
2921RS10T6M	6.000	12.000

4.3 Eindloze hijsbanden

Gebruiksfactor 7:1	Toegestane maximum werklast met 1 eindloze hijsband							Toegestane maximum werklast met 2 eindloze hijsbanden				
	NEN-EN 1492-2	Axiaal	Gestropt	0°-7° (β)	7°-45° (β)	45°-60° (β)	t/m 45° (β)	45°-60° (β)	Recht t/m 45°	Gestropt t/m 45°	Recht van 45° tot 60°	Gestropt van 45° tot 60°
												
Belastings- klasse [T]		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
1 		1.000	0.800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.120	1.000	0.800
2 		2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.240	2.000	1.600
3 		3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.360	3.000	2.400

Eindloze hijsband | 1T





Polyester



Breedte
30 mm



Dikte
3 mm



NEN-
EN 1492-1



Levering inclusief
EKH-certificaat



Gebruiks-
factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2911EHB1T1M	1.000	2.000
2911EHB1T1.5M	1.500	3.000
2911EHB1T2M	2.000	4.000
2911EHB1T2.5M	2.500	5.000
2911EHB1T3M	3.000	6.000
2911EHB1T4M	4.000	8.000
2911EHB1T5M	5.000	10.000

Eindloze hijsband | 2T





Polyester



Breedte
60 mm



Dikte
3 mm



NEN-
EN 1492-1



Levering inclusief
EKH-certificaat



Gebruiks-
factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2911EHB2T1M	1.000	2.000
2911EHB2T1.5M	1.500	3.000
2911EHB2T2M	2.000	4.000
2911EHB2T2.5M	2.500	5.000
2911EHB2T3M	3.000	6.000
2911EHB2T4M	4.000	8.000
2911EHB2T5M	5.000	10.000

Eindloze hijsband | 3T





Polyester



Breedte
90 mm



Dikte
9 mm



NEN-
EN 1492-1



Levering inclusief
EKH-certificaat



Gebruiks-
factor 7

Artikelnummer	Werklengte [mm]	Omtrek lengte [mm]
2911EHB3T1M	1.000	2.000
2911EHB3T2M	2.000	4.000
2911EHB3T2.5M	2.500	5.000
2911EHB3T3M	3.000	6.000
2911EHB3T4M	4.000	8.000
2911EHB3T5M	5.000	10.000



PALLETHAKEN

Van der Blij is al 50 jaar dé specialist in pallethaken en levert een breed assortiment pallethaken. Van der Blij heeft diverse pallethaken in het assortiment. Van zelfbalancerende pallethaken tot pallethaken voor aan de autolaadkraan en van pallethaken voor het hijsen van pallets gevelstenen tot gipskantelhaken. Naast het standaard assortiment pallethaken voorziet Van der Blij ook in maatwerkoplossingen.

05



! Indien u een maatwerkoplossing nodig heeft, kunt u een mail sturen met de specificaties naar verkoop@vanderblij.nl of neemt u telefonisch contact op met een van onze productspecialisten via +31 412 64 61 68.

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

5.1 Zelfbalancerende palletkasten

De zelfbalancerende pallethaak is voorzien van een balansarm met daar in een balansveer, wat ook wel het balansmechanisme wordt genoemd. Dit balanceermecanisme zorgt ervoor dat, zowel in geladen als ongeladen toestand, de vorken van de pallethaak in horizontale lijn blijven. De zelfbalancerende palletkasten worden geleverd inclusief een EKH-certificaat en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

Zelfbalancerende pallethaak | 2T

2230PG100-2T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



S-355



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Eenvoudig te onderhouden



EIGENSCHAPPEN

WLL/min-max. draaglast [kg]: 400 – 2.000

RAL 1007 gepoedercoat


Eigen gewicht [kg]: 160

Zwaartepunt op [mm]: 500

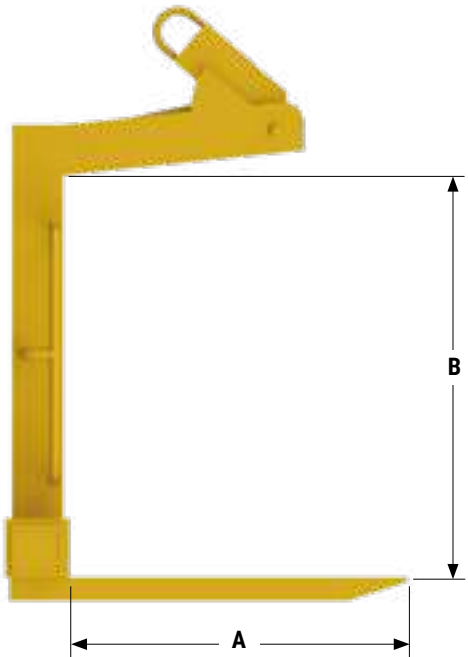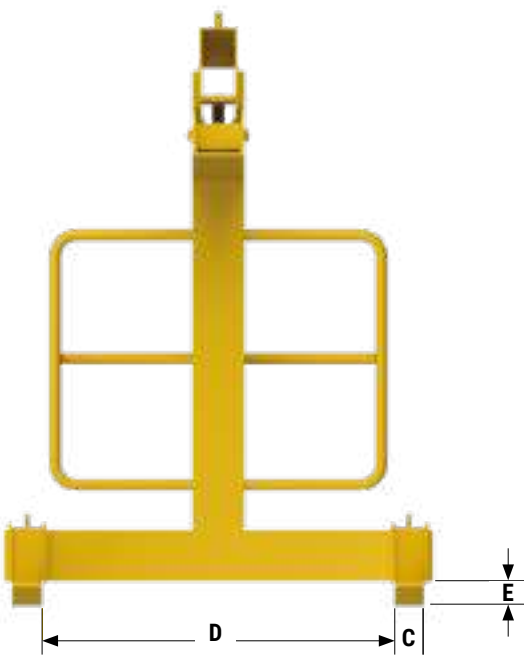

Zelfbalancerende pallethaak 2T | Afmetingen

2230PG100-2T

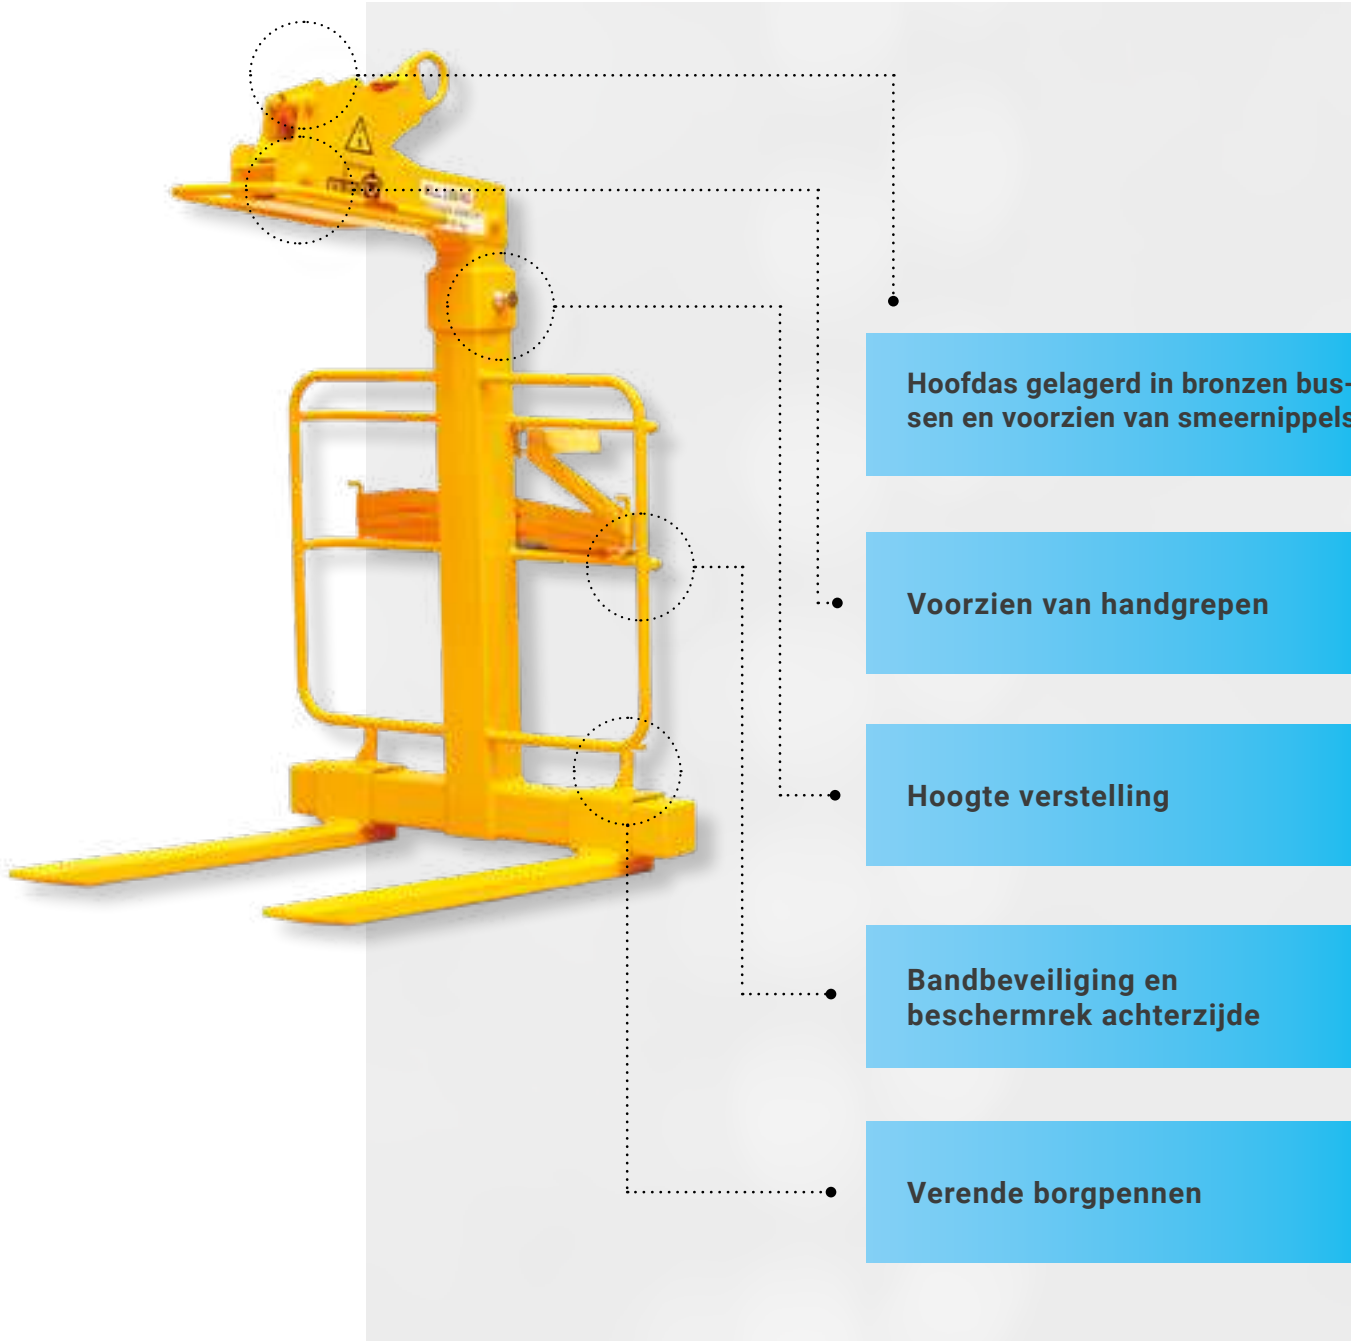

Optionele vorken:



Gevelsteen vorken



Poriso vorken

Vork	lengte [mm]	breedte [mm]	dikte [mm]
Gevelsteen vorken	420	150	20
Poriso vorken	750	60	60

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

5.1 Zelfbalancerende pallethaken

De zelfbalancerende pallethaak is voorzien van een balansarm met daar twee balansveren, wat ook wel het balansmechanisme wordt genoemd. Dit balanceermechanisme zorgt ervoor dat, zowel in geladen als ongeladen toestand, de vorken van de pallethaak in horizontale lijn blijven. De zelfbalancerende pallethaken worden geleverd inclusief een EKH-certificaat en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

Zelfbalancerende pallethaak | 3T

2230PG120-3T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



S-355



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Eenvoudig te onderhouden

EIGENSCHAPPEN

WLL/min-max. draaglast [kg]: 1.000 – 3.000

RAL 1007 gepoedercoat

Eigen gewicht [kg]: 290

Zwaartepunt op [mm]: 600

A [mm]	B min – max [mm]	C [mm]	D min – max [mm]	E [mm]
1.170	1.320 - 2.100	120	220 - 710	40

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Zelfbalancerende pallethaak 3T | Afmetingen

2230PG120-3T

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

76

77

5.2 Autolaadkraanmodel pallethaken

Het autolaadkraanmodel pallethaak is een kwalitatief hoogwaardige pallethaak die direct aan de rotatorhaak van een autolaadkraan gemonteerd kan worden. Het autolaadkraanmodel pallethaak wordt geleverd inclusief een EKH-certificaat en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

Autolaadkraanmodel pallethaak | 2T / 1.75T

2220PG120-1.75T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG




NEN-EN 13155



S-355



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing


EIGENSCHAPPEN

WLL/min-max. draaglast [kg]: 1.750 - 2.000

RAL 1007 gepoedercoat

Eigen gewicht [kg]: 180

Zwaartepunt op [mm]: 600, 500, 400

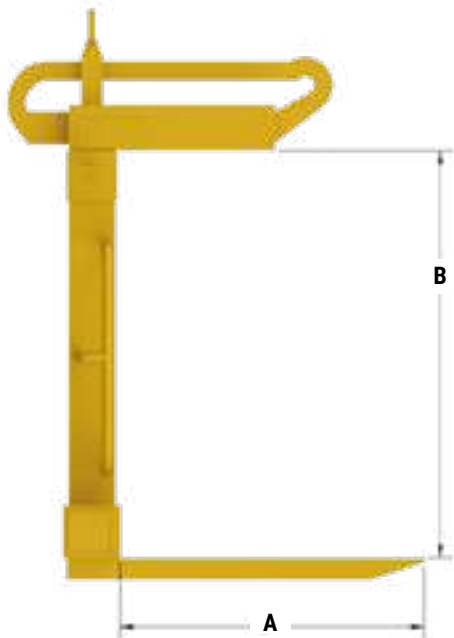

A [mm]	B min – max [mm]	C [mm]	D min – max [mm]	E [mm]
970	1.250 - 1.900	100	200 - 750	40

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Autolaadkraanmodel pallethaak 2T | Afmetingen

2220PG120-1.75T



Hijsbeugel:



De hijsbeugel van het autolaadkraanmodel pallethaak is voorzien van vier balanspunten. Het balanspunt helemaal rechts is voor het ledig hijsen. De balanspunten op 600, 500 en 400 mm zijn voor het geladen transporteren. Welk balanspunt gebruikt dient te worden, is afhankelijk van de lengte van de last.

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

5.2 Autolaadkraanmodel pallethaken

Het autolaadkraanmodel pallethaak is een kwalitatief hoogwaardige pallethaak die direct aan de rotatorhaak van een autolaadkraan gemonteerd kan worden. Het autolaadkraanmodel pallethaak wordt geleverd inclusief een EKH-certificaat en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

Autolaadkraanmodel pallethaak | 3T

2220PG120-3T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG




NEN-EN 13155



S-355



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing


EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 3.000

RAL 1007 gepoedercoat

Eigen gewicht [kg]: 265

Zwaartepunt op [mm]: 400, 500 en 600

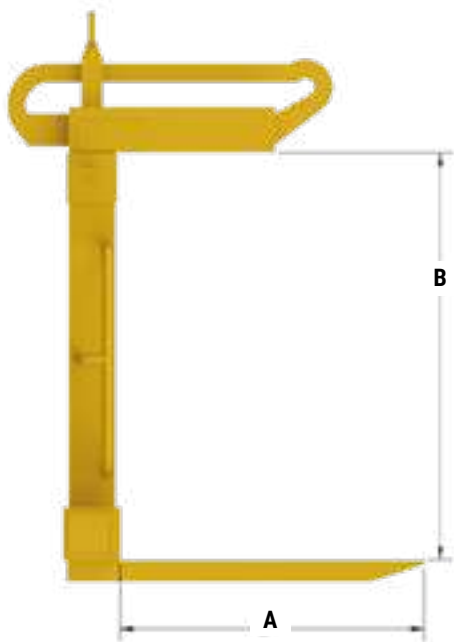

A [mm]	B min – max [mm]	C [mm]	D min – max [mm]	E [mm]
1.170	1.320 - 2.100	120	220 - 710	40

Autolaadkraanmodel pallethaak 3T | Afmetingen

2220PG120-3T



Hijsbeugel:



De hijsbeugel van het autolaadkraanmodel pallethaak is voorzien van vier balanspunten. Het balanspunt helemaal rechts is voor het ledig hijsen. De balanspunten op 600, 500 en 400 mm zijn voor het geladen transporteren. Welk balanspunt gebruikt dient te worden, is afhankelijk van de lengte van de last.

5.3 Gevelsteenpallethaak

2240PH42-1T

Deze VDB gevelsteenpallethaak is speciaal ontworpen voor het hijsen van één pallet met (gesealde) gevelstenen. De gevelsteenpallethaak wordt geleverd inclusief een EKH-certificaat en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

S-355

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing


EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 1.000

RAL 1007 gepoedercoat

Eigen gewicht [kg]: 80

Zwaartepunt op [mm]: 275

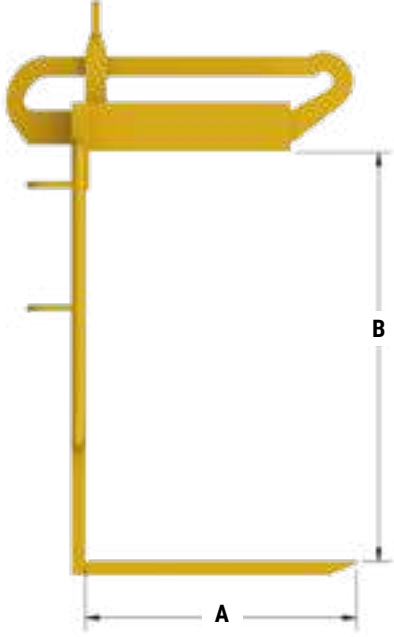

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
420	1.100	400	150	20

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Gevelsteenpallethaak | Afmetingen

2220PH42-1T



! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

5.4 Gipskantelhaak

2220PG120-1.6VG

De gipskantelhaak is speciaal ontworpen voor het hijsen van één pak gipsplaten. De gipsplaten kunnen met behulp van deze gipskantelhaak zowel horizontaal, verticaal als onder een hoek gepositioneerd worden. De gipskantelhaak wordt geleverd inclusief een EKH-certificaat en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155


S-355

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN
WLL/max. draaglast [kg]: 1.600
RAL 1007 gepoedercoat
Eigen gewicht [kg]: 330
Zwaartepunt op [mm]: 600
Vorkafmetingen [mm]: 1.170 x 125 x 40 (L x B x H)

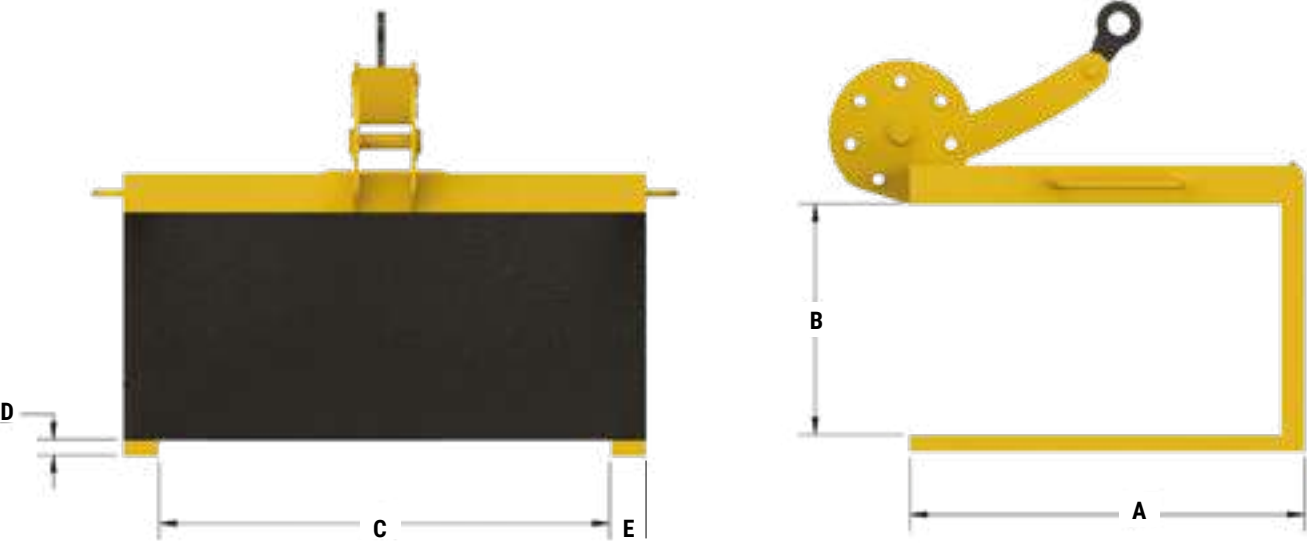

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
1.170	630	1.220	40	125

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Gipskantelhaak 1.6T | Afmetingen

2220PG120-1.6VG

Main image of the gypsum lifting hook with callouts for features: Houten binnenplaat, Handgrepen, Hijsoog verstelbaar in vijf posities, and Vorken met rollen op uiteinden.

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

KLEMMEN MECHANISCHE

Van der Blij is dé specialist op het gebied van mechanische klemmen. Van der Blij heeft al 50 jaar ervaring met het produceren, repareren en leveren van mechanische klemmen. Van der Blij levert enkel mechanische klemmen van Europese kwaliteit welke voldoen aan alle geldende normen. Mechanische klemmen van de merken BSV en VDB zijn hoogwaardige kwaliteitsproducten met een lange levensduur.

06

Eenvoudig, veilig en betrouwbaar



**Automatisch
schakelmechanisme**



Net- of kettingbeveiliging



**De meeste klemmen zijn
voorzien van smeernippels**



Hoogwaardige klemrubbers

6.1 Kalkzandsteen elementen- en blokkenklemmen

De BSV kalkzandsteen elementen- en blokkenklemmen zijn geschikt voor het hijsen van één of twee lagen kalkzandsteenelementen of -blokken. Deze klemmen worden ook wel opperklemmen genoemd. Doordat deze klemmen standaard zijn voorzien van netbeveiliging zijn deze klemmen geschikt voor het hijsen boven 1.80m het maaiveld. Het net omsluit de te hijsen last volledig en is eenvoudig aan te brengen.

6.1.1 Kalkzandsteenklemp 40300-120

2100MK40300-1.9T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat




Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

✓ Kalkzandsteenblokken en -elementen

EIGENSCHAPPEN
WLL/max. draaglast [kg]: 1.900
Eigen gewicht [kg]: 260
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

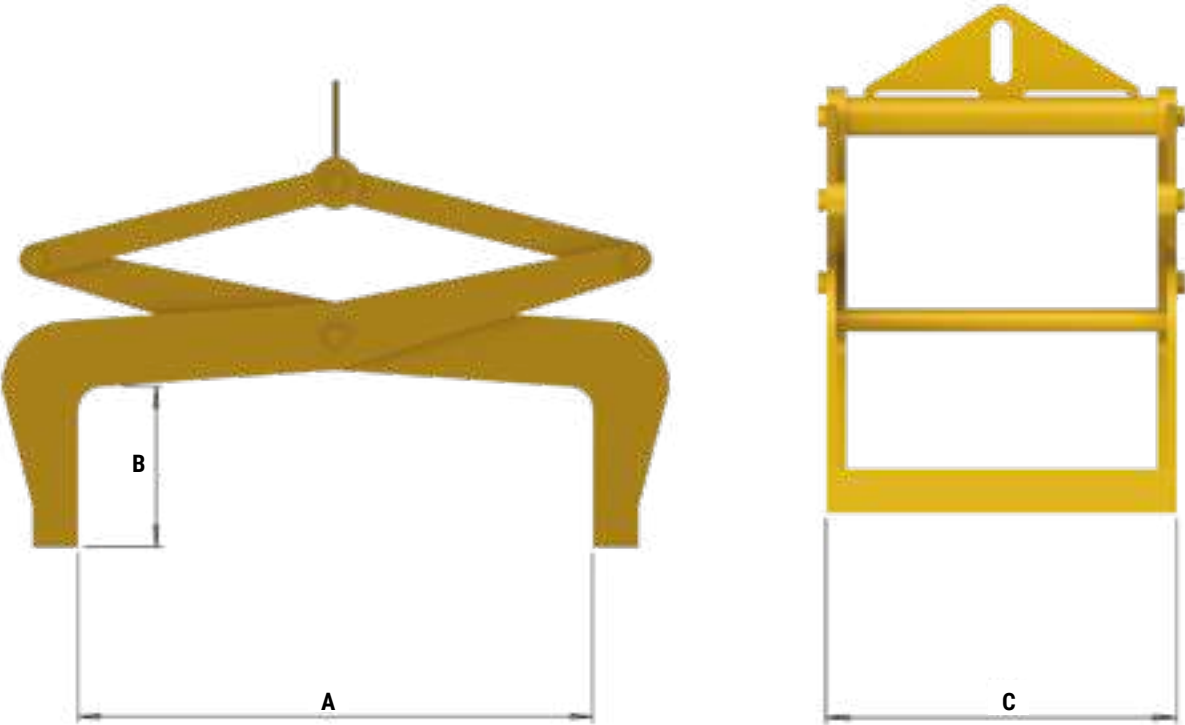

A	B	C
Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
860 – 1.000	400	1.200

Kalkzandsteenklemp 40300-120


2100MK40300-1.9T

Smeernippels



Automatisch schakelmechanisme



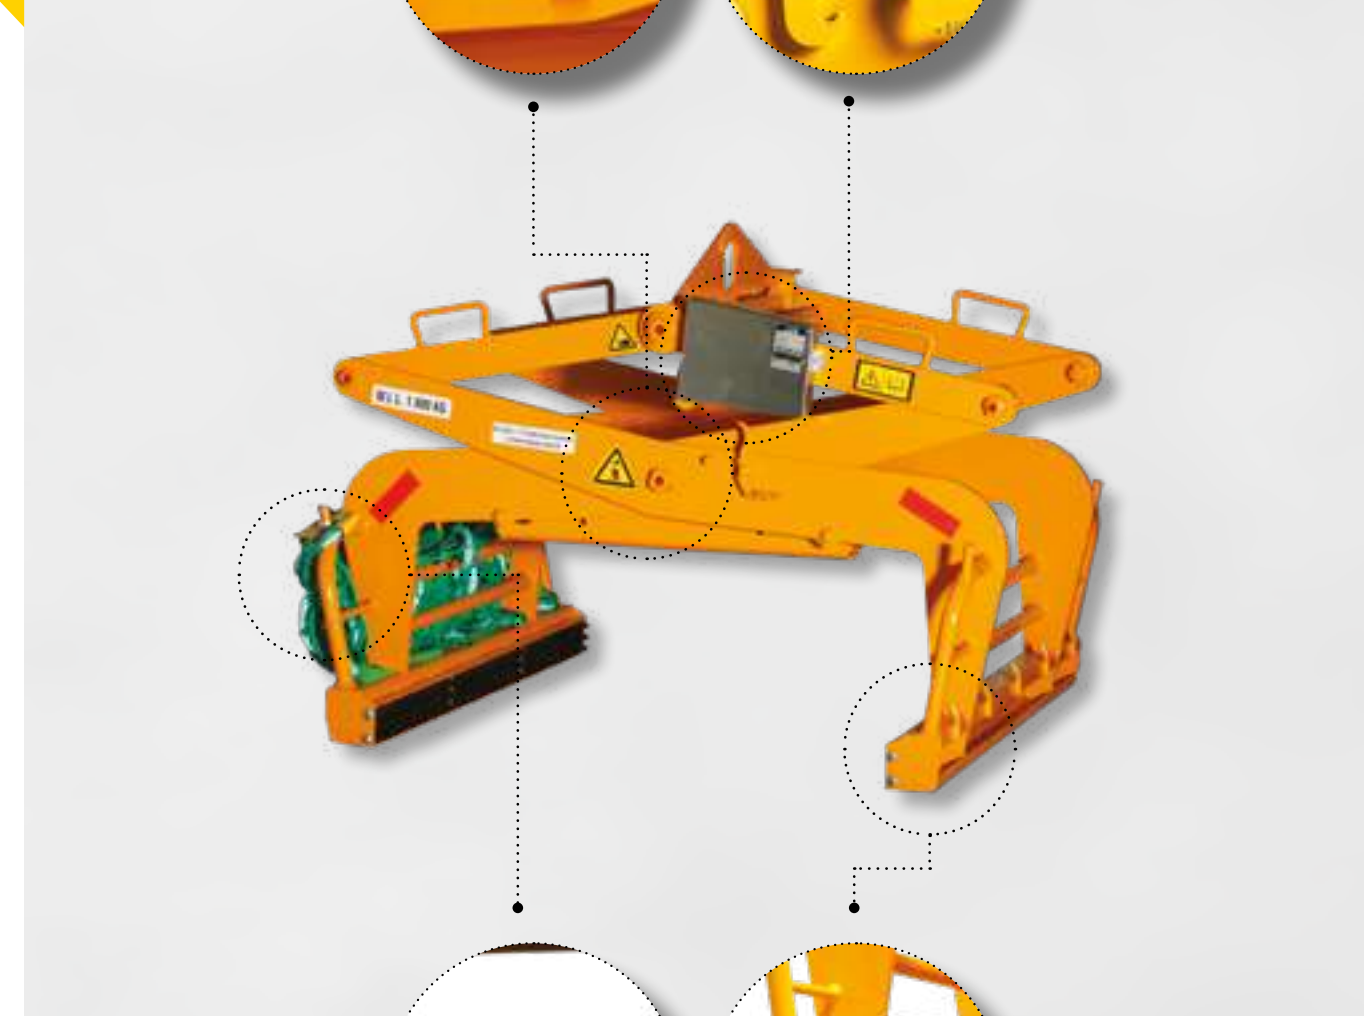

Netbeveiliging



Hoogwaardige klemrubbers



6.1.2 Kalkzandsteenkleem 20150-60

2100MK20150-0.75T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Kalkzandsteenblokken en -elementen




Ideaal voor de 10 ton/meter-kraan

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 750

Eigen gewicht [kg]: 135

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

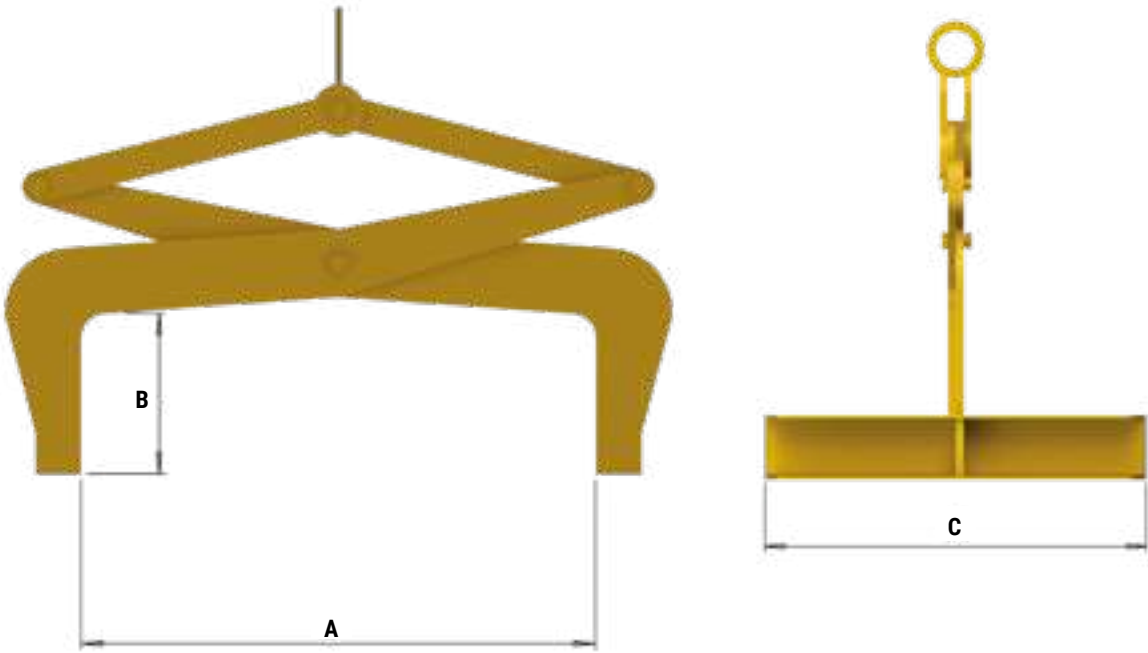

A	B	C
Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
800 – 1.000	400	600

! Andere werkklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Kalkzandsteenkleem 20150-60

2100MK20150-0.75T



Smeernippels



Automatisch schakelmechanisme





Netbeveiliging



Hoogwaardige klemrubbers

! Andere werkklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.1.3 Kalkzandsteenkleem 801-120

2100MK801-1.5T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing





Kalkzandsteenelementen

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 1.500


Eigen gewicht [kg]: 180

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

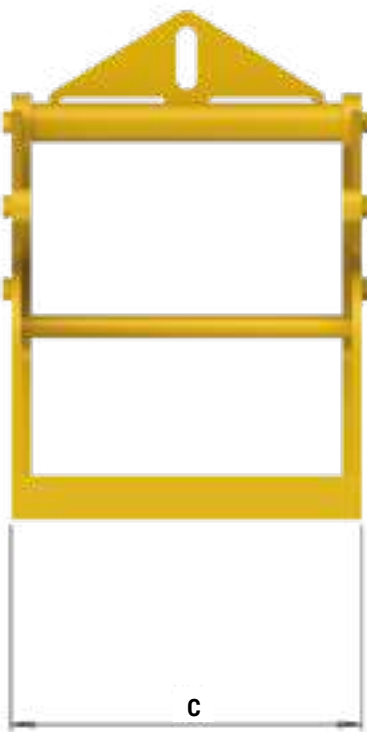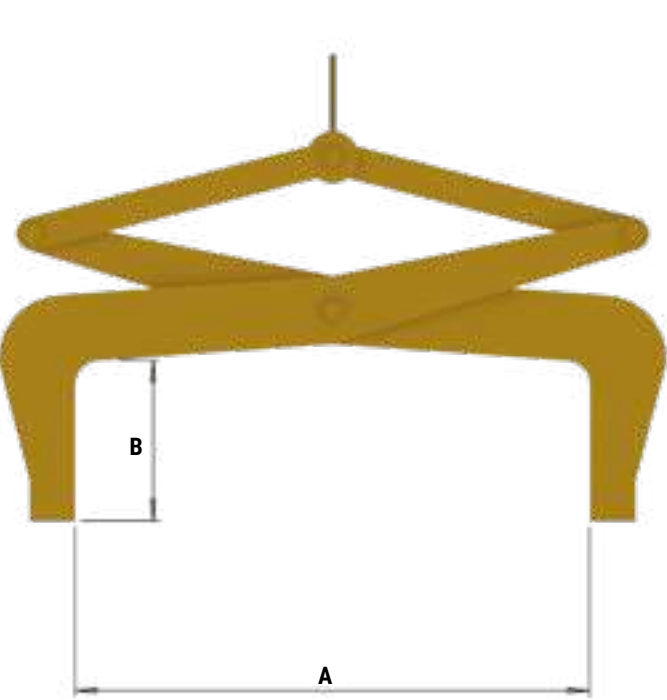

Kalkzandsteenkleem 801-120

2100MK801-1.5T

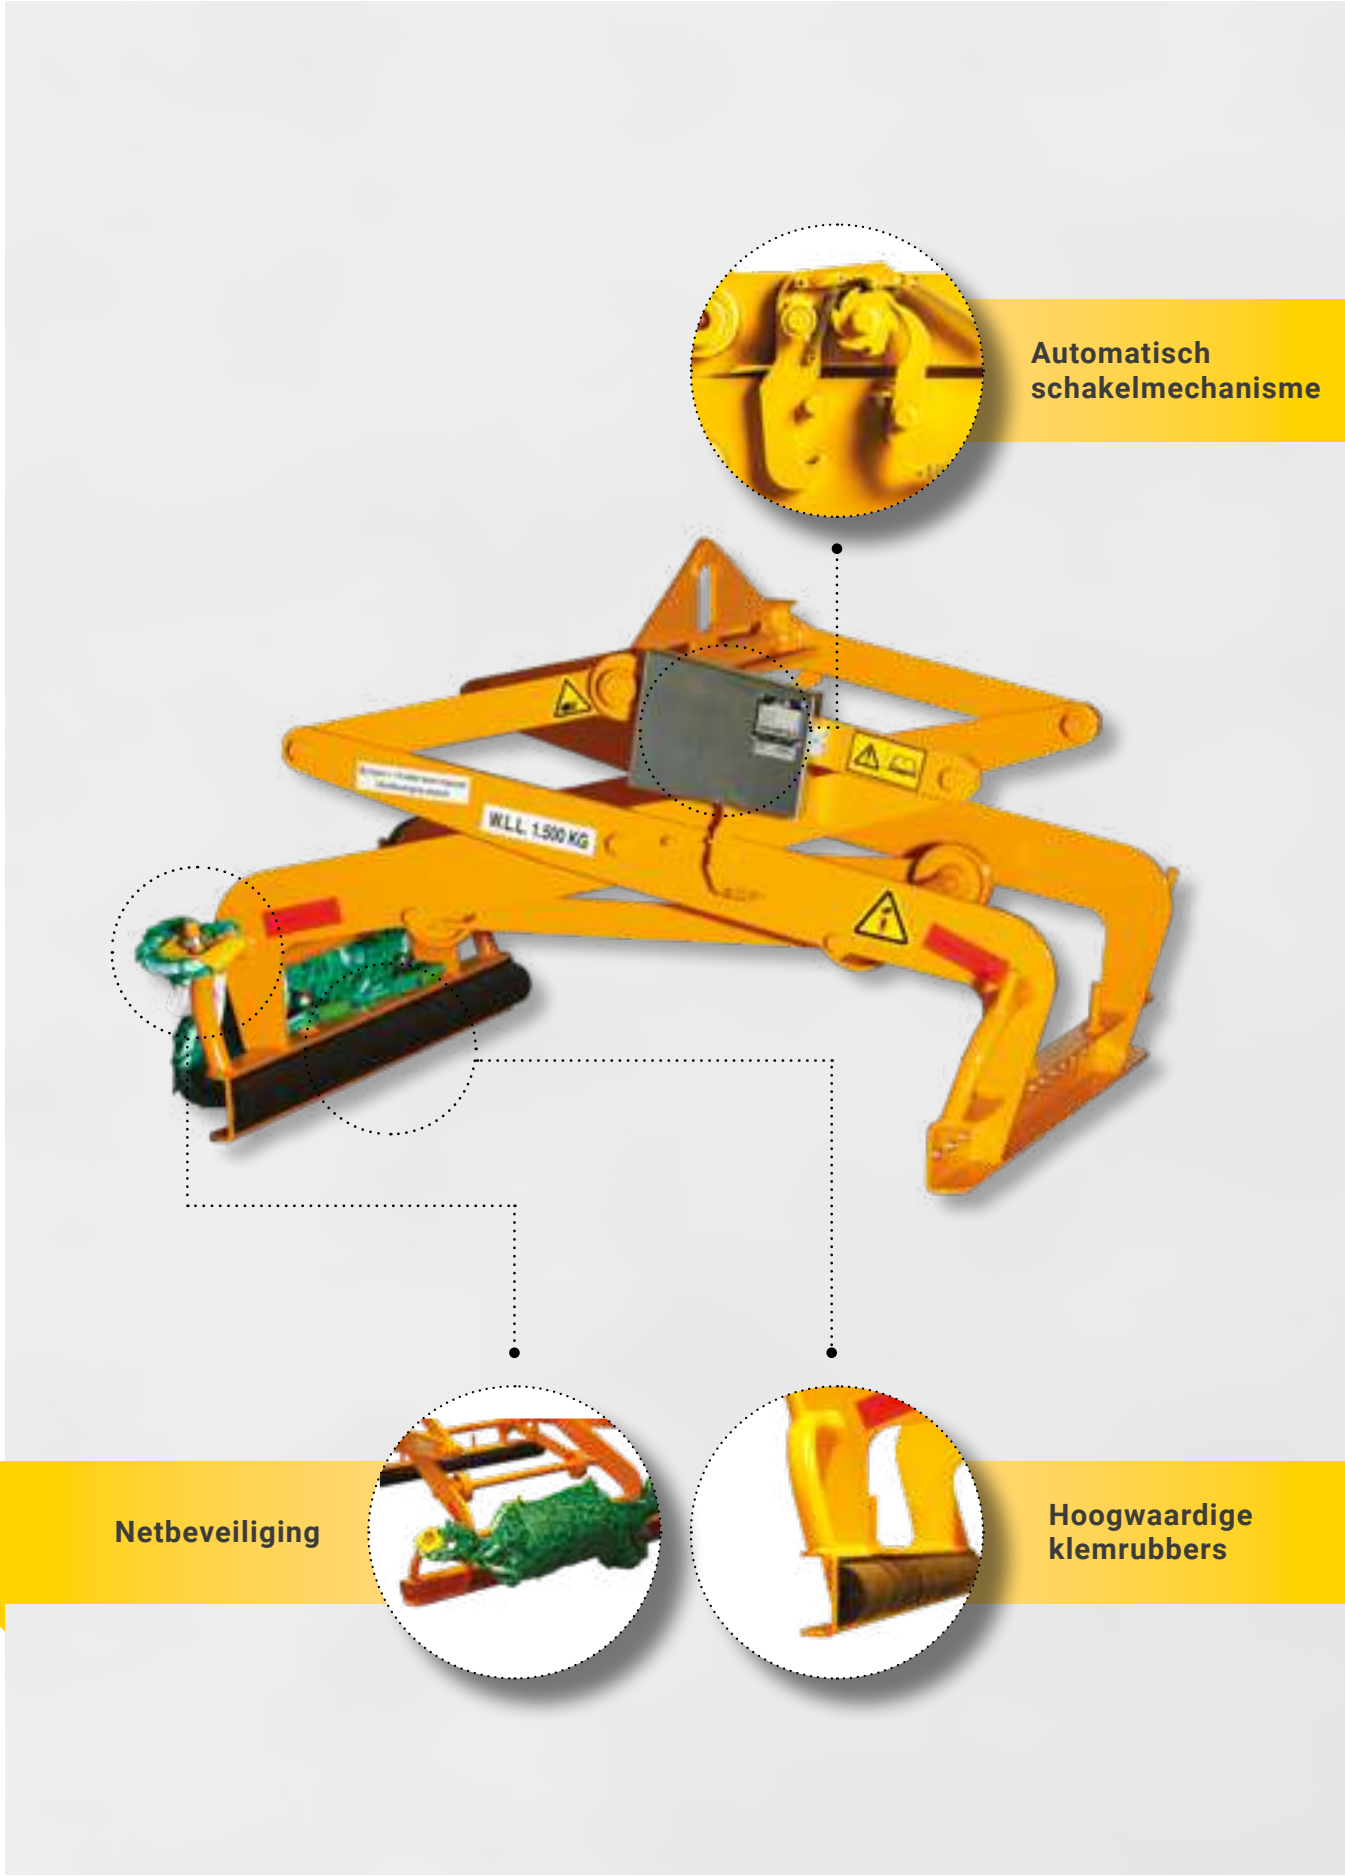

A	B	C
Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
800 – 1.050	200	1.200

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.1.4 Kalkzandsteenkleem 801-200-N

2100MK801-3T

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

St52.3

Levering inclusief EKH-certificaat


Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Kalkzandsteenelementen

Hoogbouwelementen®

EIGENSCHAPPEN
WLL/max. draaglast [kg]: 3.000
Eigen gewicht [kg]: 250
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

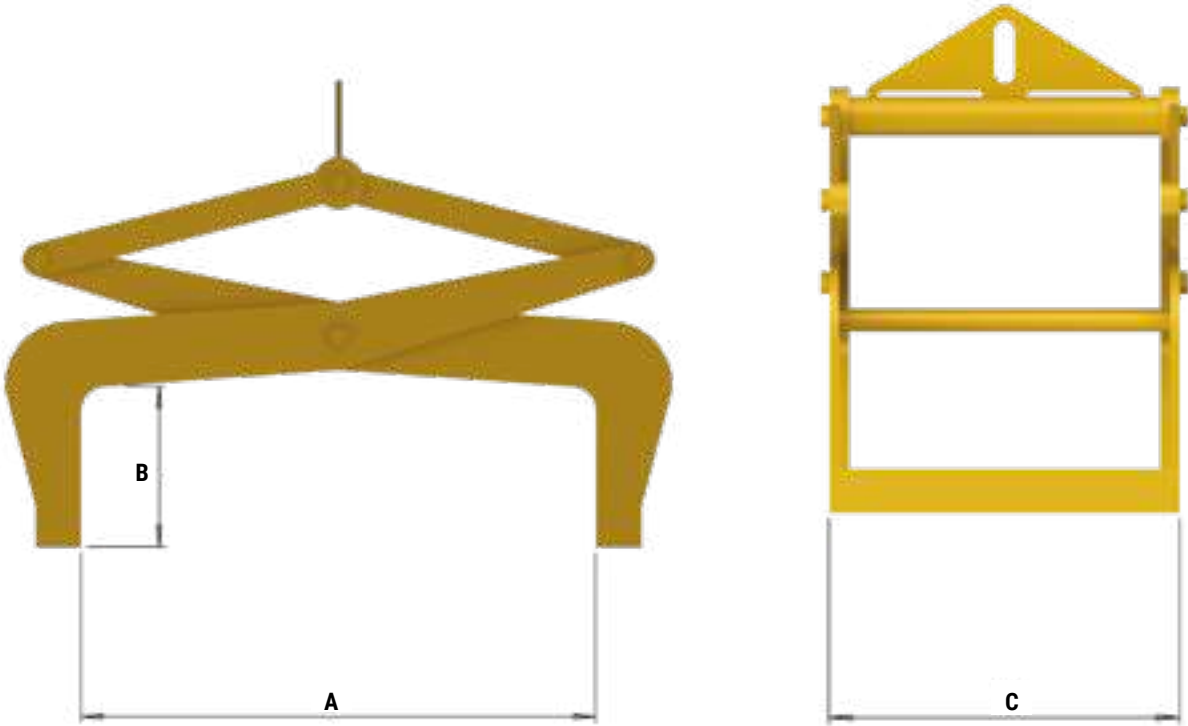

A	B	C
Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
800 – 1.050	240	2.000

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Kalkzandsteenkleem 801-200-N

2100MK801-3T

Smeernippels

Automatisch schakelmechanisme

Main image of the Kalkzandsteenkleem 801-200-N with callouts for Smeernippels, Automatisch schakelmechanisme, Netbeveiliging, and Hoogwaardige klemrubbers.

Netbeveiliging

Hoogwaardige klemrubbers

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.2 Kalkzandsteen elementen- en passtukkenklemmen

VDB enkele elementenklemmen zijn ideaal voor het gebruik aan elementstelmachines én hebben een efficiënte en arbeidsvriendelijke verwerking. De lijmklemmen zijn geschikt voor het hijsen en plaatsen van één heel kalkzandsteenelement of massa+ element waarbij de hartafstand van de gaten op 500 of 600 mm zijn geplaatst.

6.2.1 Enkele elementenklem P-500 2400P500

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

Diverse staalsoorten


Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Kalkzandsteenelement

EIGENSCHAPPEN
WLL/max. draaglast [kg]: 450
Eigen gewicht [kg]: 8
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 5010)

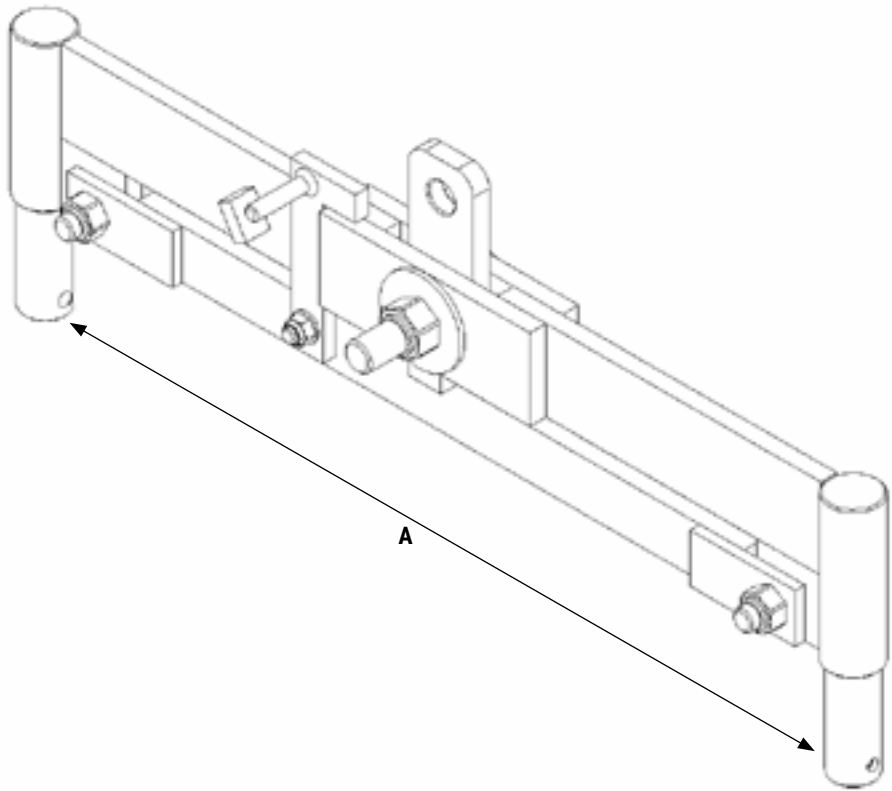

A
Hartafstand [mm]
500

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Lijmklem P-500 2400P500

Geleverd inclusief harpsluiting

Klempennen voorzien van kegelpunt

Handschakelend

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.2.2 Enkele elementenklem P-600

2400P600



Volgens Machine-
richtlijn 2006/42/EG



NEN-
EN 13155



Diverse
staalsoorten



Levering inclusief
EKH-certificaat



Hoogwaardige
kwaliteit



Levering inclusief
gebruiksaanwijzing


✓ Hoogbouwelement®

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 450

Eigen gewicht [kg]: 9

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 3000)

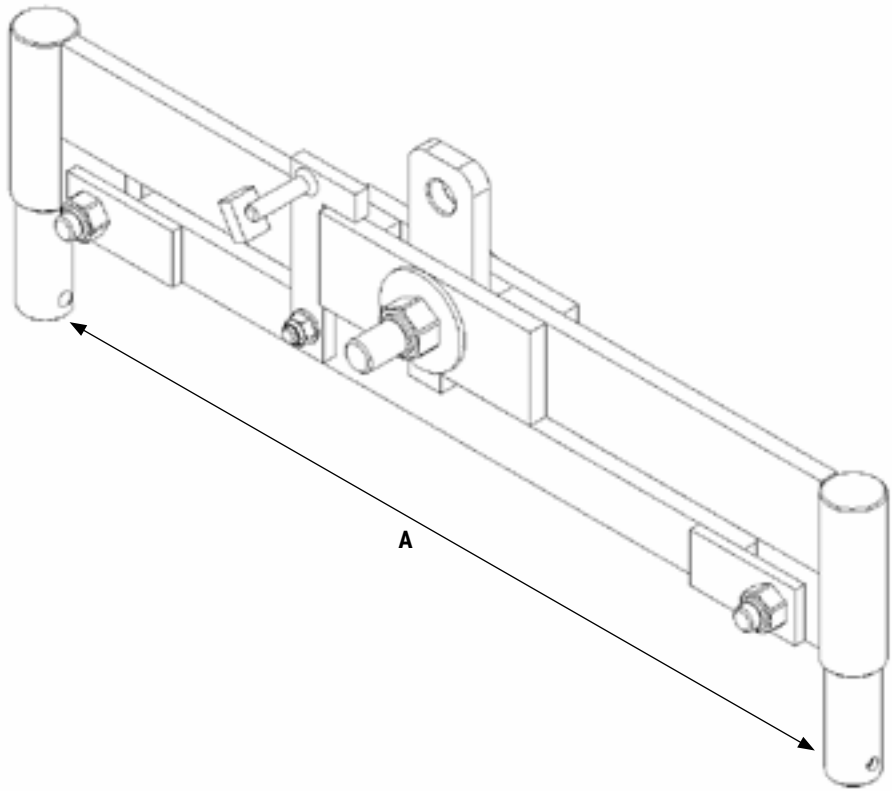

A


Hartafstand [mm]

600

Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Lijmklem P-600

2400P600

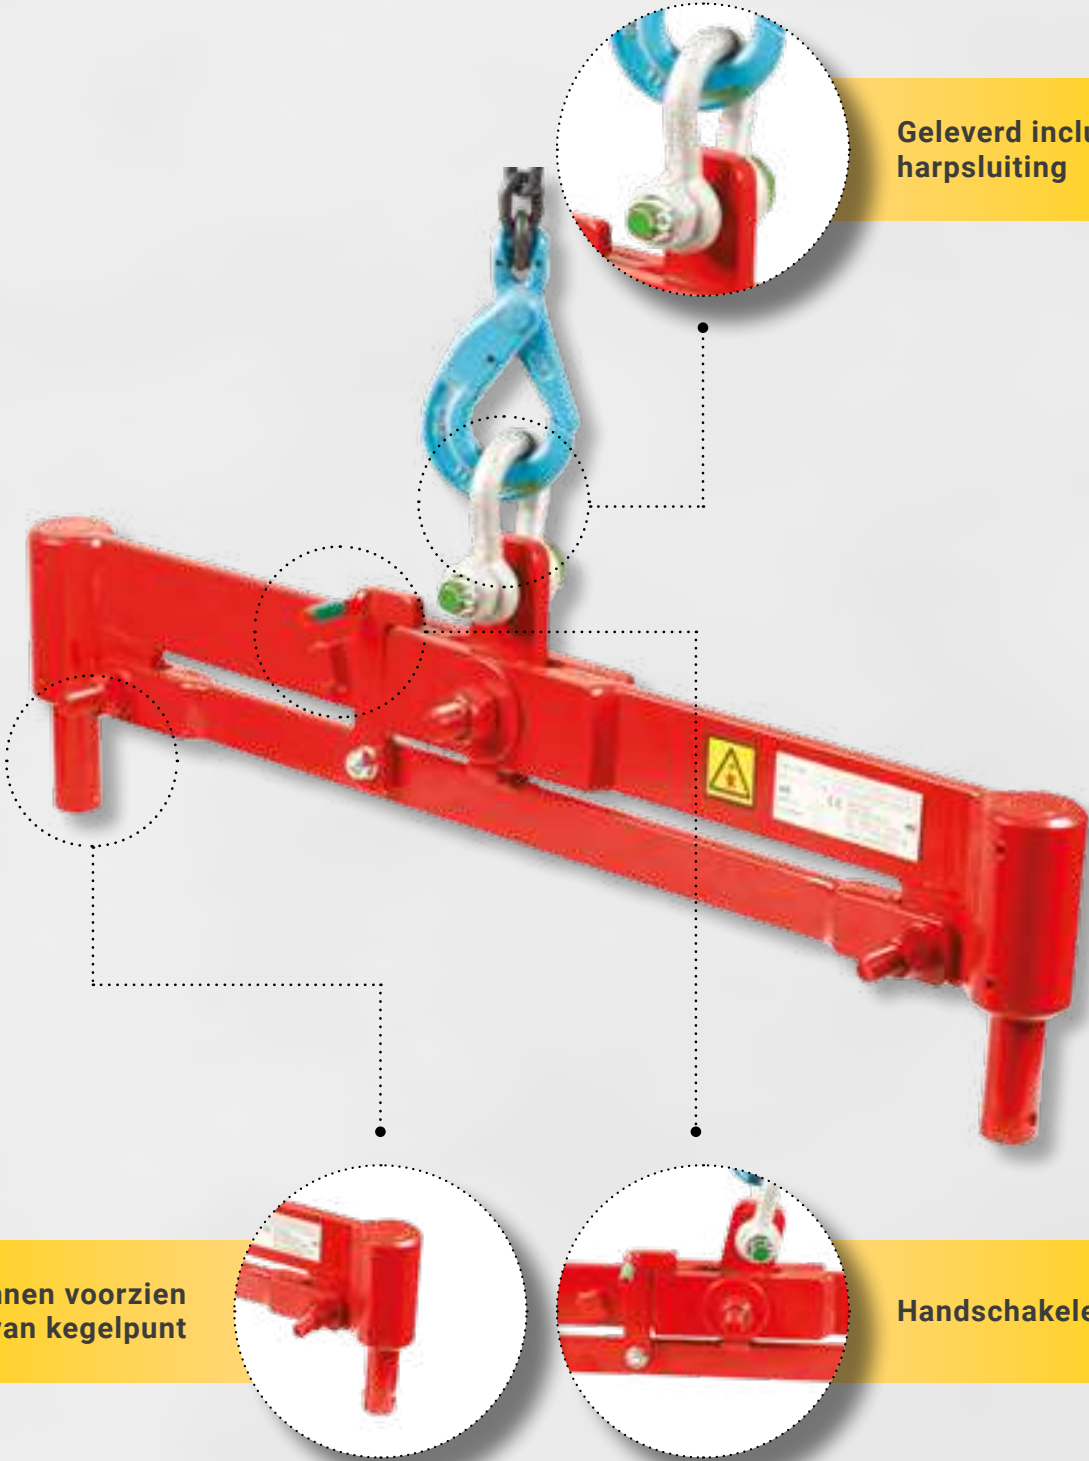

Klempennen voorzien
van kegelpunt

Handschakelend

Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.2.3 Passtukkenklem K-HB

2400KHB

VDB passtukkenklemmen zijn speciaal ontwikkeld voor het hijsen van één passtuk gezaagd van een kalkzandsteenelement. De klem is instelbaar op de dikte van het passtuk.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



Diverse staalsoorten



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing


✓ Kalkzandsteenpasstuk

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 270

Eigen gewicht [kg]: 6

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 5010)

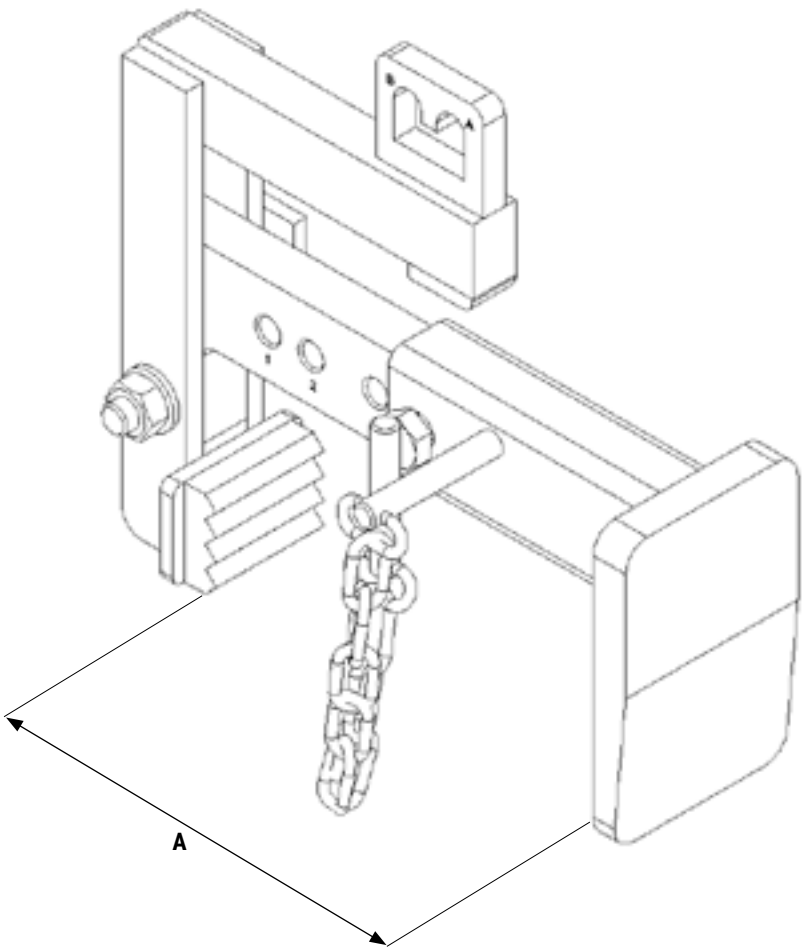

A


Klembereik [mm]

100-120-150-175

Andere werkklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Passtukkenklem K-HB

2400KHB

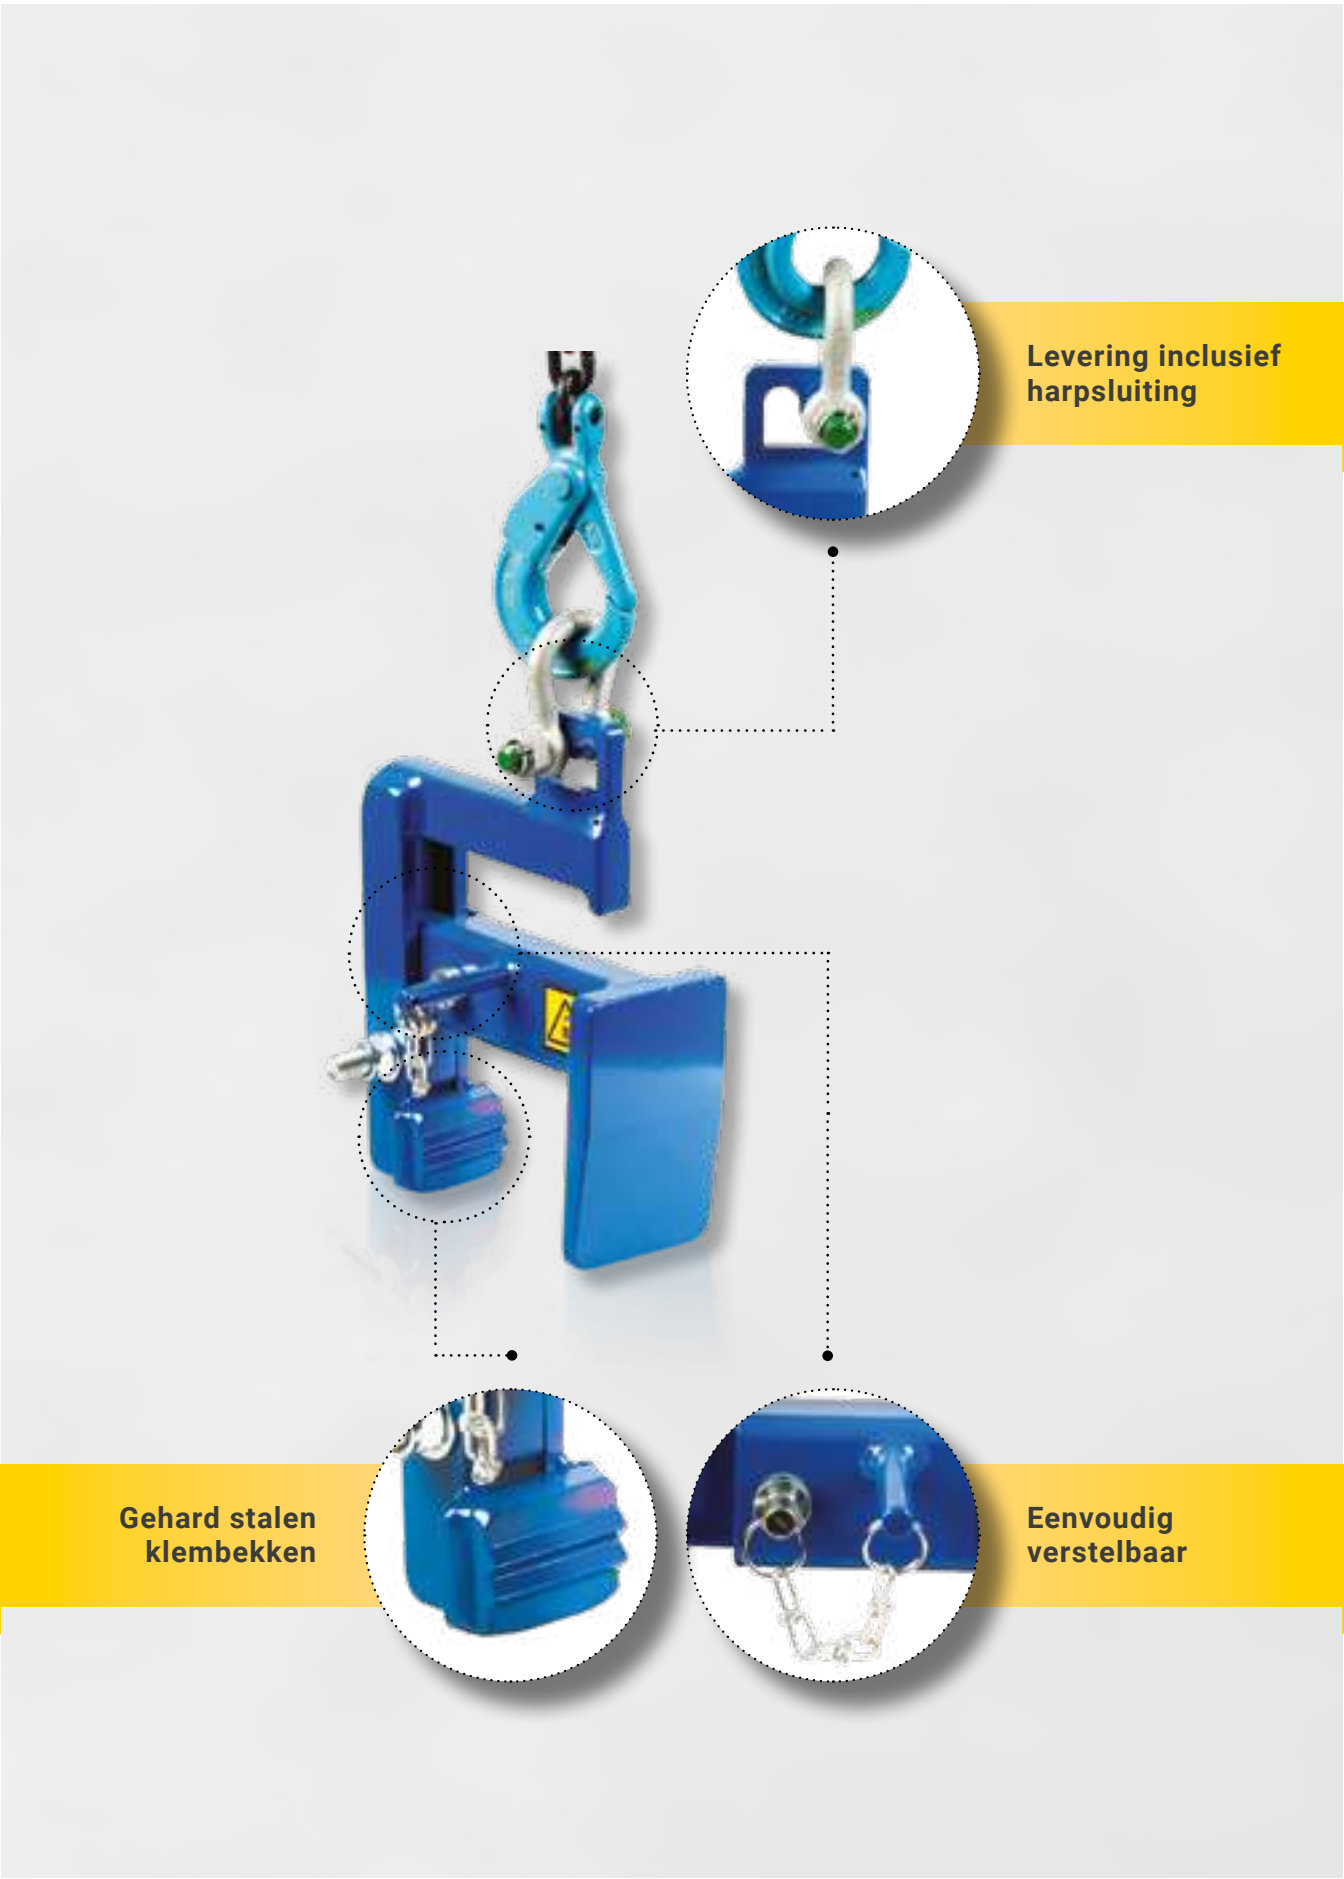

Levering inclusief harpsluiting

Gehard stalen klembekken

Eenvoudig verstelbaar

Andere werkklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.2.4 Passtukkenklem G-HB

2400GHB1

VDB passtukkenklemmen zijn speciaal ontwikkeld voor het hijsen van één passtuk gezaagd van een kalkzandsteenelement. De klem is instelbaar op de dikte van het passtuk.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



Diverse staalsoorten



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Kalkzandsteenpasstuk

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 450

Eigen gewicht [kg]: 8

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 5010)

A
Klembereik [mm]
200-214-240-250-300

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Passtukkenklem G-HB

2400GHB1



Levering inclusief harpsluiting

Gehard stalen klembekken

Eenvoudig verstelbaar

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

102

103

6.3 Vloerplatenklemmen

De BSV vloerplatenklemmen zijn ontworpen met het oog op veiligheid en een lange levensduur. Er zijn diverse klemmen beschikbaar voor het hijsen van kanaalplaatvloeren. Zowel voor vloeren met een breedte van 600 mm als voor vloeren met een breedte van 1.200 mm. Daarnaast zijn er diverse klemmen beschikbaar voor langere en kortere kanaalplaatvloeren. Raadpleeg de fabrikant van de kanaalplaatvloer voor de maximale overstek van de vloer.

6.3.1 Vloerplatenklem 216105D

2100MK216105D-3T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing




Kanaalplaatvloer met max. 6.000 lengte*

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 3000

Eigen gewicht [kg]: 210

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

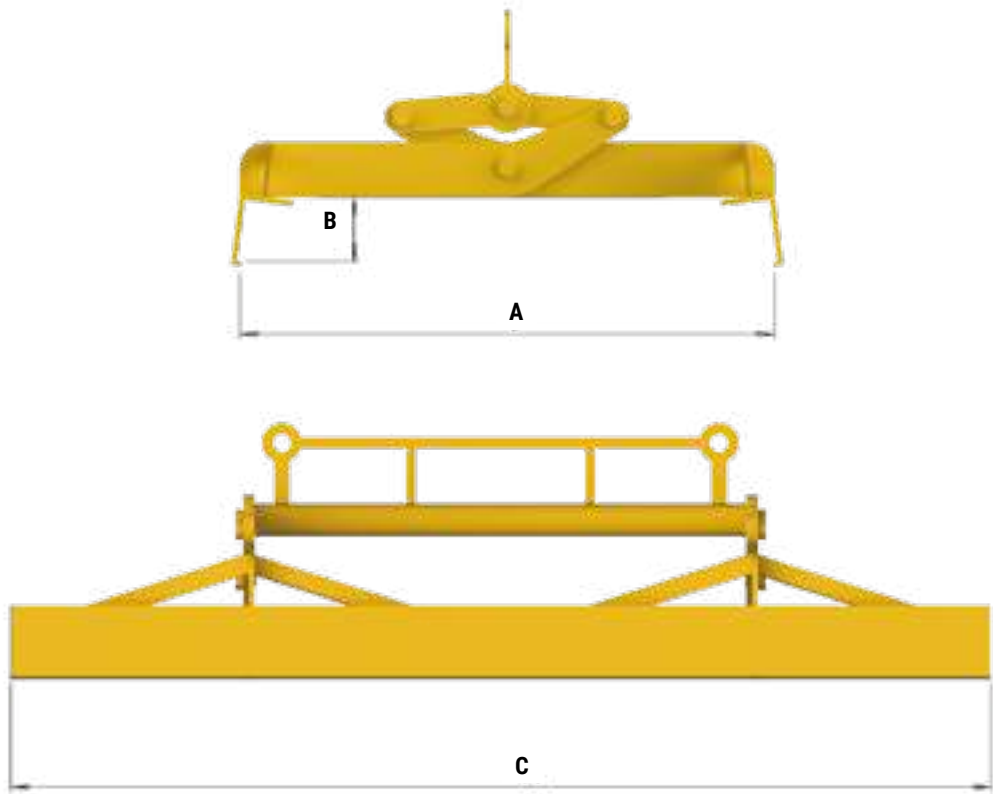

A	B	C
Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
900 – 1.200	100 (verstelbaar)	2.000

* Max. 6.000 mm kanaalplaatvloeren, raadpleeg de producent van de kanaalplaatvloeren / welfsels voor de maximale overstek.

Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Vloerplatenklem 216105D

2400MK216105D-3T

Smeernippels



Automatisch schakelend





Klembekken voorzien van rondstaal



Voorzien van kettingbeveiliging



Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.3.2 Vloerplatenklem 216170

2100MK216170-1.5T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat




Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

✓ Kanaalplaatvloer met max. 6.000 lengte*

EIGENSCHAPPEN
WLL/max. draaglast [kg]: 1.500
Eigen gewicht [kg]: 210
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

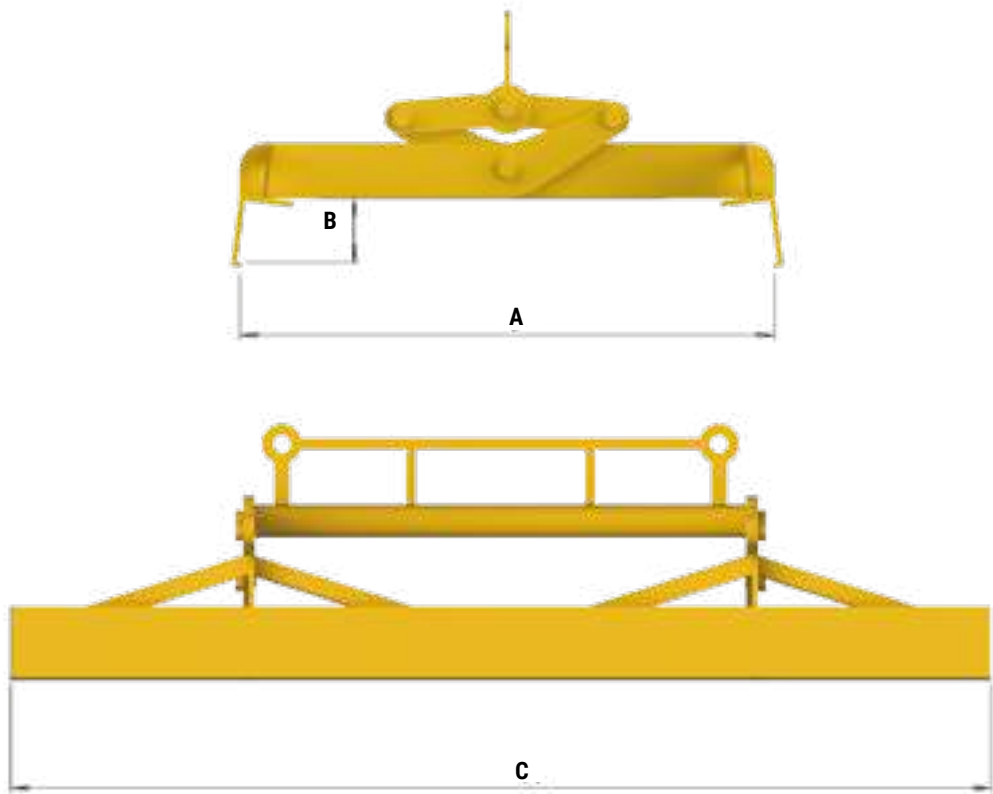

A	B	C
Klembereik [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
600	140 (verstelbaar)	2.000

* Max. 6.000 mm kanaalplaatvloeren, raadpleeg de producent van de kanaalplaatvloeren / welfsels voor de maximale overstek.

Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Vloerplatenklem 216170

2400MK216170-1.5T

Smeernippels



Automatisch schakelend





Klembekken voorzien van rondstaal



Voorzien van kettingbeveiliging



Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.3.3 Vloerplatenklem 1433-4.5T-TEL

2100MK1433-4.5T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Kanaalplaatvloer met max. 8.000 lengte*

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 4.500

Eigen gewicht [kg]: 535

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

Technical drawing of the floor plate clamp. It shows a side view with dimensions A (width), B (height), and C (width of the base). Below it, a top view shows dimension D (length of the arm).

A	B	C	D
Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]	Evenaar uitschuifbaar van – tot [mm]
870 – 1.160	80 (verstelbaar)	1.000	2.050 – 5.050

* Max. 8.000 mm kanaalplaatvloeren, raadpleeg de producent van de kanaalplaatvloeren / welfsels voor de maximale overstek.

Diverse posities

Image 1: The floor plate clamp is shown in its retracted position, with the arm folded back.

Image 2: The floor plate clamp is shown in its extended position, with the arm fully extended.

Image 3: The floor plate clamp is shown in its extended position, with the arm fully extended.

Image 4: The floor plate clamp is shown in its extended position, with the arm fully extended.

Lengte vloer (min. - max.) [mm]	Lengte evenaar [mm]	Positie
Ledig transporteren	2.050	1
3.000 – 5.000	2.050	2
4.500 – 6.500	2.050 – 3.500	3
6.000 – 8.000	3.500 – 5.000	4


Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

108

109

Vloerplatenklem 1433-4.5T-TEL | Afmetingen

2400MK1433-4.5T

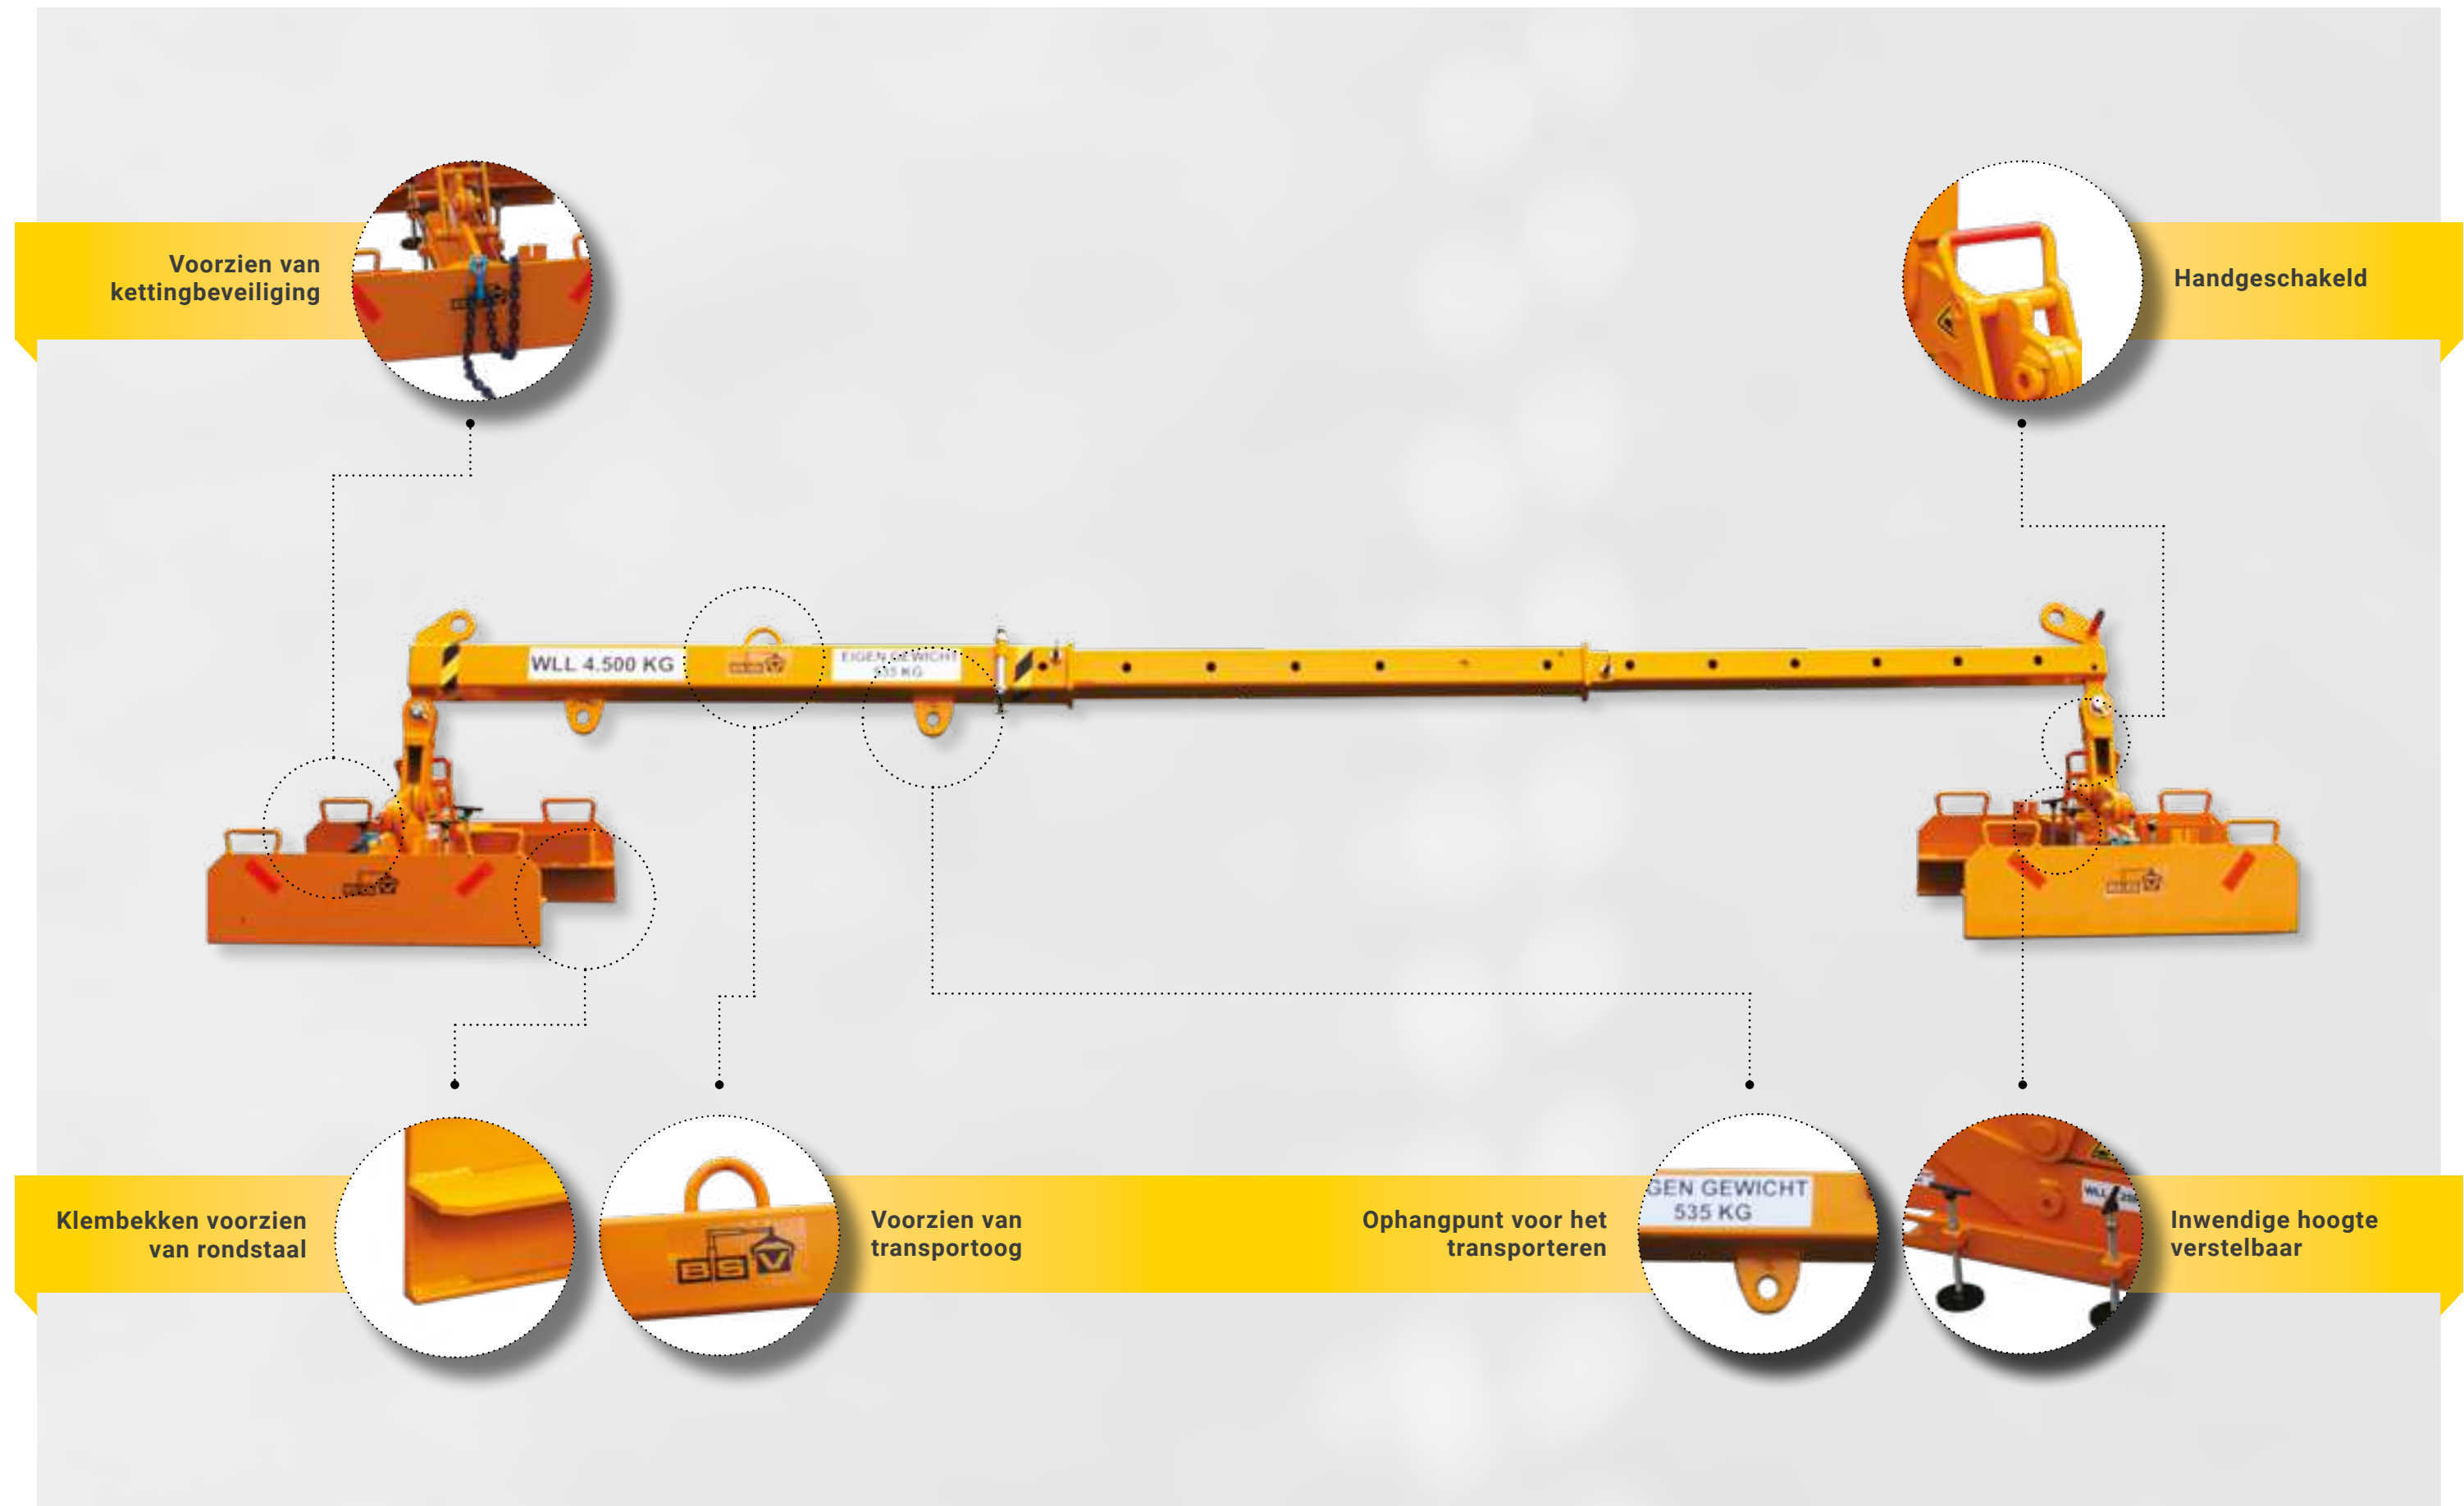

6.4 Betonblokkenklem

Betonblokkenklemmen worden ook wel Lego- / megablokkenklemmen genoemd. De kleurloze rubbers, die standaard op deze betonblokkenklem geleverd worden, voorkomen dat de rubbers strepen op de blokken achterlaten. Deze betonblokkenklem kan met behulp van een heftruck eenvoudig gebruikt worden om de blokken te manoeuvreren middels een heftruck.

6.4.1 Betonblokkenklem 408-80

2100MK408-2.5T



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit





Levering inclusief gebruiksaanwijzing

✓ Diverse afmetingen stapelbare betonblokken

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 2.500
Eigen gewicht [kg]: 200
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

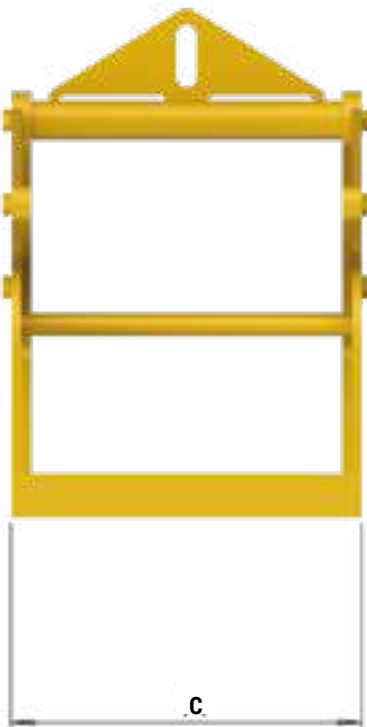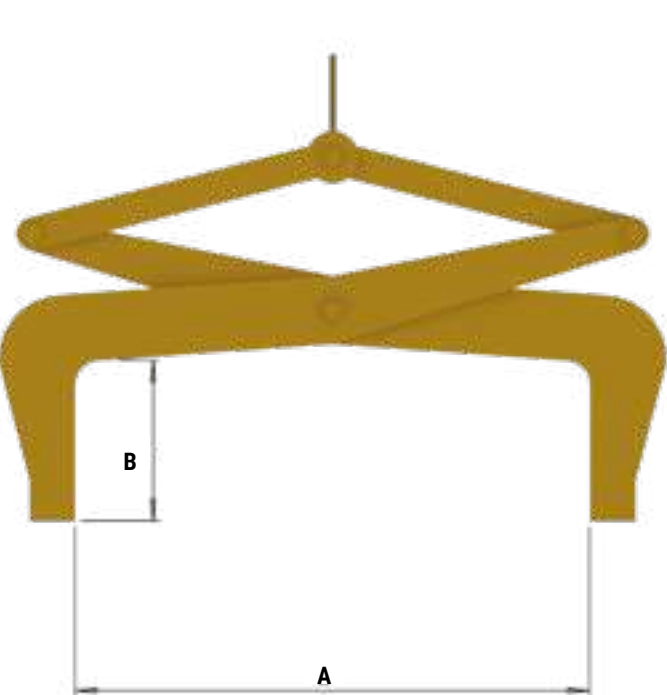


Betonblokkenklem 408-80

2100MK408-2.5T

Smeernippels

Automatisch schakelend

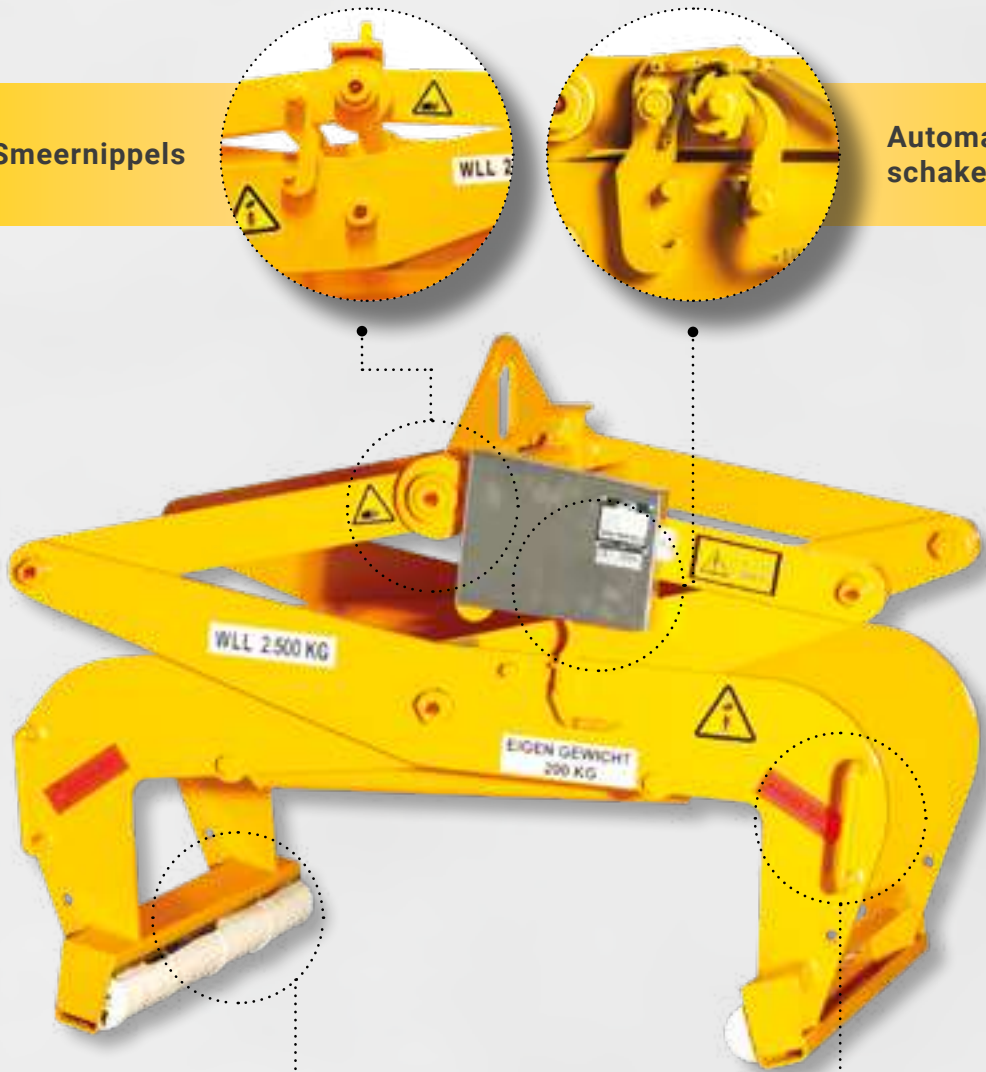

Hoogwaardige kleurloze klemrubbers

Kettingbeveiliging (optioneel)



6.5 Gevelsteentang

Mechanische gevelsteentangen worden ook wel hulo-klemmen of hulo-tangen genoemd en zijn voorzien van zes werkende lepels ten behoeve van het klemmen van de onderste stenen van het hulo-pakket. Door het uitzetrek van de hulo-klem/hulo-tang kunnen zowel hele pakketten gevelstenen als halve pakketten gevelstenen gehesen worden.

6.5.1 Gevelsteentang TKT-6VU | max. 400 gevelstenen 2100TKT6VU



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing




Eén pakket 6-voets enkele- of dubbele rij gevelstenen

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 800

Eigen gewicht [kg]: 170

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

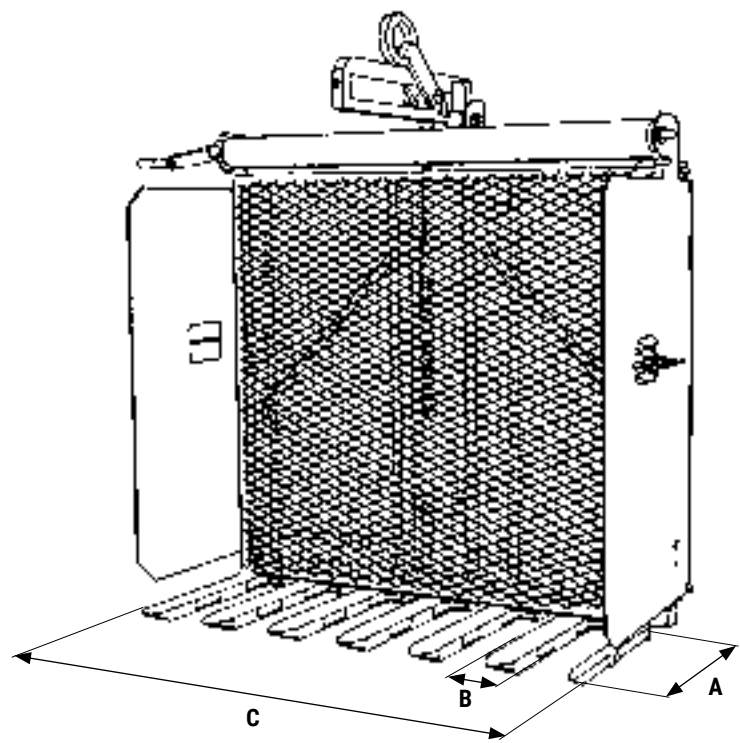

A	B	C
Lepellengte [mm]	Lepelbreedte [mm]	Totale breedte [mm]
460	70	1.250

Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Gevelsteentang TKT-6VU


2100TKT6VU

Veiligheidszeil



Uitzetrek



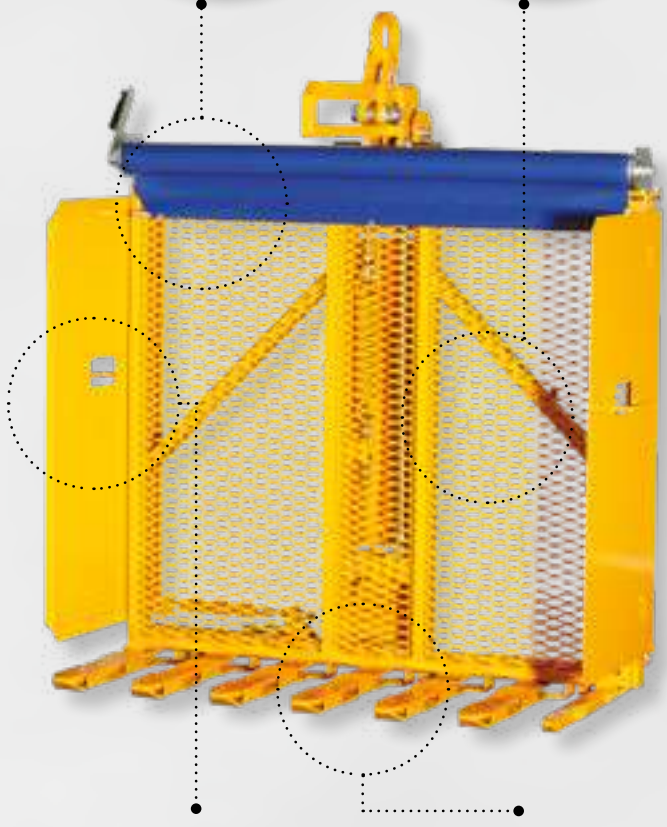

Zijdeuren



6 werkende lepels



Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.6 Banden- en Tegelklemmen

De BSV banden- en tegelklemmen zijn geschikt voor het hijsen van één enkele of één pakket trottoirbanden of één pakket tegels. Deze klemmen zijn geschikt voor het plaatsen of opperen van banden of tegels op infrawerken of het gereed zetten van bestellingen op een tasveld. Deze klemmen kunnen met behulp van een heftruckjuk eenvoudig gebruikt worden om te hijsen middels een heftruck. Daarnaast zijn deze ideaal voor het gebruik aan onder andere een minigraver, laadschop, graafmachine of autolaadkraan.

6.6.1 Trottoirbandklem ET-15-30-250

2100MK1530250

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

St52.3

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing


Trottoirband

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 250

Eigen gewicht [kg]: 29

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

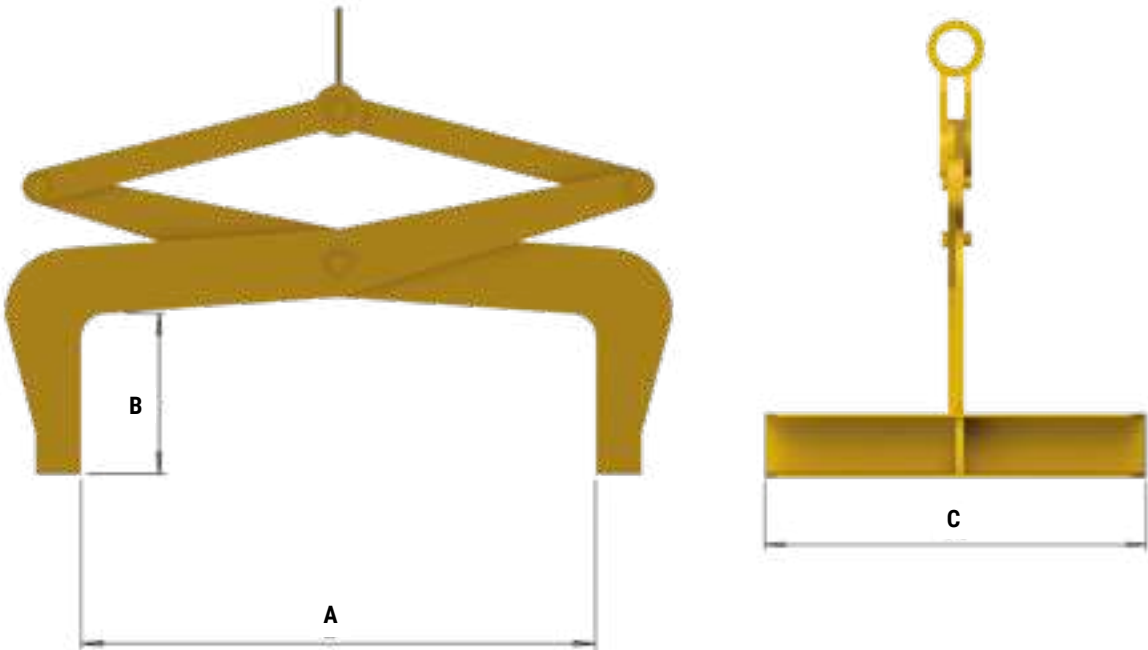

A	B	C
Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
150 – 300	180	200

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Trottoirbandklem ET-15-30-250

2100MK1530250

Hoogwaardige klemrubbers

Automatisch schakelend

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.6.3 Tegelklem 406 | Diverse klemlengtes

2100MK406...

Tegelklem 406

2100MK406-...



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat




Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

✓ Eén of twee pakken tegels*

EIGENSCHAPPEN
WLL/max. draaglast [kg]: 1.500
Eigen gewicht [kg]: afhankelijk van uitvoering
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

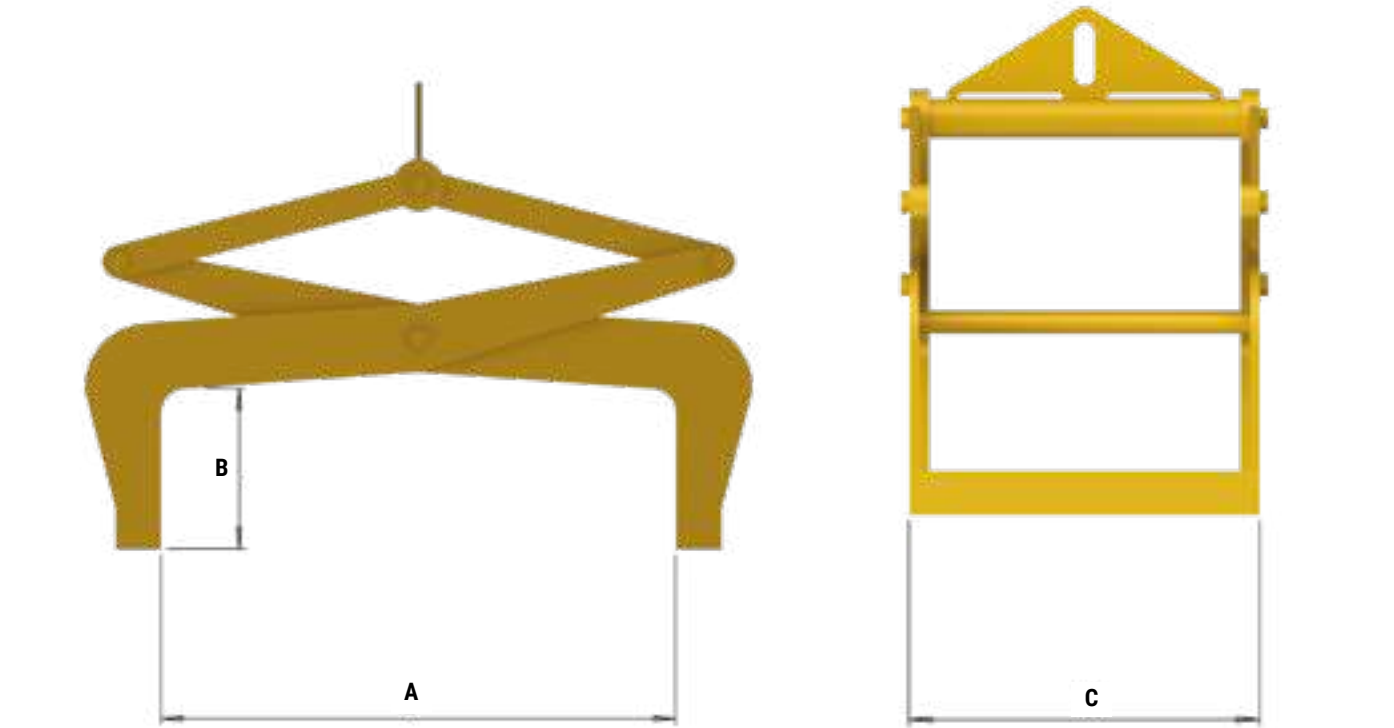

Artikelnummer	A Klembereik min – max [mm]	B Inwendige hoogte [mm]	C Klemlengte [mm]
2100MK406-120	400 - 650	200	1.200
2100MK406-140	400 - 650	200	1.400
2100MK406-160	400 - 650	200	1.600
2100MK406-180	400 - 650	200	1.800
2100MK406-200	400 - 650	200	2.000

*1 x pakket tegels 40 x 40 cm of 1 x pakket tegels 50 x 50 cm of 1 x pakket tegels 60 x 40 cm of 2 x pakketten tegels 30 x 30 cm (naast elkaar)

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op



Automatisch schakelmechanisme

Netbeveiliging (optioneel)

Hoogwaardige klemrubbers

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.6.4 Trottoirbandenklem 801-120-ROL

2100MK801-1.5T-ROL

Trottoirbandenklem 801-120-ROL

2100MK801-1.5T-ROL



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing




Eén laag trottoirbanden

EIGENSCHAPPEN


WLL/max. draaglast [kg]: 1.500

Eigen gewicht [kg]: 150

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

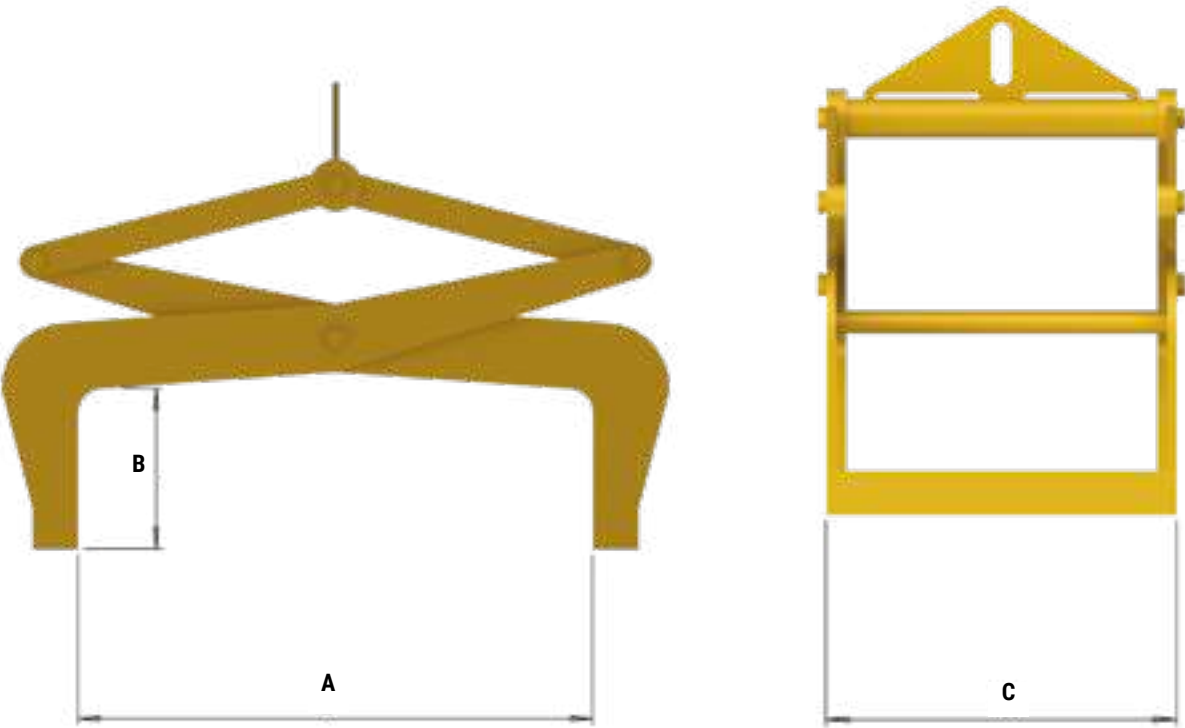

A	B	C
Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
800 – 1.050	200	1.200

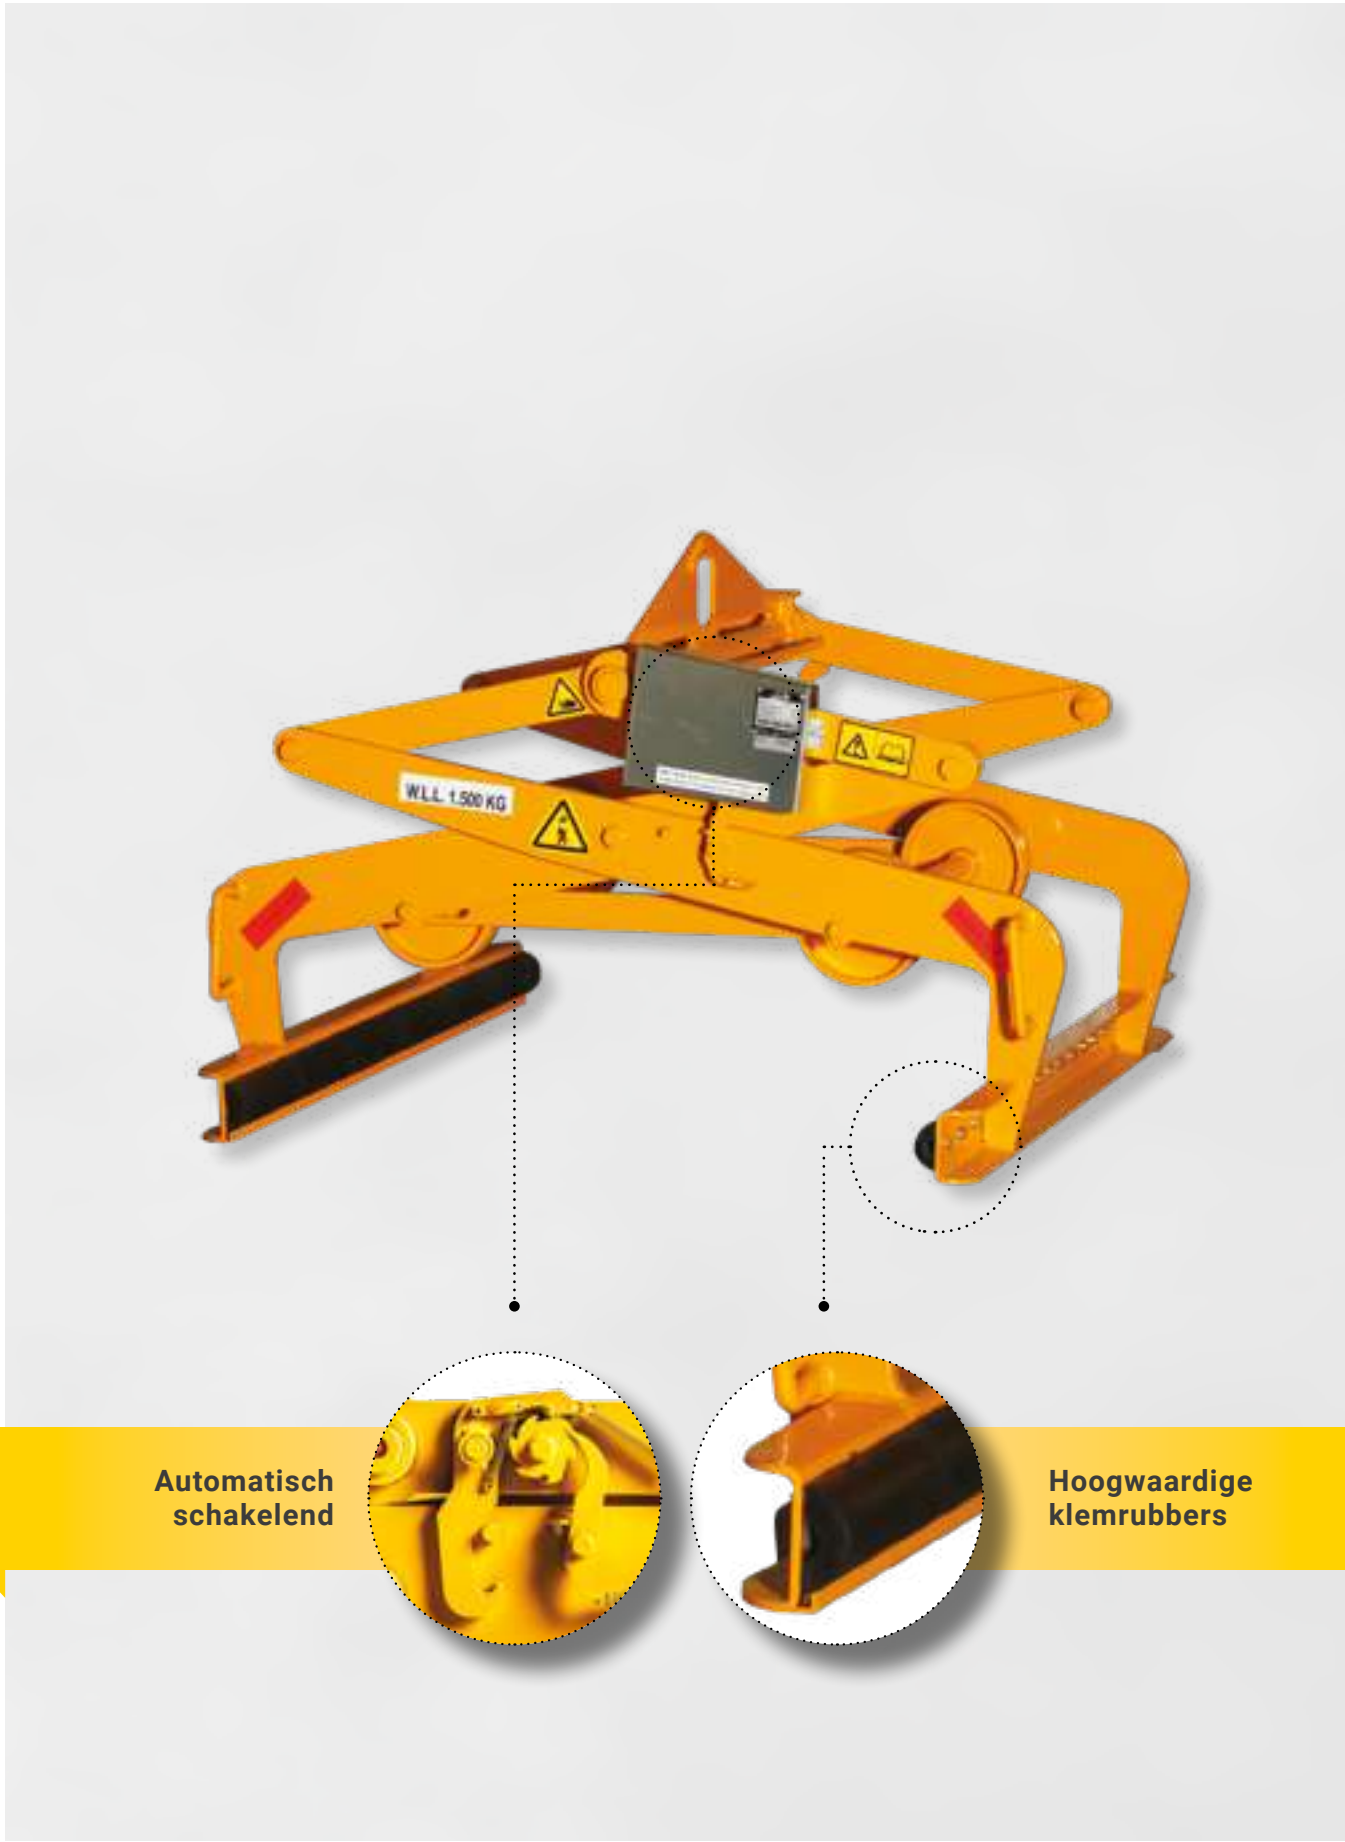

6.6.5 Verstelbare klem 760-MULTI-50-Z

2100MK760-50

De BSV verstelbare klem 760-MULTI-50-Z is geschikt voor het hijsen van één pakket of twee pakketten tegels. Daarnaast kan er middels deze klem ook één of twee lagen trottoirbanden gehesen worden. Doordat de klem zowel in hoogte als in breedte instelbaar is, is deze klem multifunctioneel en breed inzetbaar. Voor deze klem zijn zes maten klembalken leverbaar: 1.000 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 1.800 mm en 2.000 mm.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

✓ Eén of twee pakketten tegels*



✓ Eén of twee lagen trottoirbanden*

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 1.500

Eigen gewicht [kg]: 300

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

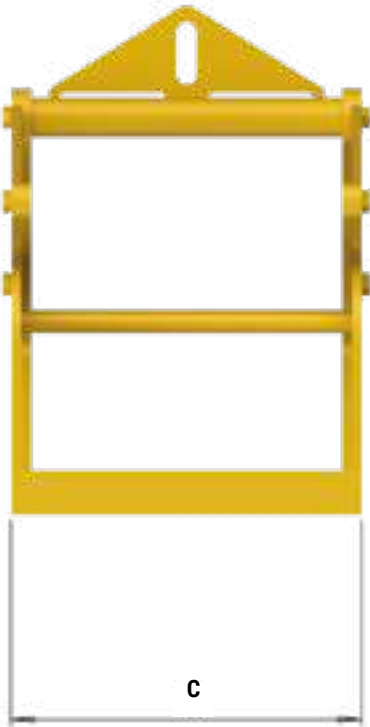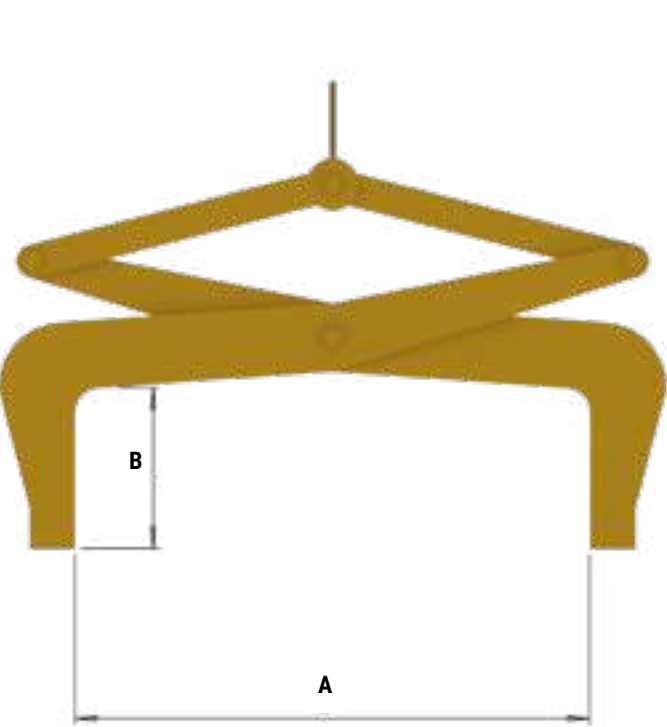

Artikelnummer	A	B	C
	Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
2100KLEMBALK1000	400 – 1.050	100 – 500	1.000
2100KLEMBALK1200	400 – 1.050	100 – 500	1.200
2100KLEMBALK1400	400 – 1.050	100 – 500	1.400
2100KLEMBALK1600	400 – 1.050	100 – 500	1.600
2100KLEMBALK1800	400 – 1.050	100 – 500	1.800
2100KLEMBALK2000	400 – 1.050	100 – 500	2.000

*1 x pakket tegels 40 x 40 cm of 1 x pakket tegels 50 x 50 cm of 1 x pakket tegels 60 x 40 cm of 2 x pakketten tegels 30 x 30 cm (naast elkaar) of 1 of 2 lagen betonbanden van 1.000 mm

! Andere werkklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Verstelbare klem 760-MULTI-50-Z

2100MK760-50



! Andere werkklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.7 Diverse klemmen

Van der Blij heeft in samenwerking met BSV diverse speciale klemmen ontwikkeld voor het hijsen van bijvoorbeeld dakpannen, diverse betonproducten en wapeningsnetten.

6.7.1 Dakpannenklemmen

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

St52.3

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Dakpannen

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 300 – 700

Eigen gewicht [kg]: 60 – 95

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)



Artikelnummer	Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
2100MK1535300	150 – 350	150	400
2100MK400100	800 – 1.000	240	1.000

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.7 Diverse klemmen

6.7.2 Verstelbare klem ET-30-100-500

2100MK30100500

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

NEN-EN 13155

St52.3

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Diverse betonproducten

EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 500

Eigen gewicht [kg]: 55

Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)



Klembereik min – max [mm]	Inwendige hoogte [mm]	Klemlengte [mm]
300 – 1.000	200 (verstelbaar)	400

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

6.7.3 Wapeningsnettenklem

2100MK258500B



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



St52.3



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

✓ Eén pak wapeningsnetten*

EIGENSCHAPPEN


WLL/max. draaglast [kg]: 1.600
Eigen gewicht [kg]: 440
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)
Min. staaldiameter rond 8 mm
Min. maaswijdte 150 x 150 mm
Max. afmetingen pak wapeningsnetten 5.000 x 2.400 x 200 mm (L x B x H)



Klembereik min – max [mm]	Penlengte [mm]	Klemlengte [mm]
1.350 – 1.450	160 – 200	2.000 – 3.000

* Netten dienen recht op elkaar gestapeld te zijn i.v.m. doorgang pennen in de mazen.

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

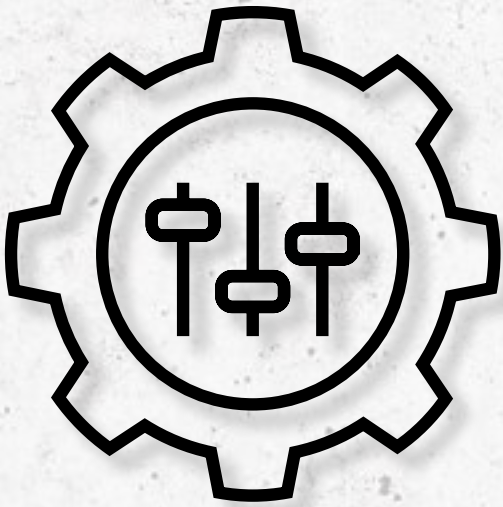

De juiste mechanische klem niet kunnen vinden? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden in maatwerkoplossingen! 😊

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op



HYDRAULISCHE
GRIJPERS,
ROTATORS
EN KLEMMEN

07

7.1 Openschallengrijper KS-500-GSX | BSV

2300KS500GSX

De BSV hydraulische openschallengrijper type KS-500-GSX is geschikt voor het laden en lossen van onder andere zand, grind, puin en mest. Deze grijper is hoogwaardig geconstrueerd. De grijper bestaat uit een frame voorzien van een horizontaal gemonteerde hydraulische cilinder. De draaipunten van het hydraulisch frame liggen relatief ver uiteen; deze zorgen voor een grote bakopening in open stand en een goede vulcapaciteit van de bak. In geopende stand heeft deze grijper een beperkte hoogte wat een voordeel is bij het transporteren. Het is mogelijk om extra demontabele zijplaten mee te leveren, hierdoor is deze openschallengrijper ook gesloten te gebruiken.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

- WLL/max. draaglast [kg]: 3.500
- Eigen gewicht [kg]: 450
- Maximale werkdruk [bar]: 250
- Afwerking: RAL 9005 gespoten
- Inhoud [ltr]: 500
- Baklengte [mm]: 1.000
- Bakopening [mm]: ca. 2.000
- Oliestroom [ltr/min]: 40 - 60 (min. – max.)



7.2 Doordraaiende rotator T-50 | BSV2300T50

De BSV rotator T-50 is geschikt voor het gebruik aan een autolaadkraan ter behoeve van het draaien van diverse hulpstukken zoals openschalengrijpers of pallethaken. Deze rotator is 360° te roteren. Er zijn voor vrijwel ieder kraantype diverse cardanische ophangingen leverbaar.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit


EIGENSCHAPPEN

WLL/max. draaglast [kg]: 5.000
Eigen gewicht [kg]: 28
Maximale werkdruk [bar]: 250
Afwerking: RAL 9005 gespoten
Gatenpatroon onderzijde: 140 x 140 c/c M16
Inbouwhoogte [mm]: 235 (zonder onderplaat)
Aansluiting rotator (R1 + R2): M14 x 1,5
Aansluiting hulpstuk: M18 x 1,5



Los leverbaar:
Diverse cardanische ophangingen

7.3 Onderdelen

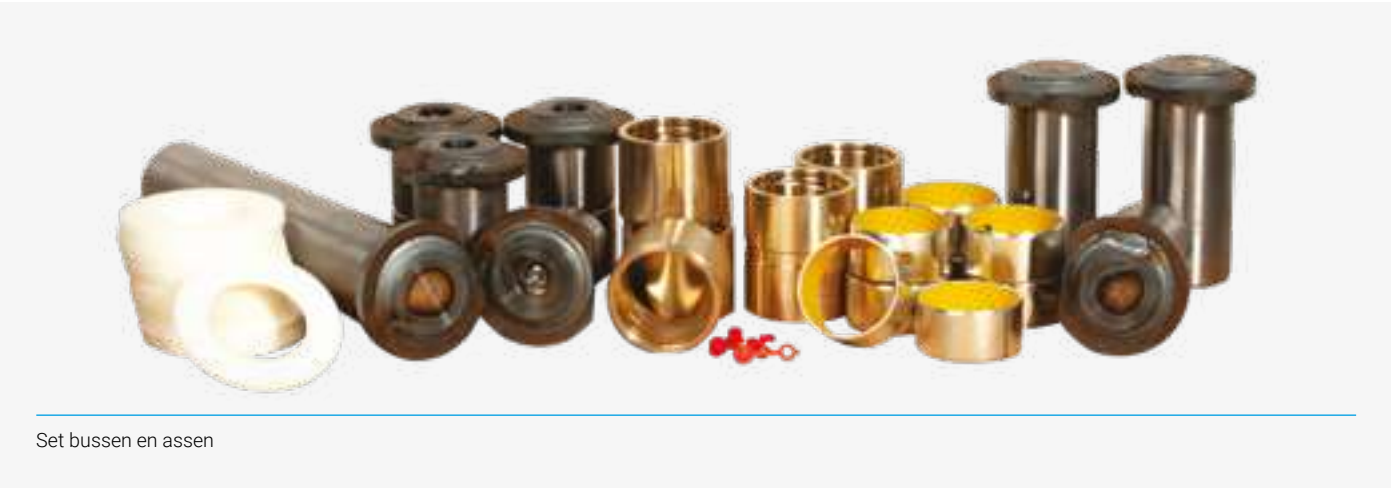

Set bussen en assen

Onderdeel	Artikelnummer
Pakkingset	2310PSET-T50
Set bussen en assen	2310KS214096
Slijtmessen	2310SMES1200



BETONSTORT- KUBELS

Betonstortkubels worden veel gebruikt in betonfabrieken en op bouwplaatsen als hulpmiddel voor het storten van beton. Van der Blij heeft een heel divers assortiment betonstortkubels: liggend onderlosser, liggend zijlosser, staand onderlosser en staand zijlosser. Al deze standaarduitvoeringen zijn ook op aanvraag aanpasbaar, bijvoorbeeld met een aangepaste instorthoogte of met een multi-uitstort ten behoeve van het storten van zelfverdichtend beton.

08

8.1 Betonstortkubel liggend

De liggend-ronde betonstortkubels zijn verkrijgbaar als zijlosser of als onderlosser in diverse uitvoeringen. Deze betonstortkubels worden voornamelijk gebruikt bij het storten van beton op de bouwplaatsen. Doordat de kubel ligt bij het vullen heeft deze een lage instorthoogte. Hierdoor is de kubel eenvoudig direct vanuit de betonmixer van een vrachtwagen te vullen. Bij het ophijsen van deze liggende betonstortkubel verandert de positie zodat de uitstort aan de onderkant van de kubel komt. Levering inclusief gebruikshandleiding, EG-verklaring en BMWT-keur.

8.1.1 Betonstortkubel liggend onderlosser

27200L....-B



Traditioneel beton



RAL 1007



S235

✓ Voorzien van BMWT-keur



Artikelnummer	Inhoud [liters]	Maximale massa last [kg]	Instorthoogte [mm]	Uitstort diameter [mm]	Diameter kubel [mm]	Type hijsbeugel	Opentrek voorziening	Eigen gewicht [kg]
27200L0300-B	300	835	655	350	930	Rond	Opentrekpijp	115
27200L0400-B	400	1.095	705	350	1.050	Rond	Opentrekpijp	135
27200L0500-B	500	1.350	705	350	1.115	Rond	Opentrekpijp	150
27200L0600-B	600	1.615	755	350	1.115	Rond	Opentrekpijp	175
27200L0750-B	750	2.015	815	350	1.115	Rond	Opentrekpijp	215
27200L1000-B	1.000	2.670	1.025	400	1.200	Recht	Opentrekpijp	270
27200L1250-B	1.250	3.340	1.055	450	1.300	Recht	Opentrekbeugel	340
27200L1500-B	1.500	3.950	1.100	450	1.300	Recht	Opentrekbeugel	350
27200L1750-B	1.750	4.665	1.130	500	1.500	Recht	Opentrekbeugel	465
27200L2000-B	2.000	5.290	1.165	500	1.500	Recht	Opentrekbeugel	490
27200L2500-B	2.500	6.640	1.235	500	1.500	Recht	Opentrekbeugel	640
27200L3000-B	3.000	7.890	1.310	500	1.500	Recht	Opentrekbeugel	690

8.1.2 Betonstortkubel liggend zijlosser

2720ZL....-B



Traditioneel beton



RAL 1007



S235



Voorzien van BMWT-keur



Artikelnummer	Inhoud [liters]	Maximale massa last [kg]	Instorthoogte [mm]	Uitstort diameter [mm]	Diameter kubel [mm]	Type hijsbeugel	Eigen gewicht [kg]
2720ZL0300-B	300	855	750	350	930	Rond	135
2720ZL0400-B	400	1.110	730	350	1.050	Rond	150
2720ZL0500-B	500	1.370	745	350	1.115	Rond	170
2720ZL0600-B	600	1.630	770	350	1.115	Rond	190
2720ZL0750-B	750	2.025	790	350	1.115	Recht	225
2720ZL1000-B	1.000	2.690	1.000	400	1.200	Recht	290
2720ZL1250-B	1.250	3.360	1.055	450	1.300	Recht	360
2720ZL1500-B	1.500	3.970	1.100	450	1.300	Recht	370
2720ZL1750-B	1.750	4.685	1.130	500	1.500	Recht	485
2720ZL2000-B	2.000	5.310	1.165	500	1.500	Recht	510
2720ZL2500-B	2.500	6.560	1.235	500	1.500	Recht	560
2720ZL3000-B	3.000	7.910	1.310	500	1.500	Recht	710

8.2 Betonstortkubel staand

Betonstortkubels in staande uitvoering worden veelal gebruikt in betonfabrieken en zijn geschikt voor het gebruik aan een bovenloopkraan of aan een heftruck. Voor gebruik aan een heftruck moet de kubel worden voorzien van heftruck-profielen die aan de onderzijde van de kubel worden gelast. Deze standaard staand-ronde betonstortkubels zijn verkrijgbaar als zijlosser of als onderlosser in diverse uitvoeringen. Levering inclusief gebruikshandleiding, EG-verklaring en BMWT-keur.



Voorzien van BMWT-keur



Betonstortkubel
staand onderlosser
2720OL....-B



Traditioneel beton



RAL 1007



S235



Voorzien van BMWT-keur



Betonstortkubel
staand-rond zijlosser
2710ZL....-B



Traditioneel beton



RAL 1007



S235

Standaard onderlosser

Artikelnummer	Inhoud [liters]	Maximale massa last [kg]	Instorthoogte [mm]	Uitstort diameter [mm]	Diameter kubel [mm]	Eigen gewicht [kg]
2710OL0300-B	300	710	1.200	400	900	110
2710OL0400-B	400	960	1.250	400	900	120
2710OL0500-B	500	1.340	1.500	400	900	140
2710OL0600-B	600	1.605	1.480	450	1.050	165
2710OL0750-B	750	1.980	1.630	450	1.050	180
2710OL1000-B	1.000	2.630	1.660	500	1.220	230
2710OL1250-B	1.250	3.300	1.760	500	1.400	300
2710OL1500-B	1.500	3.930	1.910	500	1.400	330
2710OL1750-B	1.750	4.580	1.865	500	1.600	380
2710OL2000-B	2.000	5.200	1.990	500	1.600	400
2710OL2500-B	2.500	6.675	2.240	500	1.600	575
2710OL3000-B	3.000	7.850	2.130	500	2.000	650

Standaard rond zijlosser

Artikelnummer	Inhoud [liters]	Maximale massa last [kg]	Instorthoogte [mm]	Uitstort diameter [mm]	Diameter kubel [mm]	Eigen gewicht [kg]
2710ZL0300-B	300	715	1.200	350	1.000	115
2710ZL0400-B	400	850	1.310	350	1.000	130
2710ZL0500-B	500	1.350	1.510	350	1.000	150
2710ZL0600-B	600	1.640	1.440	350	1.210	200
2710ZL0750-B	750	2.015	1.590	350	1.210	215
2710ZL1000-B	1.000	2.650	1.810	350	1.210	250
2710ZL1250-B	1.250	3.270	1.700	400	1.375	270
2710ZL1500-B	1.500	3.950	1.900	400	1.375	350
2710ZL1750-B	1.750	4.605	2.240	400	1.700	405
2710ZL2000-B	2.000	5.220	2.345	400	1.700	420
2710ZL2500-B	2.500	6.450	2.565	400	1.700	450
2710ZL3000-B	3.000	7.960	2.795	400	1.700	760

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

134

135

8.3 Betonstortkubel opties

De eerder genoemde standaard modellen zijn eventueel te voorzien van onderstaande opties.

8.3.1 Multi-uitstort

Voor het storten van zelfverdichtend beton (zvb) wordt een kubel uitgerust met een multi-uitstort. Deze prima sluitende klepconstructie zorgt ervoor dat er nauwelijks lekkage optreedt. Tegenwoordig wordt een multi-uitstort ook steeds vaker gemonteerd aan de kubel bij het storten van traditioneel beton.

De diameter van de multi-uitstort is standaard 200 mm of 300 mm. Deze trechter is eenvoudig te vervangen naar een verloop met een kleinere diameter.



8.3.2 Heftruckvoorziening

De betonstortkubels zijn optioneel te voorzien van heftruckprofielen. Indien de betonstortkubels zijn uitgerust met heftruckprofielen, is de betonstortkubel eenvoudig te verplaatsen doormiddel van een heftruck. Er zijn twee mogelijke varianten, tweezijdige- of vierzijdige heftruckvoorziening.

Tweezijdig



Vierzijdig



8.3.3 Handwielbediening

Doorgaans zijn betonstortkubels uitgerust met een opentrekpijp of een opentrekbeugel. Door het monteren van een handwielbediening kan het storten van beton beter gedomineerd worden.



8.3.4 Opklapbare goot

Zijlossende betonstortkubels kunnen worden voorzien van een opklapbare goot waarmee verder van de kubel af gestort kan worden. Ideaal op locaties met weinig ruimte.

8.4 Maatwerk betonstortkubels

Naast de in deze catalogus vermelde kubels en opties bestaat ook de mogelijkheid kubels klantconform de wens te maken. Hieronder een aantal mogelijkheden.





WERKBAKKEN, KRAANCONTAINERS EN GASFLESSEN- BAKKEN

Van der Blij levert een breed assortiment aan kraancontainers, gasflessenbakken en werkbakken. Alle deze producten voldoen aan de geldende normen en worden standaard geleverd inclusief certificaat en gebruiksaanwijzing.

09

9.1 Werkbak

2601WB2P

Een werkbak, ook wel manbak genoemd, wordt aan een hijskraan gebruikt om personen op hoogte te laten werken. Middels de geleidingswielen kan de werkbak op korte afstand van objecten gepositioneerd worden, met een minimale kans op schade. De werkbak is voorzien van diverse handvatten en zekeringsmogelijkheden aan de binnenzijde. Doordat de manbak is voorzien van een gaasdak vormen vallende voorwerpen een minimaal risico. Een werkbak is standaard uitgerust met een opbergkist voor kleine materialen en gereedschappen zodat deze veilig meegenomen kunnen worden.


- 

NEN-
EN 14502-1
- 

Hoogwaardige
kwaliteit
- 

Levering inclusief
gebruiksaanwijzing

-  **Type keur ABOMA**
- EIGENSCHAPPEN**
Voorzien van opbergkist
Vier demontabele geleidingswielen
Gecertificeerde 4-sprong
Afwerking: Gepoedercoat (RAL 1007)

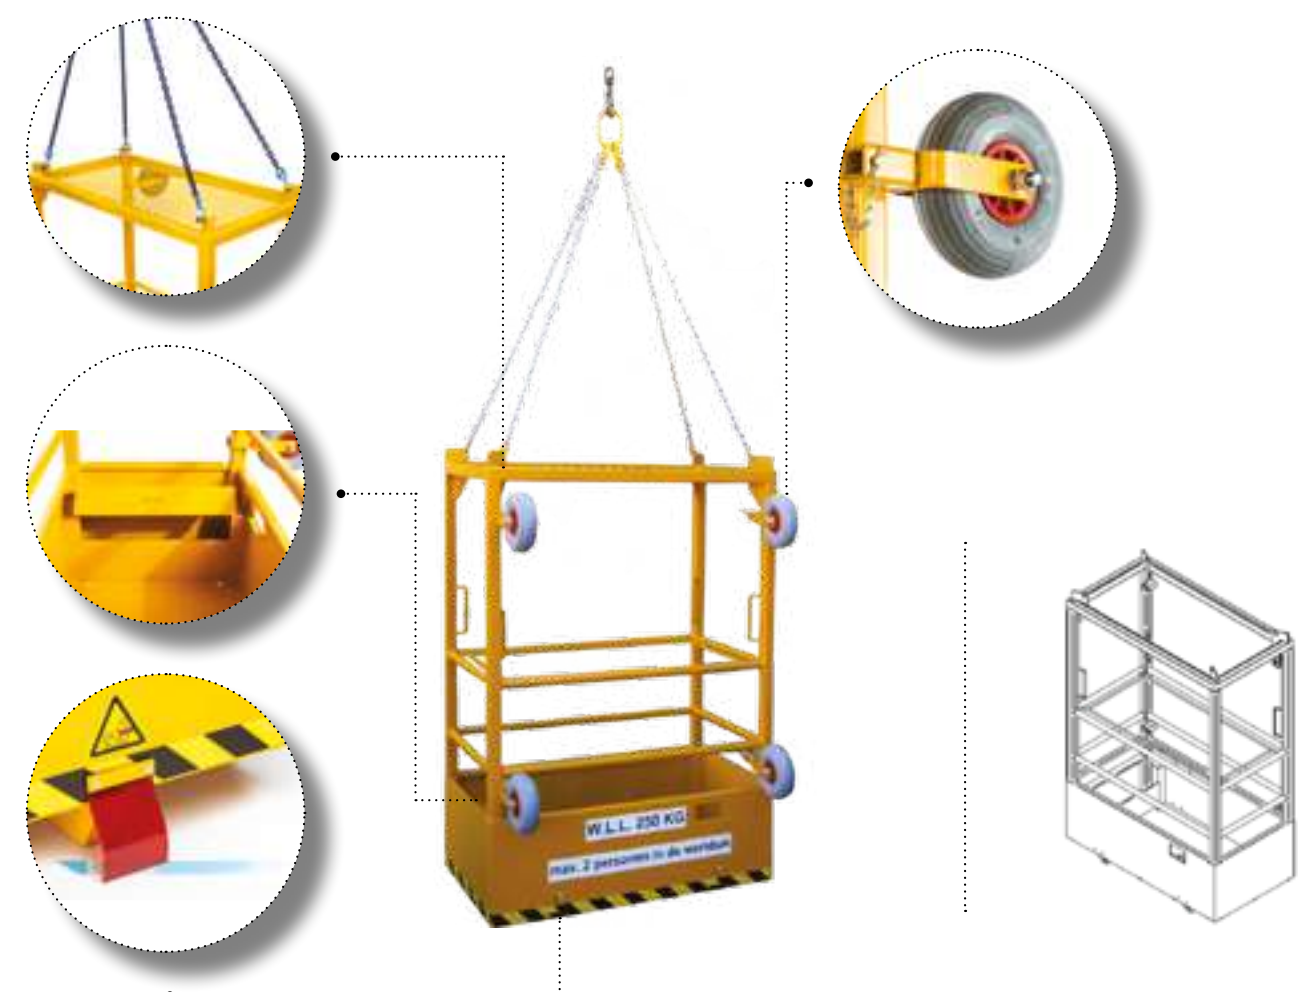

Aantal personen	Max. draaglast (WLL) [kg]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Binnenhoogte [mm]	Eigen gewicht [kg]
2	240	1.500	800	2.000	290

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

! Indien u een maatwerkoplossing nodig heeft, kunt u een mail sturen met de specificaties naar verkoop@vanderblij.nl of neemt u telefonisch contact op met een van onze productspecialisten via +31 412 64 61 68.

9.2 Kraancontainer

Een kraancontainer is geschikt voor opslag en vervoer van bijvoorbeeld puin of bouwafval. Deze container is eenvoudig te bevestigen aan de kraan door het ruime hyssoog, waardoor de container gemakkelijk op diverse locaties en hoogtes geplaatst kan worden. De kraancontainer kan eenvoudig in horizontale en verticale houding gebracht worden en het gehele proces is zelfstandig uitvoerbaar door de kraanmachinist.

NEN-EN 13155

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

✓ ABOMA gekeurd volgens NEN-EN 13155





HD-hyssoog

Artikelnummer	Inhoud [liters]	Maximale draaglast (WLL) [kg]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hyssoog	Eigen gewicht [kg]
2602KCA	1.000	2.000	2.300	1.000	Standaard	207
2602KCB*	1.000	2.000	2.300	1.000	Standaard	265
2602KCE	2.000	3.000	3.100	1.620	Standaard	520
2602KCF	500	1.000	1.980	850	HD	165

* Voorzien van versterkte bak rand en U-profielen onder de bak t.b.v. stapelen

! Andere werkklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

9.3 Gasflessenbakken

Van der Blij levert twee verschillende types gasflessenbak. Een type voor het hysen van twee gasflessen en een type voor het hysen van vier gasflessen. Met deze gasflessenbak kunnen gasflessen getransporteerd worden met maximale afmetingen van Ø 320 mm x 1.800 mm.

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

✓ Gecertificeerde ketting 4-sprong

EIGENSCHAPPEN

Extra borgketting per cilinder

Afneembaar paneel t.b.v. laden en lossen

Gecertificeerde ketting 4-sprong

Ketting t.b.v. borging aan vorkenbord

Geel gepoedercoat (RAL 1007)

Artikelnummer	Aantal gascilinders	Maximale draaglast (WLL) [kg]	Heftruck profiel [mm]	Hartafstand heftruckprofiel [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Eigen gewicht [kg]
2602GB2F	2	500	200 x 70	500	900	533	2.080	130
2602GB4F	4	1.000	200 x 70	500	900	1.000	2.080	165



Voor het hysen en transporteren van 2 of 4 gascilinders met een max. afm. Ø x L [mm]: 320 x 1.800

9.4 Goederenbak

Naast de standaard transporthouders voor gascilinders produceert Van der Blij goederenbakken. Deze goederenbakken worden altijd klantspecifiek ontworpen en geproduceerd. Er zijn diverse opties mogelijk zoals, goederenbakken voor de heftruck, goederenbakken voor een kraan, uitgevoerd met een oprijplaat of een gesloten goederenbak.



! Andere werkklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op




INTERNE TRANS-
PORTMIDDELEN

Van der Blij levert een breed assortiment aan interne transportmiddelen. Van der Blij levert interne transportmiddelen van het Duitse merk Jung en het Spaanse merk OX. Beide producenten staan voor kwalitatief hoogwaardige materialen van Europese makelaardij.

10

10.1 Elektrische transportcassettes

Jung elektrische transportcassettes



Lage
inbouwhoogtes




Accu met
lange looptijd



Traploos
verstelbare
snelheid



Snel op te
laden



360°
draaibaar



Polyamide &
Polyurethaan wielen



-	Eenheid	JLA-e 5/12 G	JLA-e 15/30 G	JLA-e 25/50 H
Draagvermogen	kg	5.000	15.000	25.000
Trekvermogen	kg	12.000	30.000	50.000
Aantal wielen	stuks	4	16	16
Afmetingen wielen	mm	140 x 59	140 x 59	200 x 83
Hoogte	mm	180	180	230
Steunvlak draaitafel	mm	150	215	250
Afmetingen	mm	760 x 880	860 x 1.200	1.180 x 1.760
Gewicht zonder accu + bediening	kg	136	213	593
Gewicht accu + kist	kg	36	90	90
Gewicht oplader	kg	3	16	16
Snelheid	m/min	10	6,5	10
Accu looptijd	uren	3-4	5-6	3-4
Batterij + oplader	stuks	1x	1x	1x
Afstandsbediening, oplader en riem met houder	stuks	1x	1x	1x



Indien u een maatwerkoplossing nodig heeft, kunt u een mail sturen met de specificaties naar verkoop@vanderblij.nl of neemt u telefonisch contact op met een van onze productspecialisten via +31 412 64 61 68.

Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

OX elektrische transportcassettes (type ST)



380 VAC III
50 Hz



5 meter per
minuut



360°
draaibaar



Polyamide
wielen



Type	Omschrijving	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]	Aantal wielen	Wielafmeting [mm]	Maximaal draagvermogen [T]	Maximaal trekvermogen [T]
801ST1060	1. OX ST 060 3-fase trolley	750	1600 x 1700 x 302	12	200 x 100	30	60
801CT1060	2. OX CTS 060 achterwagens	130 / paar	(2 x 707) x 371 x 302	12	200 x 100	30	60
801ST1100	1. OX ST 100 3-fase trolley	1.000	1602 x 2019 x 315	18	200 x 100	50	100
801CT1100	2. OX CTS 100 achterwagens	180 / paar	(2 x 707) x 497 x 315	16	200 x 100	50	100
801ST1150	1. OX ST 150 3-fase trolley	1.750	1800 x 2600 x 395	18	200 x 100	75	150
801CT1150	2. OX CTS 150 achterwagens	220 / paar	(2 x 860) x 683 x 395	16	250 x 140	75	150
801ST1200	1. OX ST 250 3-fase trolley	2.600	1995 x 2980 x 450	24	250 x 140	100	200
801CT1200	2. OX CTS 250 achterwagens	300 / paar	(2 x 860) x 985 x 450	24	250 x 140	100	200



OX elektrische transportcassettes (type TBC)



380 VAC III
50 Hz



5 meter per
minuut



Snel op te
laden



360°
draaibaar



Polyamide
wielen



Accu met
lange looptijd



Type	Omschrijving	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]	Aantal wielen	Wielafmeting [mm]	Maximaal draagvermogen [T]	Maximaal trekvermogen [T]
801TBC1060	1. OX ST 060 3-fase trolley + batterij	900	1880 x 1678 x 302	12	200 x 100	30	60
801CT1060	2. OX CTS 060 achterwagens	130 / paar	(2 x 707) x 371 x 302	12	200 x 100	30	60
801TBC1100	1. OX ST 100 3-fase trolley + batterij	1.350	1602 x 2019 x 315	18	200 x 100	50	100
801CT1100	2. OX CTS 100 achterwagens	170 / paar	(2 x 707) x 497 x 315	16	200 x 100	50	100

OX Miniforce30 transportcassettes (type STB)



Lage inbouw-
hoogtes



5.5 meter per
minuut




Snel op te
laden



360°
draaibaar



Polyamide
wielen



Accu met
lange looptijd



Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]	Aantal wielen	Wielafmeting [mm]	Maximaal draagvermogen [T]	Maximaal trekvermogen [T]
801STB1030	1. OX ST 030 3-fase trolley + batterij	435	1345 x 1216 x 175	8	200 x 100	15	30
801CT1030	2. OX CTS 030 achterwagens	76 / paar	(2 x 707) x 300 x 175	8	200 x 100	15	30

10.2 Overige transportcassettes

Jung transportcassettes K-serie



Type	Eenheid	JL 9 K	JFB 9 K	JL 12 K	JFB 12 K
Max. draaglast	kg	9.000	2 x 4.500	12.000	2 x 6.000
Aantal wielen	stuks	12	12	16	16
Afmetingen wielen	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hoogte	mm	110	110	110	110
Draagvlak per cassette	mm		170 x 170		170 x 170
Afmetingen cassette	mm		325 x 390		325 x 390
Verbindingsstaaf met verbinding	mm		1.230		1.230
Cassette verstelbaar van/tot	mm		400-1.030		400 - 1030
Steunvlak draaitafel	mm	170		170	
Afmetingen	mm	580 x 820		580 x 1.000	
Stuur met trekoog	mm	1.120		1.120	
Gewicht	kg	54	32	64	35

Type	Eenheid	JLB 7 K	JFB 7 K	JL 10 K	JFB 10 K
Max. draaglast	kg	7.000	2 x 3.500	10.000	2 x 5.000
Aantal dubbele wielen	stuks	8	8	12	12
Afmetingen wielen	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hoogte	mm	110	110	110	110
Draagvlak per cassette	mm		170 x 170		170 x 170
Afmetingen cassette	mm		325 x 200		325 x 390
Verbindingsstaaf met verbinding	mm		1.230		1.230
Cassette verstelbaar van/tot	mm		400-1.030		400 - 1030
Steunvlak draaitafel	mm	150		170	
Afmetingen	mm	445 x 590		580 x 820	
Stuur met trekoog	mm	1.120		1.120	
Gewicht	kg	35	27	56	34

Type	Eenheid	JL 9 K	JFB 9 K
Max. draaglast	kg	14.000	2 x 7.000
Aantal dubbele wielen	stuks	16	16
Afmetingen wielen	mm	85 x 85	85 x 85
Hoogte	mm	110	110
Draagvlak per cassette	mm		170 x 170
Afmetingen cassette	mm		325 x 390
Verbindingsstaaf met verbinding	mm		1.230
Cassette verstelbaar van/tot	mm		400-1.030
Steunvlak draaitafel	mm	170	
Afmetingen	mm	580x1.000	
Stuur met trekoog	mm	1120	
Gewicht	kg	65	39

Jung transportcassettes S-serie

Jung tandemcassettes K-serie





Breed assortiment



Veelzijdig inzetbaar



Kwalitatief hoogwaardig





Breed assortiment



Veelzijdig inzetbaar



Kwalitatief hoogwaardig

Jung transportcassettes S-serie

Type		Eenheid	JLB 16 S	JFB 16 S	JLB 24 S	JFB 24 S
Max. draaglast		kg	16.000	2 x 8.000	24.000	2 x 12.000
Aantal wielen		stuks	16	16	24	24
Afmetingen wielen	Øxl	mm	90 x 60	90 x 60	90 x 60	90 x 60
Hoogte		mm	125	125	125	125
Draagvlak per cassette	E x F	mm		200 x 220		200 x 220
Afmetingen cassette	L2xB2	mm		370 x 330		370 x 465
Verbindingsstaaf met verbinding	Lengte	mm		2x 1.540		2x 1.540
Cassette verstelbaar van/tot	G-H	mm		540 - 1.300		660 - 1.030
Steunvlak draaitafel	ØC	mm	215		215	
Afmetingen	L1xB1	mm	580x805		580 x 1.156	
Stuur met trekoog		mm	1.210		1.480	
Gewicht		kg	81	76	120	80

Jung tandemcassettes K-serie

Type		Eenheid	JTLB 6 K	JTLB 14 K
Max. draaglast		kg	6.000	14.000
Aantal dubbele wielen		stuks	8	16
Afmetingen wielen	Øxl	mm	85 x 85	85 x 85
Hoogte		mm	110	110
Afmetingen stuurbare cassette	L2xB2	mm	600 x 280	1.000 x 590
Steunvlak draaitafel	ØC	mm	150	150
Verbindingsstaaf	E	mm	1.000	1.400
Verstelbaar van/tot		mm	560 - 960	660 - 1.340
Standen		mm	5x	5x
Totale lengte	L1xB1	mm	760 x 1.240	1.070 x 1.580
Stuur met trekoog	Lengte	mm	990	1.120
Gewicht		kg	46	104

Jung transportcassettes: informatie en overzicht

Voorzien van trekstang met handvatten, boven de 6 ton voorzien van trekoog.

Optimale verhouding tussen eigen gewicht en capaciteit door het innovatieve ontwerp

Hoge kwaliteit cassettes, de afstandhouders van de K & F-serie zijn gemaakt van aluminium ten behoeve van de gewichtsreductie.

Afstandhouders met gegarandeerde hoge kwaliteit ook in de bochten.

Stuurbare cassette voorzien van draaibaar draagplateau.

Stalen ogen op de stuurbare cassettes: JL 12 K, JL 14 K, JLB 16 S, JLB 24 S, JLB 15 G, JLB 20 G, JLB 25 G, JLB 30 G, JLB 40 H, JL 60 H en JL 80 H voor het zekeren tijdens het transport.

10.3 Machineheffers

Machineheffers JH-G plus-serie

①

De beste in zijn soort



In hoogte verstelbaar



Licht in gewicht



Lasthaak tot 6° kantelhaak



Type	Eenheid	JH 6 G plus	JH 10 G plus	JH 10 G plus ku
Max. draaglast	kg	6.000	10.000	10.000
Hefhoogte	mm	140	150	108
Minimale hoogte teen	mm	12	15	15
Maximale hoogte teen	mm	157	180	138
Afmetingen teen	mm	6 x 29	5 x 41	4 x 41
Hoogte topplaat	mm	245	275	235
Breedte voet	mm	50	60	60
Diepte voet	mm	50	55	55
Lengte voet voorzijde	mm	326	346	346
Lengte voet zijkant	mm	311	330	330
Breedte	mm	233	247	247
Hoogte	mm	280	310	235
Cylinder volume	L	0,18	0,3	0,21
Gewicht	kg	23	29	26

Type	Eenheid	JH 15 G plus	JH 20 G plus
Max. draaglast	kg	15.000	20.000
Hefhoogte	mm	175	190
Minimale hoogte teen	mm	20	20
Maximale hoogte teen	mm	205	225
Afmetingen teen	mm	5 x 46	5 x 51
Hoogte topplaat	mm	310	340
Breedte voet	mm	80	80
Diepte voet	mm	66	66
Lengte voet voorzijde	mm	415	425
Lengte voet zijkant	mm	401	405
Breedte	mm	300	322
Hoogte	mm	310	340
Cylinder volume	L	0,5	0,73
Gewicht	kg	48	60

Jung machineheffers: informatie en overzicht

Gewichtsreductie door het innovatieve ontwerp.

Werk en hef veilig door het gepatenteerde teenvijzelsysteem. (pat.-No. 4413478).

Demontabel handvat op de JH 6 G plus en JH 10 G plus.

Draaibare teenvijzel past zich optimaal aan de last aan door het draaibare systeem, tot ± 6° draaibaar.

Makkelijk in onderhoud door de demontabele pompunit. Overdrukventiel met vuilfilter voorkomt overbelasting. Op aanvraag ook leverbaar zonder geïntegreerde pompunit.

180° draaibare steunpoot voor het gemakkelijk en veilig positioneren.

Draaibare teenvijzel extreem robuust ontworpen tegen breuk, zelfs bij hoge impact, voor optimale veiligheid.



10.4 Overige interne transportmiddelen

Powerattack



Te koppelen aan diverse cassettes



220 V of met accu



Lasten tot 30 ton



Ergonomisch gunstig ontworpen



Ladingbeschermstroken



Eenvoudig in gebruik



Licht in gewicht



Magnetisch



Ideaal voor het beschermen van de last



Afmetingen	Beschermstrook lengte [mm]	Beschermstrook breedte [mm]	Beschermstrook dikte [mm]
1.000 x 100 x 10	1.000	100	10
1.200 x 100 x 10	1.200	100	10
1.200 x 120 x 10	1.200	120	10
1.200 x 150 x 10	1.200	150	10

10.4 Overige interne transportmiddelen

VDB Heftruckjuk



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



S355J2 constructiestaal



Levering inclusief EKH-certificaat




Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN
WLL/max. draaglast [kg]: 3000
Geleverd inclusief GreenPin harpsluiting en een kogelgelagerde veiligheidswartel
Voorzien van kettingbeveiliging tegen het afschuiven van de vorken



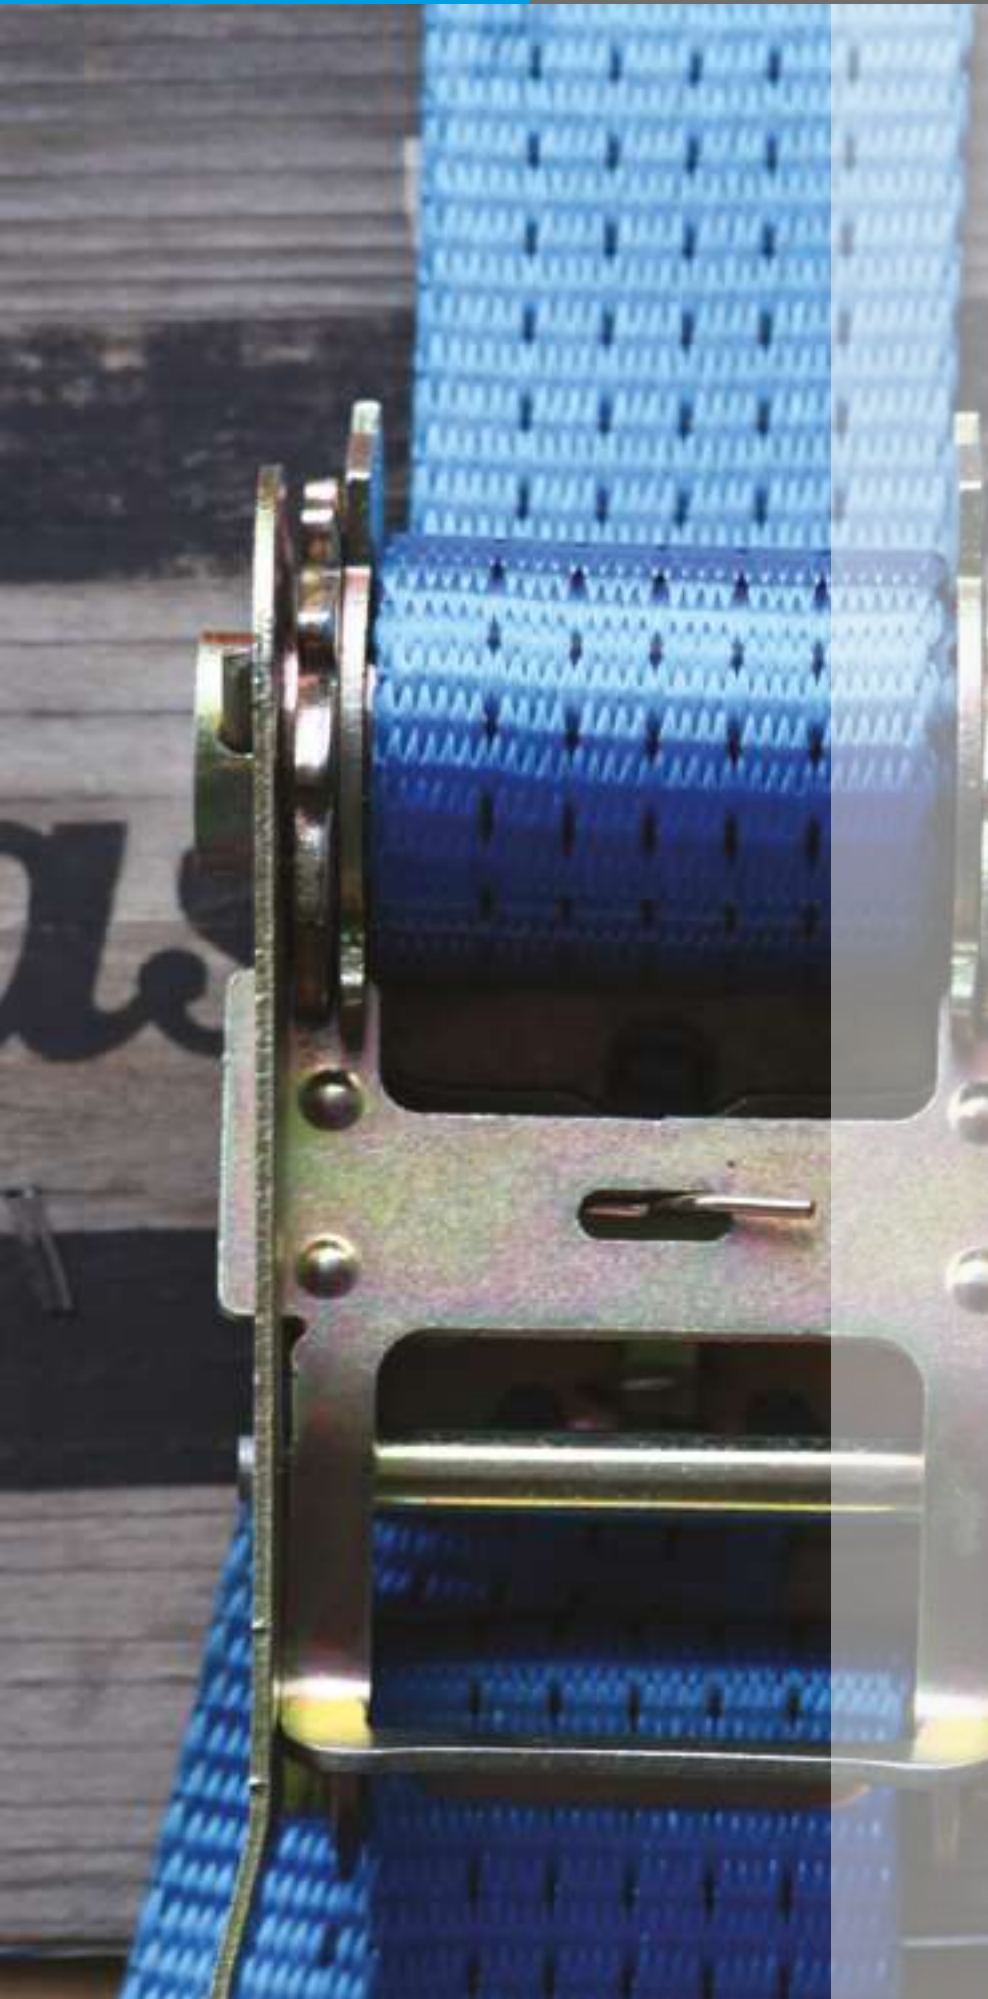

SPANMIDDELEN

Een goed gezekerde lading is van groot belang. Daarom levert Van der Blij alleen spanmiddelen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, zodat deze spanmiddelen presteren onder de meest veeisende omstandigheden.

11

11.1 Ladingbinders en Spankettingen

Ladingbinders worden gebruikt in combinatie spankettingen. Een spanketting word ook wel een sjorketting genoemd in de volksmond. Doorgaans worden deze producten gebruikt voor het zekeren/sjorren van zwaardere ladingen op bijvoorbeeld vrachtwagens of diepladers.

11.1.1 Ladingbinders

De ladingbinder zorgt ervoor dat de voorspankracht gecontroleerd doorgegeven wordt aan de spanketting. Bij het spannen van een zware lading is een ladingbinder essentieel. De Grade 80 ladingbinder wordt voornamelijk in combinatie met een Grade 80 spanketting gebruikt

Ladingbinder | Grade 80



NEN-
EN 12195-3




Hoogwaardige
kwaliteit



Grade 80

EIGENSCHAPPEN

- Uitdraaiblokkering
- Twee inkorthaken
- Inkorthaken voorzien van veiligheidsspinnen

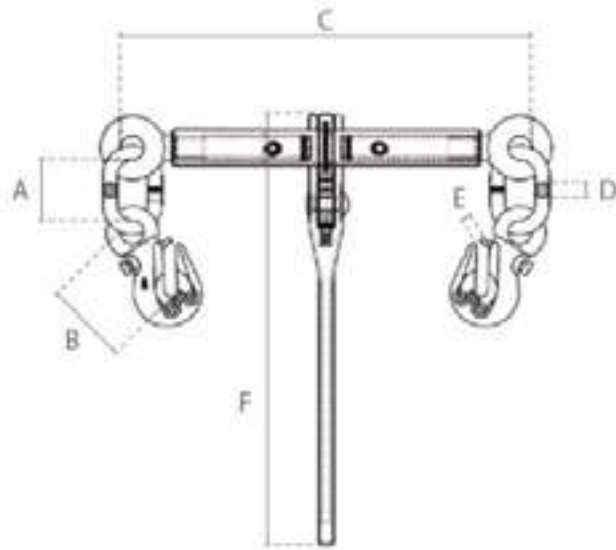

Artikelnummer	Voor ketting diameter	Sjorcapaciteit [LC]	Voorspankracht (STF)		Eigen gewicht	A	B	C	D	E	F
	mm		kN	Kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm
2905LB0808	08	40	10	1.020	4.8	47	71	340-500	12	9	383
2905LB0810	10	63	15,75	1.605	5.5	47	79	375-530	14	12	383
2905LB0813	13	106	15,9	1.620	8	71	106	365-520	20	16	385
2905LB0816	16	160	24	2.450	14	78	130	395-570	24	28	385

11.1.1 Ladingbinders

Ladingbinder | Grade 100



NEN-
EN 12195-3




Hoogwaardige
kwaliteit



Grade 100

EIGENSCHAPPEN

Uitdraaiblokkering
Twee inkorthaken
Inkorthaken voorzien van veiligheidsspinnen

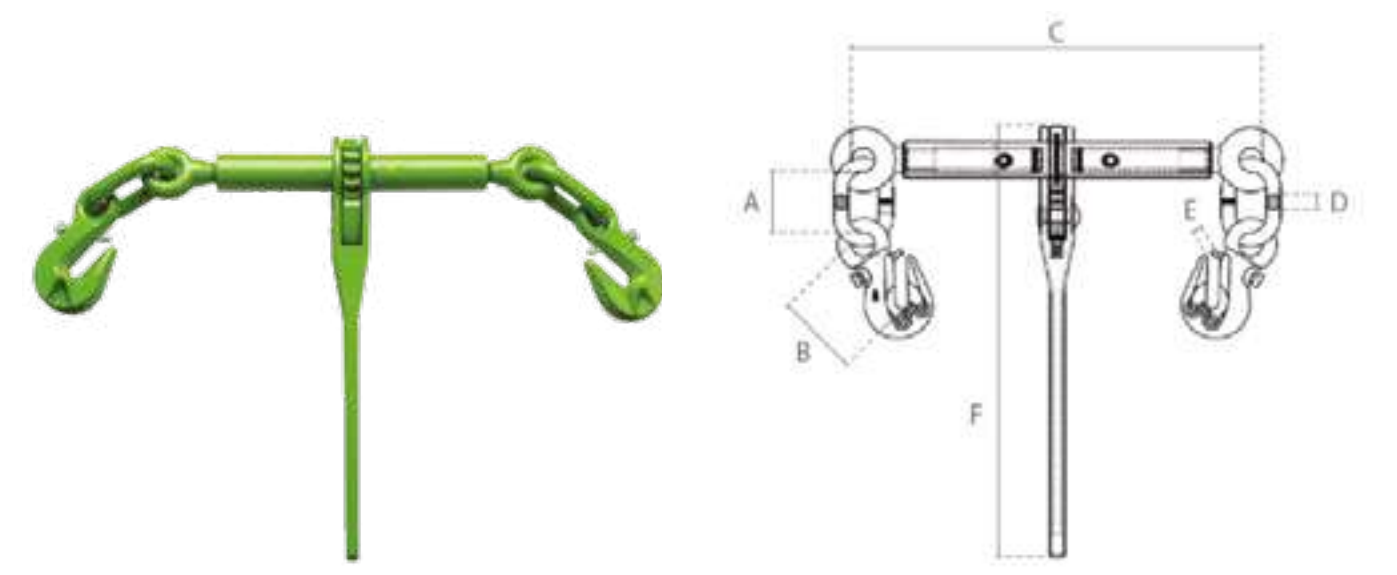

Artikelnummer	Voor ketting diameter	Sjorcapaciteit [LC]	Voorspankracht (STF)		Eigen gewicht	A	B	C	D	E	F
	mm		kN	Kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm
2905LB1008	08	50	10	1.020	3.7	48	75	340-500	12	10	383
2905LB1010	10	80	15,75	1.605	5.9	49	91	365-520	14	13	383
2905LB1013	13	134	15,9	1.620	9.4	71	120	365-520	20	15	385

11.1.2 Spankettingen

Spanketting | Grade 80

De spanketting is gemaakt van Grade 80 materiaal en is aan beide uiteinden voorzien van Grade 80 klephaken. Door de klephaken kan de ketting gemakkelijk worden in gehaakt. Verder wordt een spanketting voornamelijk in combinatie met een Grade 80 ladingbinder gebruikt, waardoor vracht kan worden gezekerd.



NEN-
EN 12195-3



Hoogwaardige
kwaliteit



Grade 80



Artikelnummer	Ketting diameter	Sjorcapaciteit [LC]		Voorspankracht (STF)	
		kN	Kg	kN	Kg
2932SK08....KK08*	08	40	4.080	10	1.020
2932SK10....KK08*	10	63	6.420	15,75	1.650
2932SK13....KK08*	13	106	10.800	15,9	1.620
2932SK16....KK08*	16	160	16.300	24	2.450

* .. leverbaar in alle mogelijke lengtes.

Spanketting | Grade 100

De spanketting is gemaakt van Grade 100 materiaal en is aan beide uiteinden voorzien van Grade 100 klephaken. Door de klephaken kan de ketting gemakkelijk worden in gehaakt. Verder wordt een spanketting voornamelijk in combinatie met een Grade 100 ladingbinder gebruikt, waardoor vracht kan worden gezekerd.



NEN-
EN12195-3



Hoogwaardige
kwaliteit



Grade 100




Artikelnummer	Ketting diameter	Sjorcapaciteit [LC]		Voorspankracht (STF)	
		kN	Kg	kN	Kg
2932SK08....KK10*	08	49	5.000	10	1.020
2932SK10....KK10*	10	78	8.000	15,75	1.650
2932SK13....KK10*	13	131	13.400	15,9	1.620

* .. leverbaar in alle mogelijke lengtes.

11.1.3 Onderdelen

Spankettingen zijn uit te voeren met de volgende onderdelen.

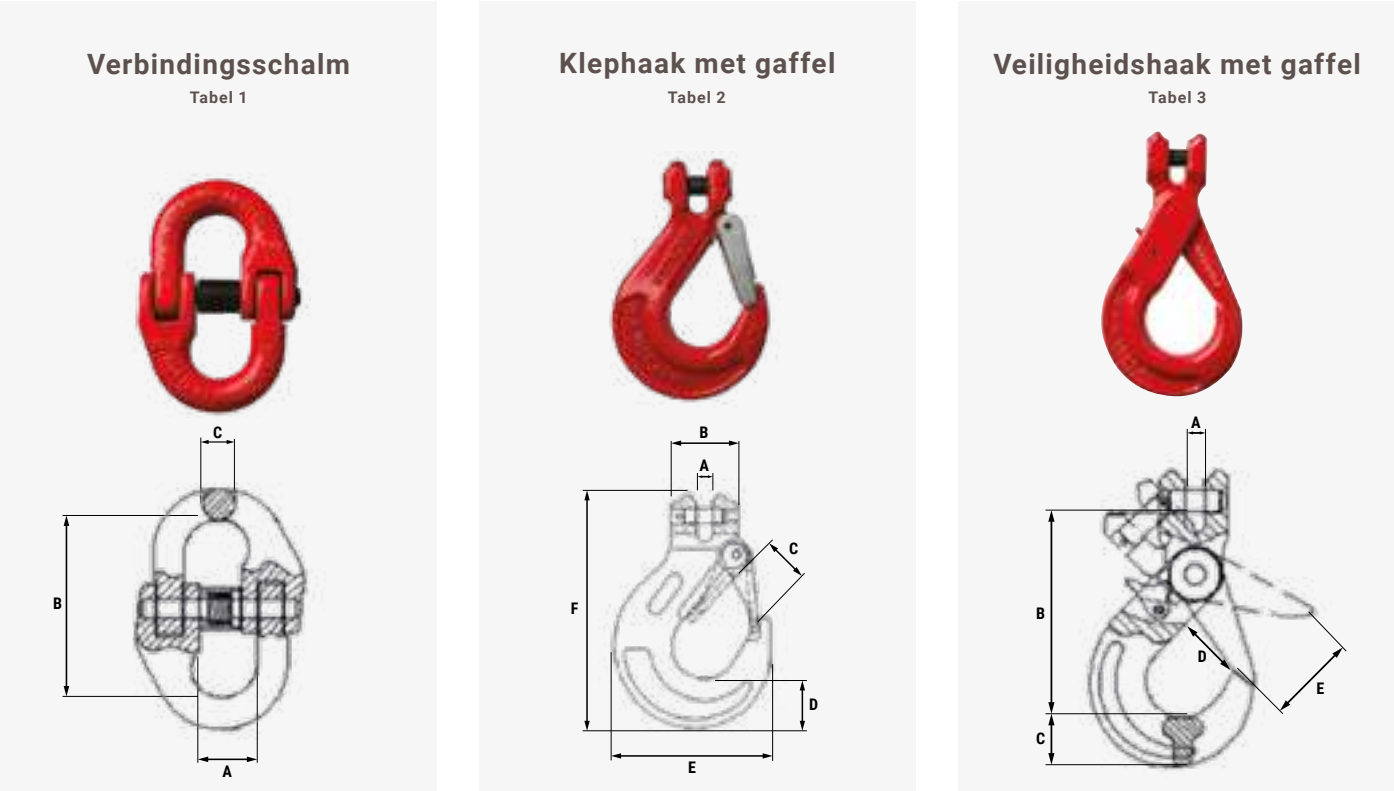

Artikelnummer	Voor ketting diameter	WLL	Afmetingen [mm]			Eigen gewicht	
	mm	T	A	B	C	kg	
2902YE801508	08	2	20	61	10	0,16	
2902YE801510	10	3,15	25	68	12	0,3	
2902YE801513	13	5,3	29	87	15	0,7	
2902YE801516	16	8	35	109	20	1,2	

Artikelnummer	Voor ketting diameter	WLL	Afmetingen [mm]						Eigen gewicht
	mm	T	A	B	C	D	E	F	kg
2902YE804308	08	2	10	39	24	25	86	131	0,6
2902YE804310	10	3,15	13	48	28	36	106	164	1,0
2902YE804313	13	5,3	17	55	35	42	130	196	1,5
2902YE804316	16	8	19	66	43	47	156	236	3,5

Artikelnummer	Voor ketting diameter	WLL	Afmetingen [mm]					Eigen gewicht
	mm	T	A	B	C	D	E	kg
2902YE808508	08	2	10	121	24	36	40	0,8
2902YE808510	10	3,15	12	146	30	45	50	1,5
2902YE808513	13	5,3	15	182	40	53	60	2,8
2902YE808516	16	8	18	218	51	64	65	5,6

11.1.3 Onderdelen



Artikelnummer	Voor ketting diameter	WLL	Afmetingen [mm]					Eigen gewicht
	mm	T	A	B	C	D	E	kg
2902YE804208	08	2	10	35	89	50	11	0,4
2902YE804210	10	3,15	13	43	127	71	14	0,9
2902YE804213	13	5,3	15	63	164	90	17	1,9
2902YE804216	16	8	20	66	184	113	20	3,3

Artikelnummer	Voor ketting diameter	WLL	Afmetingen [mm]				Eigen gewicht
	mm	T	A	B	C	D	kg
2902YE804808	08	2	10	161	64	128	1,1
2902YE804810	10	3,15	13	199	77	156	2,5

11.2 Spanbanden en toebehoren

Polyester spanbanden worden vooral ingezet voor het diagonaal sjoeren, omsnoeren of neerbinden van lichte goederen op laadvloeren, aanhangers of in bedrijfswagens. Polyester spanbanden worden gebruikt voor het zekeren van lading. Het voordeel van een polyester spanband, ten opzichte van een sjorketting, is dat een polyester spanband minder snel beschadigingen zal toebrengen aan een te zekere materiaal. Het diagonaal sjoeren is een lading vastsjorren door middel

van minimaal gebruik te maken van vier spanbanden. Deze vier spanbanden worden diagonaal bevestigd aan bevestigingspunten. Tijdens omsnoeren worden spanmiddelen om de lading heen gebracht. Bij het neerbinden wordt de lading naar beneden getrokken. De spanbanden worden over de lading getrokken en aan beide kanten aan het vervoersmiddel bevestigd. De lading kan hiermee worden gebundeld, verstevigd of ergens aan worden bevestigd.

11.2.1 Complete spanbanden

De complete spanband wordt ook wel een tweedelige spanband genoemd en bestaat uit twee segmenten. Het ene deel bestaat uit een kort stuk band met aan het ene uiteinde een ratel (rateldeel) en aan de andere zijde een spitschaak. Het andere gedeelte is een langer stuk spanband met aan één zijde de spitschaak en aan de andere een afgestikte band (spandeel).

Complete spanband 1.500 kg | standaard ratel

NEN-EN 12195-2

Hoogwaardige kwaliteit

Polyester

Artikelnummer	Lengte rateldeel [m]	Lengte spandeel [m]	Sjorcapaciteit (LC) [daN]		Voorspankracht (STF) [daN]
			Rondsjoeren	Kopsjoeren	
2941CSPB15005	0.3	4.7	1.500	750	75
2941CSPB15007	0.3	6.7	1.500	750	75

Complete spanband 5.000 kg – 9 meter | standaard ratel

NEN-EN 12195-2

Hoogwaardige kwaliteit

Polyester

Artikelnummer	Lengte rateldeel [m]	Lengte spandeel [m]	Sjorcapaciteit (LC) [daN]		Voorspankracht (STF) [daN]
			Rondsjoeren	Kopsjoeren	
2941CSPB50009	0.4	8.6	5.000	2.500	350

Complete spanband 5.000 kg – 9 meter | ergonomische trek ratel

De ratel van deze spanband is extra lang en beschikt over een omgekeerd ratelmechanisme. De ratel wordt geactiveerd door middel van een trekkende beweging. Hierdoor kost het minder inspanning om de lading professioneel en juist te zekeren. Daarbij heeft deze ergonomische (trek-)ratel een voorspankracht (STF) van 500 daN, terwijl de ‘standaard’ ratel een voorspankracht van 350 daN heeft. Dit betekent dat er minder spanbanden nodig zijn om dezelfde lading te zekeren bij neerbinden.

NEN-EN 12195-2

Hoogwaardige kwaliteit

Polyester

Artikelnummer	Lengte rateldeel [m]	Lengte spandeel [m]	Sjorcapaciteit (LC) [daN]		Voorspankracht (STF) [daN]
			Rondsjoeren	Kopsjoeren	
2941CSPB50009ERGO	0.4	8.6	5.000	2.500	500

11.2.2 Eindloze spanbanden

De eindloze spanband wordt ook wel een eendelige spanband genoemd en bestaat uit één geheel: de spanband met daaraan de ratel- of het klemsegment

Eindloze spanband 500 kg

NEN-EN 12195-2

Hoogwaardige kwaliteit

Polyester

Artikelnummer	Lengte [m]	Sjorcapaciteit (LC) [daN]		Voorspankracht (STF) [daN]
		Rondsorren	Kopsorren	
2941ESPB05003	3	500	250	75
2941ESPB05005	5	500	250	75
2941ESPB05007	7	500	250	75

Eindloze spanband 1.500 kg

NEN-EN 12195-2

Hoogwaardige kwaliteit

Polyester

Artikelnummer	Totale lengte [m]	Sjorcapaciteit (LC) [daN]		Voorspankracht (STF) [daN]
		Rondsorren	Kopsorren	
2941ESPB15005	5	1.500	750	75
2941ESPB15007	7	1.500	750	75

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

11.2.2 Eindloze spanbanden

Bagagegordels worden vooral ingezet om goederen te zekeren op pallets, in bedrijfswagens, aanhangers of imperials. De bagagegordel wordt voornamelijk gezekerd door middel van rondsorren. Bagagegordels zijn voorzien van een klemgesp in plaats van een ratel.

Bagagegordel 300 kg

NEN-EN 12195-2

Hoogwaardige kwaliteit

Polyester

Artikelnummer	Lengte [m]	Sjorcapaciteit (LC) [daN]	
		Rondsorren	Kopsorren
2941ESPB03003	3	300	150
2941ESPB03005	5	300	150



! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

11.2.3 Toebehoren

Hoekbeschermers 2904HBK13513585W



Hoekbeschermers beschermen de lading tijdens het gebruik van spanbanden of bagagegordels en zorgen dat de lading niet zwicht onder de druk van spanbanden. Deze hoekbeschermer heeft een stevige beugel voor randbescherming tegen het insnijden van spanbanden in kartonnen dozen of zachtere producten. Geschikt voor spanbanden tot max. 100 mm breed.

EIGENSCHAPPEN

Kunststof
Lengte: 135 [mm]
Breedte: 135 [mm]
Hoogte: 85 [mm]

Antislip op rol 2904ASLIP136001503Z



Antislipmatten zijn een veelgebruikt hulpmiddel om het verschuiven van lading tegen te gaan. Door het wrijvingscoëfficiënt van minimaal 0,6 μ bespaar je simpel op de hoeveelheid te gebruiken spanbanden. De combinatie van een antislipmat, een hoekbeschermer en spanbanden is een bewezen effectieve methode voor een stabiele ladingzekering.

EIGENSCHAPPEN

Rubber
Lengte: 13.600 [mm]
Breedte: 150 [mm]
Dikte: 3 [mm]



11.2.4 Complete Ergolash® spanbanden

Ergolash® Pro-reeks | standaard Ergolash® ratel

Bereik een 35% snellere ladingzekering met onze ERGOLASH® PRO-serie. De nieuwe innovatieve schacht in de ratel zorgt ervoor dat de band snel zijwaarts kan worden ingebracht. Het is dus niet langer nodig om de volledige band door de ratel te trekken bij het zekeren van de lading. De band kan gewoon in enkele seconden zijdelings worden geplaatst. Deze functie is alleen beschikbaar bij ERGOLASH® spanbanden.

NEN-EN 12195-2

Hoogwaardige kwaliteit

Polyester

Tijdbesparend

Artikelnummer	Lengte rateldeel [m]	Lengte spandeel [m]	Sjorcapaciteit (LC) [daN]		Voorspankracht (STF) [daN]
			Rondsjorren	Kopsjorren	
2941CSPB-E100	0,5	9,5	5.000	2.500	300



Ergolash® Buddy-reeks | standaard Ergolash® ratel

Sneller en gemakkelijker lading vastzetten met onze ERGOLASH® BUDDY-serie. De nieuwe innovatieve schacht in de ratel maakt het snel zijwaarts insteken van de spanband mogelijk. Het is dus niet meer nodig om de volledige spanband door de ratel te trekken bij het vastzetten van de lading. De band kan gewoon in enkele seconden zijdelings worden geplaatst. Deze functie is alleen beschikbaar bij ERGOLASH® spanban

NEN-EN 12195-2

Hoogwaardige kwaliteit

Polyester

Tijdbesparend

Artikelnummer	Lengte (m)	Sjorcapaciteit (LC) [daN]		Voorspankracht (STF) [daN]
		Rondsjorren	Kopsjorren	
2941CSPB-BE40	4	2.500	500	50

11.2.5 Ergolash® toebehoren

Dynello Clip™
50mm 8-pack
per 8 st. verpakt

| 2941CLIP50



- Past op 50mm spanbandbreedte
- Gemakkelijke opslag van 50mm spanbanden
- Gemaakt van duurzaam polymeer
- Verpakking: 8 stuks/verpakking.

Berg je opgerolde ERGOLASH® 50mm spanbanden op met 's werelds meest eenvoudige oplossing. Geen kabelbinders, klittenband of opbergdozen meer nodig. Doe gewoon een Dynello Clip om je spanband

Spanbandhaak
magneet 50mm
per 2 st. verpakt

| 2941SBMAG50



- Magneet voor spanbandhaak
- Past op J-haak type
- Eenvoudige montage met 1 schroef
- Verpakking: 2 stuks/verpakking.

De spanbandhaak magneet zorgt ervoor dat de haak op zijn plaats blijft wanneer je aan de andere kant van de aanhanger gaat staan om de lading op te halen. De magneet past op de metalen haak uit de ERGOLASH® PRO-serie. Snelle en eenvoudige installatie met één schroef.



Stempelplaten voorkomen het wegzakken van onder andere mobiele telescoopkranen, autolaadkranen, hoogwerkers en betonpompen. Tegelijkertijd beschermen ze de ondergrond. Ze hebben een soortelijke massa van 0,95 kg/dm³.

De stempelplaten zijn vervaardigd uit HMPE 500 regeneraat en zijn licht van gewicht wat ze makkelijk hanteerbaar maakt. Daarnaast zijn ze (zeer) slijtvast, onbreekbaar en vochtafstotend, kortom, een erg duurzaam product. Een stempelplaat is standaard voorzien van 1 draaglus. Stempelplaten met een gewicht van 25 kg of meer zijn voorzien van 2 draaglussen. Standaard zijn ze leverbaar in vierkante en ronde uitvoering, maar ook een afwijkende vorm en maat is geen probleem. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

De stempelplaathouders zijn leverbaar voor stempelplaten van 300, 400, 500 en 600 mm. Er zijn houders voor het opbergen van 1 kunststof stempelplaat én houders voor het opbergen van 2 stempelplaten. Zowel de houders voor 2 stempelplaten als de houders voor 1 stempelplaat zijn voorzien van een borging. Ook voor steekschotels zijn houders leverbaar.

De rijplaten van Van der Blij zijn vervaardigd uit HMPE 500 regeneraat en geschikt voor het gebruik bij zware voertuigen tot 120 ton/m². Ze verdelen de belasting driemaal beter dan overige rijplaten. Verder laten de rijplaten geen sporen na van roest en zullen ze niet scheuren of breken. Indien gewenst, kunnen de rijplaten worden voorzien van een bedrijfsnaam of logo. Ook kunnen antislipgroeven in de plaat worden gefreesd. De standaardmaten, 2, 3 en 4 meter lengte, zijn direct uit voorraad leverbaar. Overige afmetingen zijn eveneens mogelijk. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

STEMPELPLATEN, HOUDERS EN RIJPLATEN

12

12.1 Vierkante stempelplaten

HMPE 500R



HMPE 500R



Rondom af-
gebraamd



Massa:
0.95 kg/dm³

Vierkante stempelplaten zijn de meest voorkomende stempelplaten. Van der Blij levert vierkante stempelplaten vanaf 300 x 300 mm tot 1.000 x 1.000 mm. Andere afmetingen zijn op aanvraag eveneens leverbaar.



Artikelnummer	Lengte x Breedte [mm]	Dikte [mm]	Eigen gewicht [kg]	Steunpootbe- lasting [T]	Kraangrootte tot ca.	Aantal draag- lussen
2903SP30030030	300 x 300	30	2,6	8	2 tm	1
2903SP30030040	300 x 300	40	3,4	9	5 tm	1
2903SP40040030	400 x 400	30	4,7	10	3 tm	1
2903SP40040040	400 x 400	40	6,1	12	10 tm	1
2903SP40040050	400 x 400	50	7,6	15	12 tm	1
2903SP40040060	400 x 400	60	9,1	20	15 tm	1
2903SP50050040	500 x 500	40	9,4	18	15 tm	1
2903SP50050050	500 x 500	50	11,9	20	20 tm	1
2903SP50050060	500 x 500	60	14,1	22	25 tm	1
2903SP60060040	600 x 600	40	13,5	22	20 tm	1
2903SP60060050	600 x 600	50	17,1	25	30 tm	1
2903SP60060060	600 x 600	60	20,3	30	45 tm	1
2903SP70070050	700 x 700	50	23,3	28	40 tm	1
2903SP70070060	700 x 700	60	27,9	32	45 tm	2
2903SP80080040	800 x 800	40	24,3	35	telekranen	2
2903SP80080050	800 x 800	50	30,4	40	telekranen	2
2903SP80080060	800 x 800	60	36,5	45	telekranen	2
2903SP90090040	900 x 900	40	30,8	38	telekranen	2
2903SP90090050	900 x 900	50	38,5	42	telekranen	2
2903SP90090060	900 x 900	60	46,2	48	telekranen	2
2903SP1000100040	1.000 x 1.000	40	38,0	35	telekranen	2
2903SP1000100050	1.000 x 1.000	50	47,5	50	telekranen	2
2903SP1000100060	1.000 x 1.000	60	57,0	70	telekranen	2

12.2 Ronde stempelplaten

Ronde stempelplaten zijn in twee uitvoeringen leverbaar. De standaard ronde stempelplaat en de steekschotel.



HMPE 500R



Rondom af-
gebraamd



Massa:
0.95 kg/dm³

12.2.1 Ronde stempelplaten

Het grote voordeel van een ronde stempelplaat is dat deze makkelijk te verplaatsen is, doordat deze te rollen is, wat met een vierkanten stempelplaat niet mogelijk is.



Artikelnummer	Diameter [mm]	Dikte [mm]	Eigen gewicht [kg]	Steunpoot- belasting [T]	Aantal draaglussen
2903SP099040	990	40	30	28	2
2903SP099050	990	50	37	50	2
2903SP099060	990	60	45	60	2
2903SP0119060	1.190	60	4,7	90	2 kettinglussen
2903SP0119080	1.190	80	6,1	120	3 kettinglussen

12.2.2 Steekschotels

Door middel van een uitsparing kan een steekschotel aan de machinepoot blijven zitten wanneer de autolaadkraan of hoogwerker wordt verzet, waardoor de steekschotel snel en efficiënt te gebruiken is. Daarnaast zullen de steekschotels ook aan de machinepoot blijven zitten wanneer deze in een modderige omgeving gebruikt wordt. Een vlakke plaat is moeilijker van een modderig oppervlakte te verwijderen.



Artikelnummer	Diameter [mm]	Dikte [mm]	Eigen gewicht [kg]	Steunpootbelasting [T]	Aantal draaglussen
2903ST030080	300	80	3 kg	10 ton	1
2903ST040080	400	80	5 kg	15 ton	1
2903ST050080	500	80	9 kg	20 ton	1

12.3 Stempelplaat houders

De stempelplaathouders zijn vervaardigd uit rvs. En leverbaar in drie verschillende varianten. Eén is voor het opbergen van één stempelplaat, één voor het opbergen van twee stempelplaten en één voor het opbergen van de steekschotels. De stempelplaathouders zijn voorzien van een handig borgingsmechanisme en gemakkelijk op hijs- of autolaadkranen te monteren.



Artikelnummer	Geschikt voor stempelplaat (Lengte x Breedte) [mm]	Geschikt voor diktes [mm]	Aantal stuks	Eigen gewicht [kg]
2903HO300E	300 x 300	30 & 40	1	1,9
2903HO400E	400 x 400	30, 40 & 50	1	2,7
2903HO500E	500 x 500	40, 50 & 60	1	3,5
2903HO600E	600 x 600	40, 50 & 60	1	4,1
2903HO300D	300 x 300	30 & 40	2	3,3
2903HO400D	400 x 400	40, 50 & 60	2	5,3
2903HO500D	500 x 500	40, 50 & 60	2	6,8
2903HO600D	600 x 600	40, 50 & 60	2	8,0
2903HO800D	800 x 800	40, 50 & 60	2	10,8
2903HO400ST	Steekschotel 400*		1	2,1
2903HO500ST	Steekschotel 500*		1	2,7

* leverbaar met RVS beugel voor steekschotelhouder met lengte 700 mm.

12.4 Rijplaten

Rijplaten beschermen de ondergrond en voorkomen het wegzakken van machines en voertuigen. Ze maken slechte of zachte ondergronden beter begaanbaar en zijn onbreekbaar. Ze zijn licht van gewicht dus gemakkelijk verplaatsbaar. De rijplaten zijn geschikt voor gebruik van zware voertuigen tot 120 ton/m². Verder laten de rijplaten geen sporen na van roest en zullen ze niet scheuren of breken.

De handgrepen kunnen op verschillende manier gepositioneerd worden.

- Type 1: één handgreep aan één lange zijde
- Type 2: twee handgrepen, aan iedere korte zijde één
- Type 4: vier handgrepen, aan iedere korte zijde twee



HMPE 500R



Rondom afgebraamd



Massa:
0.95 kg/dm³

Artikelnummer	Lengte x Breedte [mm]	Dikte [mm]	Eigen gewicht [kg]	Standaard uitvoering handgrepen
2903RP200080015	2.000 x 800	15	23,0 kg	Type 1
2903RP2000100015	2.000 x 1.000	15	28,5 kg	Type 4
2903RP2000100020	2.000 x 1.000	20	38,0 kg	Type 4
2903RP3000100015	3.000 x 1.000	15	43,0 kg	Type 4
2903RP3000100020	3.000 x 1.000	20	57,0 kg	Type 4
2903RP4000100015	4.000 x 1.000	15	57,0 kg	Type 4
2903RP4000100020	4.000 x 1.000	20	76,0 kg	Type 4

Indien gewenst, kunnen de rijplaten worden voorzien van een bedrijfsnaam of logo. Ook kunnen antislipgroeven in de plaat worden gefreesd. Overige afmetingen zijn natuurlijk ook mogelijk.

12.5 Transportbox voor rijplaten

Voor het opbergen en transporteren van de kunststof rijplaten zijn er stalen stapelbokken leverbaar, ook wel transportbox genoemd, voor zowel de 2 meter als de 3 meter rijplaten. Alle rongen van de box zijn afneembaar zodat je altijd makkelijk de platen kunt laden/lossen.

In de transportbox kunnen 30 rijplaten van 15 mm of 25 rijplaten van 20 mm opgeborgen worden.

- Transportbox voor rijplaten 2.000 x 1.000 mm, staal, gewicht: 110 kg
- Transportbox voor rijplaten 3.000 x 1.000 mm, staal, gewicht: 125 kg



VALBEVEILIGING

Van der Blij is leverancier van de valbeveiliging serie van Honeywell/Miller. Van der Blij biedt een breed assortiment aan in valbeveiliging, zoals harnasgordels, vanglijnen, positioneringslijnen en valblokken.

13

13.1 Harnasgordels

Harnasgordel | H100 1-punts



NEN-
EN 361



Hoogwaardige
kwaliteit



Levering inclusief
EKH-certificaat

EIGENSCHAPPEN

Licht van gewicht
Maximaal gewicht: 140 kg
Maat: universeel
1-punts harnas

Harnasgordel | H100 2-punts



NEN-
EN 361



Hoogwaardige
kwaliteit



Levering inclusief
EKH-certificaat

EIGENSCHAPPEN

Licht van gewicht
Maximaal gewicht: 140 kg
Maat: universeel
2-punts harnas

13.1 Harnasgordels

Harnasgordel | H500



- NEN-EN 361
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

EIGENSCHAPPEN
Licht van gewicht
Maximaal gewicht: 140 kg
Maat: Verkrijgbaar in verschillende maten
2-punts harnas

Harnasgordel | H500 met rugpadding



- NEN-EN 361
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

EIGENSCHAPPEN
Licht van gewicht
Maximaal gewicht: 140 kg
Maat: Verkrijgbaar in verschillende maten
Voorzien van rugpadding
2-punts harnas

13.1 Harnasgordels

Harnasgordel | Titan



- NEN-EN 361 & NEN-EN 358
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

EIGENSCHAPPEN
Licht van gewicht
Maximaal gewicht: 140 kg
Maat: Universeel
2-punts harnas

13.1 Harnasgordels

Harnasgordel | H700 2D IC2



- 

NEN-EN 361
- 

Hoogwaardige kwaliteit
- 

Levering inclusief EKH-certificaat

EIGENSCHAPPEN

- 2-punts harnasgordel
- Lichtgewicht / ergonomisch
- Tegen vallen (EN 361)
- Waterafstotend
- Verhoogde bewegingsvrijheid
- Voorzien van rug- en beenpadding
- Gebruiksvriendelijke lanyard houders
- 4 maten voor betere passing
- Voorzien van snelsluitingen

Harnasgordel | H700 4D CC3



- 

NEN-EN 361
- 

Hoogwaardige kwaliteit
- 

Levering inclusief EKH-certificaat

EIGENSCHAPPEN

- 4-punts harnasgordel (op rug, borst en heup)
- Lichtgewicht / ergonomisch
- Tegen vallen en voor positioneren
- Waterafstotend
- Verhoogde bewegingsvrijheid
- Voorzien van rug- en beenpadding
- Gebruiksvriendelijke lanyard houders
- 4 maten voor betere passing
- Voorzien van snelsluitingen

13.1 Harnasgordels

Harnasgordel | H700 4D CC5



- 

NEN-EN 361 & NEN-EN 358
- 

Hoogwaardige kwaliteit
- 

Levering inclusief EKH-certificaat

EIGENSCHAPPEN

- 4 punts harnasgordel
- Lichtgewicht / ergonomisch
- Tegen vallen en voor positioneren
- Waterafstotend
- Verhoogde bewegingsvrijheid
- Inclusief sleutelkoordhouders
- Voorzien van rug- en beenpadding
- Gebruiksvriendelijke lanyard houders
- Maten voor betere passing
- Voorzien van pivotlink draaipunt op de heupen
- Voor eenvoudig klimmen
- Voorzien van snelsluitingen

Harnasgordel | H700 7D CC7



- 

NEN-EN 361 & NEN-EN 358
- 

Hoogwaardige kwaliteit
- 

Levering inclusief EKH-certificaat

EIGENSCHAPPEN

- 5 punts harnasgordel
- Lichtgewicht / ergonomisch
- Tegen vallen en positioneren, klimmen en besloten ruimtes
- Waterafstotend
- Verhoogde bewegingsvrijheid
- Inclusief sleutelkoordhouders
- Voorzien van rug- en beenpadding
- Gebruiksvriendelijke lanyard houders
- 4 maten voor betere passing
- Voorzien van pivotlink draaipunt op de heupen
- Voor eenvoudig klimmen
- Voorzien van snelsluitingen

13.2 Vanglijnen

Vanglijn voorzien van niet-afneembare connector

- ✓ Geschikt voor hellende daken
- ✓ Scherpe rand getest

Artikelnummer	Beschrijving
2906VL1035931	Ø 11 mm – lengte 5 meter
2906VL1035932	Ø 11 mm – lengte 10 meter
2906VL1035933	Ø 11 mm – lengte 15 meter
2906VL1035934	Ø 11 mm – lengte 20 meter
2906VL1035935	Ø 11 mm – lengte 25 meter
2906VL1035936	Ø 11 mm – lengte 30 meter
2906VL1035937	Ø 11 mm – lengte 40 meter
2906VL1035938	Ø 11 mm – lengte 50 meter



Vanglijn voorzien van afneembare connector

- ✓ Geschikt voor hellende daken
- ✓ Scherpe rand getest

Artikelnummer	Beschrijving
2906VL1035939	Touw x meter
2906VL1035940	200 meter touw
2906VL1035941	Ø 12 mm – lengte 50 meter v.v. karabijnhaak
2906VL1035942	Ø 12 mm – lengte 40 meter v.v. karabijnhaak
2906VL1035943	Ø 12 mm – lengte 30 meter v.v. karabijnhaak
2906VL1035944	Ø 12 mm – lengte 25 meter v.v. karabijnhaak
2906VL1035945	Ø 12 mm – lengte 20 meter v.v. karabijnhaak
2906VL1035946	Ø 12 mm – lengte 15 meter v.v. karabijnhaak
2906VL1035947	Ø 12 mm – lengte 10 meter v.v. karabijnhaak
2906VL1035948	Ø 12 mm – lengte 5 meter v.v. karabijnhaak
2906VL1035949	Touwklem (t.b.v. Ø 12 mm met koord 1 meter
2906VL1035950	Touwklem (t.b.v. Ø 12 mm met koord 0,3 meter
2906VL1035951	Touwklem (t.b.v. Ø 12 mm) zonder koord



13.3 Vanglijnen met schokdemper

Y-lijn voorzien van twee steigerhaken (2 meter) | 2906VL1032388



- NEN-EN 361 & NEN-EN 358
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

- ✓ Reduceert valkracht tot < 6kN
- ✓ Scherpe rand getest

EIGENSCHAPPEN
Geïntegreerde valindicator en schokdemper

Vanglijn voorzien van steigerhaak (2 meter) | 2906VL1032380



- NEN-EN 361 & NEN-EN 358
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

- ✓ Reduceert valkracht tot < 6kN
- ✓ Scherpe rand getest

EIGENSCHAPPEN
Geïntegreerde valindicator en schokdemper

13.3 Vanglijnen met schokdemper

Y-lijn voorzien van twee steigerhaken
(2 meter) | 2906VL1028521



- NEN-EN 361 & NEN-EN 358
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

- ✓ Reduceert valkracht tot < 6kN
- ✓ Scherpe rand getest

EIGENSCHAPPEN
Elastisch: lengte blijft minimaal
Geïntegreerde valindicator en schokdemper

Vanglijn voorzien van steigerhaak
(2 meter) | 2906VL1017916



- NEN-EN 361 & NEN-EN 358
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

- ✓ Reduceert valkracht tot < 6kN
- ✓ Scherpe rand getest

EIGENSCHAPPEN
Elastisch: lengte blijft minimaal
Geïntegreerde valindicator en schokdemper

13.3 Vanglijnen met schokdemper

Vanglijn voorzien van steigerhaak
(2 meter) | 2906VL1013430



- NEN-EN 361 & NEN-EN 358
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

- ✓ Reduceert valkracht tot < 6kN

EIGENSCHAPPEN
Geïntegreerde valindicator en schokdemper

Y-lijn voorzien van twee steigerhaken
(2 meter) | 2906VL1013431



- NEN-EN 361 & NEN-EN 358
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

- ✓ Reduceert valkracht tot < 6kN

EIGENSCHAPPEN
Geïntegreerde valindicator en schokdemper

13.4 Haken en slings

Screwgate | staal
2906KH1018960



Steigerhaak | staal
2906KH1009249



Twistlock | Staal
2906KH1018963



Universeel | Aluminium
2906KH1018972



Verankeringsstrop staaldraad



Artikelnummer	Beschrijving
2906VERS1017822	0,66 meter
2906VERS1012897	1 meter
2906VERS1013178	2 meter
2906VERS1013179	3 meter

Verankeringsstrop bandmateriaal



Artikelnummer	Beschrijving
2906VERS1008360	0,6 meter
2906VERS1018362	1,0 meter
2906VERS1018363	1,2 meter
2906VERS1018364	1,5 meter

13.5 Positioneringslijnen

Positionerings-Y-lijn
(1,5 meter) | 2906PSL1032352



- NEN-EN 358
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

✓ Scherpe rand getest

EIGENSCHAPPEN
Voorzien van twee steigerhaken

Positioneringslijn
(1,5 meter) | 2906PSL1032340



- NEN-EN 358
- Hoogwaardige kwaliteit
- Levering inclusief EKH-certificaat

✓ Scherpe rand getest

EIGENSCHAPPEN
Voorzien van één steigerhaak

13.5 Positioneringslijnen

Positioneringslijn HandZup (2 meter)
2906PSL1032097



NEN-EN 358



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief EKH-certificaat

✓ Scherpe rand getest

EIGENSCHAPPEN

Handsfree positioneringssysteem
Duurzaam polyamide touw

13.6 Valblokken

Valblokken Turbolite (2 meter)



NEN-EN 358



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief EKH-certificaat

✓ Scherpe rand getest (optioneel)

EIGENSCHAPPEN

Licht van gewicht
Gepatenteerd remsysteem
Hoogwaardig en duurzaam bandmateriaal

Uitvoering	Artikelnummer
Twistlock karabijnhaak	2906VSA1018015
Steigerhaak	2906VSA1018013

Valblokken Edge (2 meter)



NEN-EN 358



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief EKH-certificaat

✓ Scherpe rand getest

EIGENSCHAPPEN

Licht van gewicht
Gepatenteerd remsysteem
Leverbaar met twistlock

Uitvoering	Artikelnummer
Twistlock karabijnhaak	2906VSA1033465
Steigerhaak	2906VSA1033464

13.6 Valblokken

Valblokken Falcon Edge (diverse lengtes)

NEN-EN 358

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief EKH-certificaat

Scherpe rand getest

EIGENSCHAPPEN

Voorzien van twistlock karabijnhaak

Jaarlijks openen van de omkasting niet noodzakelijk (lower cost of ownership)

Artikelnummer	Lengte	Kabel
2906VSA1034052	6,2 meter	Gegalvaniseerd staal
2906VSA1034053	9 meter	Gegalvaniseerd staal
2906VSA1034054	15 meter	Gegalvaniseerd staal
2906VSA1034055	18 meter	Gegalvaniseerd staal

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

13.6 Valblokken

Valblokken Duraseal (diverse lengtes)

NEN-EN 358

Hoogwaardige kwaliteit

Levering inclusief EKH-certificaat

Scherpe rand getest

Windenergie, mijnbouw, offshore en petrochemie

Goede bescherming tegen vuil, water en chemische stoffen

EIGENSCHAPPEN

Voorzien van twistlock karabijnhaak

Volledig afgesloten omkasting (waterdichtheidsklasse IP69K)

Jaarlijks openen van de omkasting niet noodzakelijk (lower cost of ownership)

Artikelnummer	Lengte	Kabel
2906VSA1034130-E	15 meter	Gegalvaniseerd staal
2906VSA1034131-E	15 meter	rvs
2906VSA1034132-E	30 meter	Gegalvaniseerd staal
2906VSA1034135-E	30 meter	rvs
2906VSA1034137-E	40 meter	Gegalvaniseerd staal
2906VSA1034139-E	40 meter	rvs
2906VSA1034141-E	53 meter	Gegalvaniseerd staal
2906VSA1034143-E	53 meter	rvs

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op



LEVELERS, TAKELS, LIEREN EN TOEBEHOREN

Van der Blij levert een breed assortiment takels, lieren en toebehoren. Van der Blij levert de merken Kito, Pro-Lift en Delta. De ratel- en handkettingtakels zijn afkomstig van Kito en Pro-Lift. De elektrische takels en lieren zijn afkomstig van Delta. Voor alternatieve lengtes, tonnages of uitvoeringen kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

14

14.1 Levelers

Van der Blij levert een breed assortiment levelers, allemaal van hetzelfde merk, Ganterudeen klapblok/katrol gebruikt.

Ganterud L3

GANTERUD L3 is een leveler die, door zowel nieuwe als goed geteste technologie, ladingen efficiënt en veilig levelt en hanteert met hoge precisie. De leveler kan zowel lichte als zware objecten aan van 0 kg tot 3 ton.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 12100-1/2



Afstandsbediening



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN
Gewicht: 126 kg
Radiografisch bereik: 100 m zonder obstakels
Huidige elektrische motor: 24 VDC
Vermogen in rust: 50 mA
Maximaal continu vermogen: 24 A
Piek vermogen: 30 A



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Maximale levellen lengte [m]	Maximale kettinghoek [°]	Ketting afmeting [mm]	Totale kettinglengte [m]
3.000	1,5	60	30.5x10	3



Ganterud L5

GANTERUD L5 is een leveler die, door zowel nieuwe als goed geteste technologie, ladingen efficiënt en veilig levelt en hanteert met hoge precisie. De leveler kan zowel lichte als zware objecten aan van 0 kg tot 5 ton.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 12100-1/2



Afstandsbediening



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

Gewicht: 126 kg
Radiografisch bereik: 100 m zonder obstakels
Huidige elektrische motor: 24 VDC
Vermogen in rust: 50 mA
Maximaal continu vermogen: 24 A
Piek vermogen: 30 A



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Maximale levelen lengte [m]	Maximale kettinghoek [°]	Ketting afmeting [mm]	Totale kettinglengte [m]
5.000	1,5	60	30.5x10	3



Ganterud L20-3 Pro

Robuuste, beproefde technologie in een nieuwe toepassing. Radiografische leveler met een capaciteit van 20 ton. Ontworpen met het oog op montagesnelheid en verhoogde veiligheid. De L20-3 Pro is een leveler die, gebruikmakend van zowel nieuwe als beproefde technologie, lasten effectief en veilig levelt met een hoge precisie. Het equipment kan zowel lichte als zware voorwerpen tot 20 ton hanteren.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 12100-1/2



Afstandsbediening



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

Gewicht: 395 kg
Radiografisch bereik: 100 m zonder obstakels
Huidige elektrische motor: 24 VDC
Vermogen in rust: 50 mA
Maximaal continu vermogen: 60 A
Piek vermogen: 100 A



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Maximale levelen lengte [m]	Maximale kettinghoek [°]	Ketting afmeting [mm]	Totale kettinglengte [m]
20.000	3	60	60.5x20	6



! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

192

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

193



14.2 Handkettingtakels

Een handkettingtakel is voorzien van een bedieningsketting en is standaard uitgevoerd met een wartelende onder- en bovenhaak. Deze takels zijn leverbaar met en zonder overlastbeveiliging. Een overlastbeveiliging zorgt voor een langere levensduur van de takel en bovendien gaan de reparatiekosten omlaag omdat overbelasting uitgesloten is. De takels kunnen gebruikt worden onder water en bij temperaturen van -20 tot wel 50 graden celsius. De handkettingtakels worden geleverd met een EKH-certificaat.

Handkettingtakel | PRO-LIFT



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 12100-1/2



Gelegeerd staal



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

Diverse lengtes hijsketting mogelijk
WLL 500 tot 3.000 kg
Vrijloop systeem
Compacte bouwhoogte
Automatische rem
Laag eigen gewicht

Handkettingtakel | KITO



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 12100-1/2



Gelegeerd staal



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

Diverse lengtes hijsketting mogelijk
WLL 500 tot 15.000 kg
Vrijloop systeem
Compacte bouwhoogte
Automatische rem
Laag eigen gewicht

14.3 Rateltakels

Een rateltakel is middels de handgreep, welke is voorzien van een rubberen beschermhoes, nauwkeurig in het bepalen van de hijshoogte. Daarnaast zijn rateltakels ook geschikt voor siorwerkzaamheden. De rateltakels kunnen gebruikt worden onder water en bij temperaturen van -20 tot wel 50 graden celsius. De handkettingtakels worden geleverd met een EKH-certificaat.

Rateltakel | PRO-LIFT



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 12100-1/2



Gelegeerd staal



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

Diverse lengtes hijsketting mogelijk
WLL 250 tot 3.000 kg
Vrijloopsysteem
Compacte bouwhoogte
Automatische rem
Laag eigen gewicht

Rateltakel | KITO



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 12100-1/2



Gelegeerd staal



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

Diverse lengtes hijsketting mogelijk
WLL 800 tot 9.000 kg
Vrijloopsysteem
Compacte bouwhoogte
Automatische rem
Laag eigen gewicht

14.4 Elektrische takels

De elektrische kettingtakel is uiterst geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen en wordt voornamelijk in combinatie met een loopkat gebruikt.

Elektrische kettingtakel SG.DTS | Delta

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

400 – 440V / 50 – 60HZ / 3PH

EIGENSCHAPPEN

Diverse lengtes hijsketting mogelijk

Koolborstelvrije motor

SIEMENS besturingssysteem

Permanente gesmeerde transmissie

Dubbele hijsnelheid



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Hijsketting [mm]	Hijssnelheid [m/min]	Ketting parten	Eigen gewicht [kg]	Extra gewicht [kg/per m]
250	Ø5 x 15	7/2,3	1	50	0,7
500	Ø6,3 x 19	7,6/2,5	1	51	0,9
1.000	Ø8 x 24	5/1,7	1	57	1,5
2.000	Ø10 x 30	5,3/1,8	1	116	2,2
3.000	Ø11,2 x 34	6/2,0	1	116	2,7
5.000	Ø11,2 x 34	3/1,0	2	130	5,4
7.500	Ø11,2 x 34	2/0,6	3	184	8,1
10.000	Ø11,2 x 34	3/1,0	4	263	10,8

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

14.4 Elektrische takels

Elektrische kettingtakel DEH Premium | Delta

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

400 – 440V / 50 – 60HZ / 3PH

EIGENSCHAPPEN

Diverse lengtes hijsketting mogelijk

Koolborstelvrije motor

SIEMENS besturingssysteem

Permanente gesmeerde transmissie

Dubbele hijsnelheid



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Hijsketting [mm]	Hijssnelheid [m/min]	Ketting parten	Eigen gewicht [kg]	Extra gewicht [kg/per m]
250	Ø4 x 12	8/2	1	22,0	0,40
500	Ø5 x 15	8/2	1	33,0	0,70
1.000	Ø7,1 x 21	8/2	1	53,0	1,10
2.000	Ø7,1 x 21	4/1	2	58,0	2,20

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

14.4 Elektrische takels

Elektrische kettingtakel US | Delta

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

✓ 400 – 440V / 50 – 60HZ / 3PH

EIGENSCHAPPEN
Diverse lengtes hijsketting mogelijk
Koolborstel motor
Enkele hijssnelheid
Compacte constructie
Zeer laag eigen gewicht



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Hijsketting [mm]	Hijssnelheid [m/min]	Ketting parten	Eigen gewicht [kg]	Extra gewicht [kg/per m]
500	Ø6,3 x 19,1	5	1	16,0	0,90
1.000	Ø7,1 x 20	4	1	26,0	1,10
2.000	Ø7,1 x 20	2	2	31,0	2,20

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

14.5 Lieren

Elektrische karweilier DKL | Delta

Karweilieren worden doorgaans gebruikt voor hijswerkzaamheden op steigers en voornamelijk in combinatie met een klapblok/katrol gebruikt. De DKL elektrische karweilier is alleen geschikt voor hijswerkzaamheden. Wanneer de staalkabel verkeerd gewikkeld wordt, stopt de sensor van de karweilier de motor onmiddellijk. Een optioneel toebehoren van de DKL elektrische karweilier is een zwaaiarm of ophangtriangel.

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

✓ 230V / 50HZ / 1PH

EIGENSCHAPPEN
Voorzien van montagebeugel
Permanente gesmeerde transmissie



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Staaldraad [mm]	Hijssnelheid [m/min]	Standaard hijshoogte [m]	Eigen gewicht [kg]
160	Ø5 x 30	23	28	23,0
230	Ø5 x 30	23	28	24,0
300	Ø6 x 30	15	28	28,0
500	Ø7 x 20	12	18	29,0

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

14.5 Lieren

Handler BHW | Delta

Deze handlers zijn verkrijgbaar in rvs of gegalvaniseerde uitvoering. De lieren zijn compact en de bediening gaat met weinig fysieke inspanning. Dankzij de vlakke montageplaat is de handler zowel horizontaal als verticaal te monteren. De hendel is afneembaar en heeft een goede grip. De handler wordt geleverd exclusief staalkabel.

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

Minimale belasting van 2%

Automatische lastdrukrem

Geleverd exclusief staalkabel



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Inspanning voor maximale lading [N]	Tandwielverhouding	Aanbevolen staalkabel [m x mm]	Eigen gewicht [kg]
Gegalvaniseerde variant				
550 kg	180	4:1	0 - 20 x Ø5	3,30
820 kg	190	5:1	0 - 20 x Ø7	8,00
1.200 kg	190	9:1	0 - 13 x Ø8	11,50
Roestvast staal variant				
440 kg	180	4:1	0 - 20 x Ø5	3,30
660 kg	190	5:1	0 - 20 x Ø7	8,00
960 kg	190	9:1	0 - 13 x Ø8	11,50

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

14.5 Lieren

Handler BHW | Delta

Door de vlakke montageplaats is deze handler zowel horizontaal als verticaal te monteren. De hendel is afneembaar en heeft een goede grip. De handler wordt geleverd exclusief staalkabel.

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

Gebruiksvriendelijk door soepele tandwieloverbrenging

Geleverd exclusief staalkabel



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Inspanning voor maximale lading [N]	Tandwielverhouding	Aanbevolen staalkabel [m x mm]	Eigen gewicht [kg]
250 kg	180	15:1	20 x Ø5	11,0
500 kg	180	21:1	25 x Ø7	18,0
1.000 kg	180	26:1	35 x Ø8	27,0

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

14.6 Toebehoren

Loopkatten worden voornamelijk in combinatie met een handketting-, rateltakel of elektrische kettingtakel gebruikt en zijn uitermate geschikt voor I- en H balken. De duwloopkat RED is verstelbaar door middel van het aanpassen van de vulringen. Naast de afbreukbeveiligingsbeugels van deze loopkat, die dienen als val-, breek- en stootbeveiliging, is deze duwloopkat ook nog uitgerust met een kantelbeveiliging.

Duwloopkat RED | Delta

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

Afbreukbeveiligingsbeugels

Verstelbaar middels vulringen

Permanent gesmeerde kogel gelagerde wielen



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Geschikte balkbreedte [mm]	Wiel diameter [mm]	Eigen gewicht [kg]
500	68 - 305	55	6,20
1.000	68 - 305	70	10,20
2.000	88 - 305	85	17,00
3.000	110 - 305	105	28,50

14.6v Toebehoren

De Spindel loopkat van Delta is een veelgebruikte loopkat. De Spindel loopkat is eenvoudig te verstellen door het draaien van de spindel.

Spindel Loopkat | Delta

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

Verstelbaar middels spindel

Permanent gesmeerde kogel gelagerde wielen



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Geschikte balkbreedte [mm]	Wiel diameter [mm]	Eigen gewicht [kg]
500	64 - 180	55	9,0
1.000	64 - 203	68	16,0
2.000	76 - 203	80	20,0
3.000	76 - 203	100	33,0
5.000	100 - 305	120	60,0






BALKEN- EN PLATENKLEMMEN EN HEFFMAGNETEN

Van der Blij is leverancier van de balkenklemmen, platenklemmen en hefmagneten van de merken Delta én Terrier.

15

Indien u een maatwerkoplossing nodig heeft, kunt u een mail sturen met de specificaties naar verkoop@vanderblij.nl of neemt u telefonisch contact op met een van onze productspecialisten via +31 412 64 61 68.

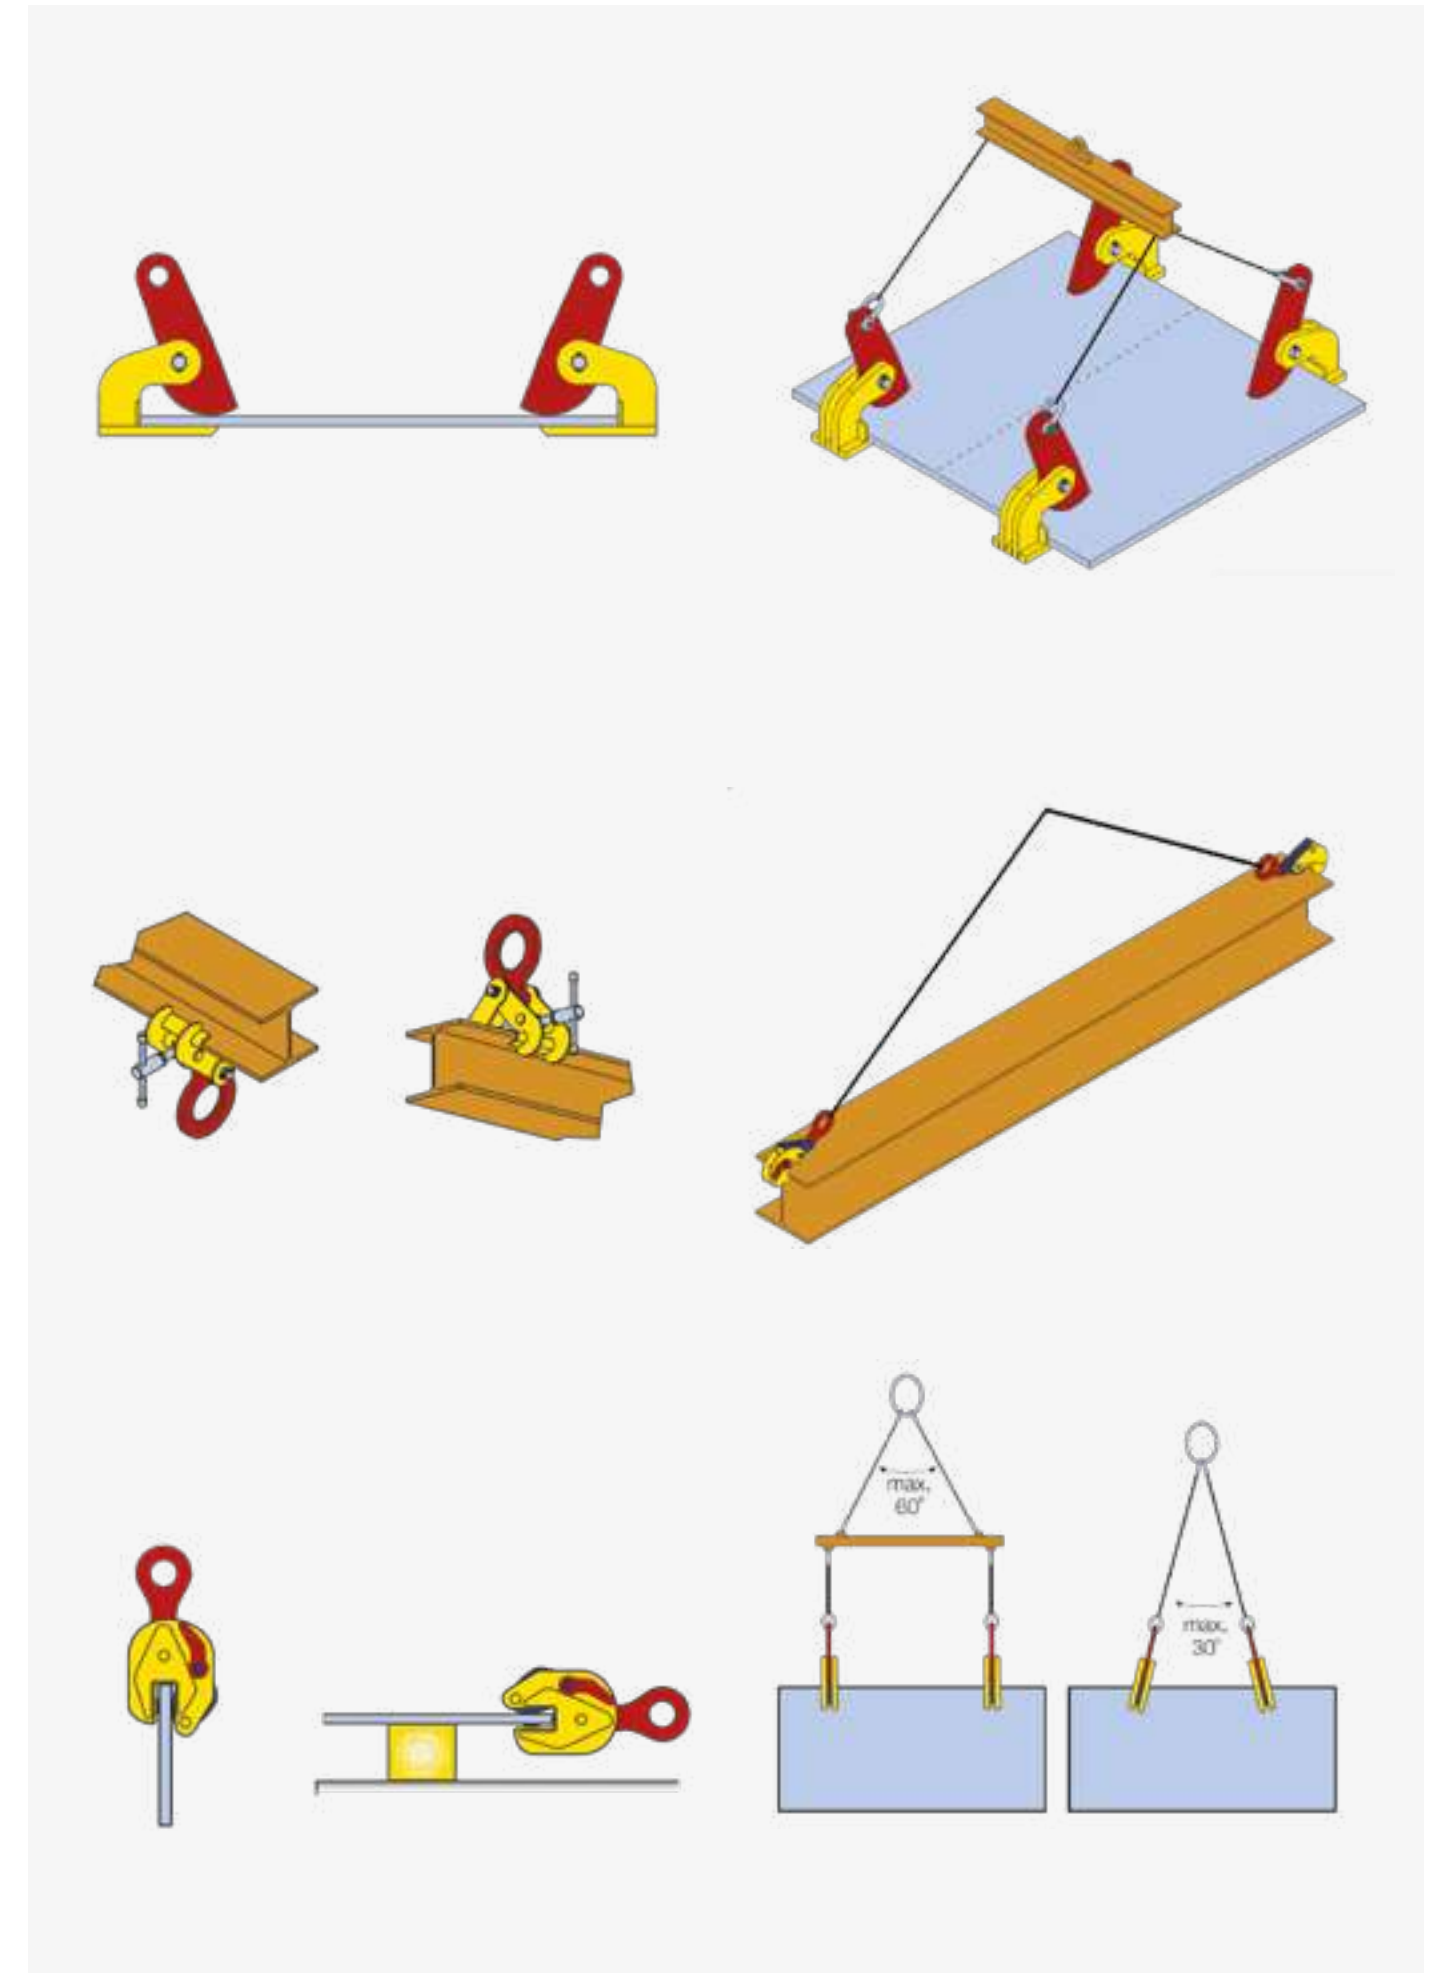

Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

15.1 Balkenklemmen

Balkenklemmen worden voornamelijk gebruikt voor het horizontaal hijsen en transporteren van stalen (H) balken, profielen en constructies én kunnen daarnaast ook als (tijdelijk) hijspunt worden ingezet. De verstelbare balkenklem is veelzijdig en kan zowel als verankering of als trek- en hijsklem worden gebruikt. Het gelijktijdig openen en sluiten van beide bekhelften zorgt voor een eenvoudige en snelle bevestiging.

Verstelbare balkenklem | Delta

2905VBK.TDL

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

Eenvoudig in gebruik



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Geschikte balkbreedte [mm]	Eigen gewicht [kg]
1.000	75 - 220	3,80
2.000	75 - 220	4,60
3.000	80 - 320	9,00
5.000	80 - 320	11,00
10.000	90 - 320	16,00

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

15.1 Balkenklemmen

Set horizontale platenklemmen FHX | Terrier

2905HPK.TTR-SET

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

Eenvoudig in gebruik

Voorzien van robuust hijs oog



Maximale draaglast (WLL) [kg/set]	Grijp bereik [mm]	Eigen gewicht [kg/st]
1.000	0 - 35	2,60
2.000	0 - 60	7,00
3.000	0 - 60	8,00

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

15.2 Platenklemmen

15.2.1 Horizontale platenklemmen

Horizontale platenklemmen worden voornamelijk gebruikt voor het horizontaal hijsen en transporteren van staalplaten, balken en andere niet-doorbuigende materialen. Deze platenklemmen zullen altijd in paren of meerdere paren gebruikt moeten worden.

Set horizontale platenklemmen HPK | Delta

2905HPK.TDL-SET

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

Eenvoudig in gebruik



*750kg

*1.500kg

Maximale draaglast (WLL) [kg/set]	Grijp bereik [mm]	Eigen gewicht [kg/st]
750	0 – 50	4,30
1.500	0 – 50	7,70
2.500	0 – 60	14,10
4.000	0 – 100	28,60

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

15.2 Platenklemmen

15.2.1 Horizontale platenklemmen

Set horizontale platenklemmen FHX | Terrier

2905HPK.TTR-SET

CE

Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

Levering inclusief gebruiksaanwijzing

Levering inclusief EKH-certificaat

Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

Eenvoudig in gebruik



Maximale draaglast (WLL) [kg/set]	Grijp bereik [mm]	Eigen gewicht [kg/st]
1.000	0 – 35	2,60
2.000	0 – 60	7,00
3.000	0 – 60	8,00

! Andere werk lengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

15.2.2 Verticale platenklemmen

De verticale hijsklem is geschikt voor het hijsen, transporteren en draaien van diverse staalplaten en -constructies.

Verticale platenklemmen UPK | Delta 2905VPK.TDL

De platenklem is ontworpen voor platen met een oppervlaktehardheid tot een Rockwellhardheid van 37. De minimale belasting is 10% van de werklast. Bij een Rockwellhardheid kleiner dan 27 is de minimale belasting van de werklast 5%.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN
Eenvoudig in gebruik



Maximale draaglast (WLL) [kg/set]	Grijp bereik [mm]	Eigen gewicht [kg/st]
1.000	0 – 35	2,60
2.000	0 – 60	7,00
3.000	0 – 60	8,00

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

15.2.2 Verticale platenklemmen

Set horizontale platenklemmen FHX | Terrier 2905VPK.TT

Kenmerkend voor de verticale hijsklem is de krachtige en zware uitvoering van de gelaste behuizing én door het lichte ontwerp kan de hijsklem gemakkelijk worden gehanteerd. De klem is vergrendeld in een gesloten en een open stand. Door een veiligheidsmechanisme, waarmee de hijsklem is uitgerust, laat de klem niet los wanneer er hijskracht uit wordt geoefend of wanneer de last wordt gezakt. Het plaatoppervlak van het materiaal mag een hardheidsniveau van maximaal een Rockwellhardheid van 37 hebben. Balkenklemmen van Terrier staan garant voor de hoogste kwaliteit.



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



Levering inclusief gebruiksaanwijzing



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit

EIGENSCHAPPEN
Eenvoudig in gebruik



Maximale draaglast (WLL) [kg]	Bekopening [mm]	Eigen gewicht [kg]
750	0 – 13	1,70
1.000	0 – 25	3,50
2.000	0 – 35	7,00
3.000	0 – 35	7,00

! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

15.3 Hefmagneten

Handgeschakelde permanente hefmagneten worden vooral ingezet bij het hijsen en hanteren van zowel vlakke als ronde stalen producten tijdens het laden en ontladen van machines (zoals draaibanken) én zijn daarnaast uiterst bruikbaar bij het laden en ontladen in magazijnen. Door het draaien van de hendel wordt er een magnetisch veld geproduceerd.

Hefmagneet | Delta

2905DHM



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



Neoflux® magneet



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN
Eenvoudig in gebruik



Maximale draaglast (WLL) [kg] - vlak materiaal	Maximale draaglast (WLL) [kg] - rond materiaal	Minimale plaatdikte [mm]	Eigen gewicht [kg]
100	30	30	3
300	100	40	10
600	200	50	24
1.000	-	60	50
2.000	-	70	125

15.3 Hefmagneten

De premium hefmagneet zijn stalen blok beschermt de hendel tegen diverse schokken. Tevens heeft deze hefmagneet meer stabiliteit door middel van een vast ophangoog. Deze hefmagneet heeft een veilige hantering door ontgrendeling op het huis, in plaats van aan de hendel, eveneens heeft deze hefmagneet in tegenstelling tot de DML hefmagneet vijftig procent ronde materiaalcapaciteit op alle types.

Premium hefmagneet | Delta

2905DHMP



Volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG



NEN-EN 13155



Neoflux® magneet



Levering inclusief EKH-certificaat



Hoogwaardige kwaliteit



Levering inclusief gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN
Eenvoudig in gebruik



Maximale draaglast (WLL) [kg] - vlak materiaal	Maximale draaglast (WLL) [kg] - rond materiaal	Minimale plaatdikte [mm]	Eigen gewicht [kg]
100	50	15	4
300	150	20	11
600	300	30	21
1.000	500	40	42
2.000	1.000	60	105



Maatwerk

Niet het perfect passende hijsmiddel kunnen vinden? Neem dan contact met onze vakmensen op, want we kunnen (bijna 😊) alles produceren. We kijken graag met een vakkundige blik mee naar de mogelijkheden voor jouw hijsklussen. De mogelijkheden voor een op maat gemaakt hijsmiddel zijn ongekend.

Hoe dat werkt?

- 1

AANVRAAG
Bel ons op **0412 646168** of stuur een mailtje naar **verkoop@vanderblij.nl**.
- 2

OVERLEG
We nemen samen alle wensen en mogelijkheden door.
- 3

OFFERTE
Je ontvangt de offerte met daarin de prijs, levertijd en de omschrijving van het te produceren hijsmiddel.
- 4

TECHNISCHE TEKENING
Als de offerte akkoord is sturen we een technische tekening op ter goedkeuring.
- 5

START VAN DE PRODUCTIE
Onze technische mannen en vrouwen gaan aan de slag om het hijsmiddel helemaal naar wens te produceren en natuurlijk krijgen jullie een indicatie van de levertijd.
- 6

LEVERING
Hebbes! Het hijsmiddel is klaar en wordt op het doorgegeven adres bezorgd, inclusief certificaat.



! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op

Maatwerk



! Andere werklengtes, tonnages of andere specificaties leverbaar, neem contact met ons op





Dé partner in hijs- en prefabmaterieel
Jij blij, wij blij

+31 (0)412-64 61 68 | info@vanderblij.nl
www.vanderblij.nl | IJzerweg 2 | 5342 LX Oss